



Трубные фитинги **CPI™/A-LOK®**

Каталог 4230/4233
Апрель 2005



Трубные фитинги CPI™/A-LOK®

Введение

Фитинги трубопроводов КИП CPI™/A-LOK® производства корпорации Parker предназначены для использования в качестве герметичных соединений в технологических, силовых и контрольно-измерительных установках. Эти фитинги, оснащенные одной или двумя уплотнительными кольцами, изготавливаются в соответствии со стандартами обеспечения высокого качества и представлены широким диапазоном размеров, материалов и конфигураций.

Отличительные особенности

Трубные фитинги CPI™/A-LOK® производства корпорации специально для систем КИП, технологических систем, а также систем управления, анализаторов и оборудования для регулирования условий окружающей среды, которое применяется на химических, нефтеперерабатывающих заводах, энергетических станциях, целлюлозно-бумажных комбинатах. Трубные фитинги CPI™/A-LOK® нашли также широкое применение и в других областях, где требуется высококачественная трубная арматура.

Материалы

В стандартном исполнении фитинги CPI™/A-LOK® производства корпорации Parker изготавливаются из нержавеющей стали марки 316 с кодом теплостойкости. К другим стандартным применяемым материалам относятся сталь, латунь, алюминий, медно-никелевые сплавы, сплав хастелой C®, сплав 600, титан, материал с молибденовым покрытием 6 мкм, сплавы инколой 625 и 825. Цилиндрические фитинги изготавливаются из холоднотянутой прутковой заготовки, а корпуса фасонной формы из мелкозернистых поковок способом механической обработки. По своим химическим свойствам исходные используемые материалы полностью отвечают требованиям, перечисленным в ТУ (см. таблицу 1). Для ядерной энергетики и других критически важных вариантах применения поставляются фитинги CPI™/A-LOK®, изготавливаемые из нержавеющей стали, имеющей сертификат о присвоении кода теплостойкости.

Трубные фитинги / Переходники

Трубные фитинги CPI™/A-LOK® поставляются корпорацией Parker в широком диапазоне трубных резьб, соответствующих стандартам ISO и ANSI. Полный перечень сортамента поставляемых фитингов представлен в каталоге 4260.

Трубы

Трубные фитинги CPI™/A-LOK® производства корпорации Parker могут использоваться с широким сортаментом труб, изготовленных из различных материалов и имеющих различную толщину стенок. Уплотнения CPI™/A-LOK® одинаково эффективны как на тонкостенных, так и на толстостенных трубопроводах. Материалы, из которых изготавливаются трубы и фитинги, должны быть совместимы с рабочей средой. С учетом термического расширения и химической стойкости трубопровод должен быть изготовлен из того же материала, что и фитинг. (Исключение составляют латунные фитинги и медные трубы.)



Хантсвилл, шт. Алабама, США

Крутящий момент

В процессе сборки трубные фитинги CPI™/A-LOK® производства корпорации Parker не вызывают изгиба труб. Конструкция применяемых уплотнительных втулок CPI™/A-LOK® гарантирует, что при монтаже и повторной сборке все перемещения передаются вдоль оси трубопровода. В силу отсутствия радиальных перемещений трубы не испытывает механических напряжений. При этом сохраняется механическая целостность трубопровода.

Отсутствие деформирования

В процессе сборки не возникает чрезмерной силовой нагрузки, которая действовала бы в направлении наружу и могла бы привести к деформации корпуса фитинга или уплотнительных втулок, в результате которой втулки задевали бы за гайку. Это гарантирует, что при демонтаже гайка будет свободно отворачиваться, что допускает выполнение большого числа нетрудоемких сборок.

Герметизация

Надежность соединений между фитингами CPI™/A-LOK® производства корпорации Parker была проверена на основе продолжительных испытаний и практического опыта изготовления высококачественных сборок трубы-фитинг, накопленного за более чем четыре десятилетия.

Система условных обозначений

Номера деталей по каталогу фитингов CPI™/A-LOK® корпорации Parker составляются из символов, которые определяют размер и тип фитинга, а также материал, из которого он изготовлен.

Монтаж, повторная сборка, применение измерительных калибров

Правильная сборка является определяющим моментом для достижения герметичности системы. Указания по монтажу, повторной сборке и применению измерительных калибров для узлов в сборе трубы-фитинг CPI™/A-LOK® см. на стр. 74 настоящего каталога.

Номинальные значения давления и выбор труб

Величины рабочего давления для трубных соединений CPI™/A-LOK® можно найти в указателе трубопроводов КИП (4200-TS), в разделе технологических данных сборного каталога контрольно-измерительной аппаратуры производства корпорации Parker или же в руководстве по монтажу фитингов трубопроводов КИП производства корпорации Parker (бульлетень 4200-B4), приведенном в конце данного каталога.

В некоторых случаях, когда на втором конце фитинга CPI™/A-LOK® производства корпорации Parker нарезана наружная или внутренняя трубная резьба, такая резьба может стать ограничивающим фактором в отношении давления в трубопроводной системе. Номинальные значения давления для концов труб представлены на стр. 78.



Барнстапл, Великобритания

Фитинги CPI™/A-LOK® производства корпорации Parker состоят из прецизионно сконструированных и подогнанных деталей, обеспечивающих герметичность соединений, которые могут быть использованы в условиях высокого давления, вакуума и вибрации.

CPI™ диаметр указан в дюймах

уплотнительное кольцо Suparcase® корпорации Parker обеспечивает надежную механическую и противовибрационную посадку на трубопроводе



Динамическое уплотнение, обеспечиваемое уплотнительным кольцом на трубопроводе и корпусе


Применение покрытой дисульфидом молибдена гайки с мелким шагом резьбы предотвращает возможность коррозионного истирания



>Жесткие допуски на размеры гайки и корпуса обеспечивают точность центровки трубопровода

A-LOK® диаметр указан в дюймах

Suparcase® корпорации Parker обеспечивает надежную механическую и противовибрационную посадку на трубопроводе.



Герметичное уплотнение, обеспечиваемое передним кольцом на трубопроводе и корпусе

Применение фирменной высококачественной посеребренной гайки Parker предотвращают возможность коррозионного истирания резьбовых поверхностей корпуса

Глубокое примыкание трубопровода и жесткие допуски на размеры гайки и корпуса обеспечивают точную центровку трубопровода

CPI™ – диаметр указан в миллиметрах


Уплотнительное кольцо Suparcase® корпорации Parker® обеспечивает надежную механическую и противовибрационную посадку на трубопроводе



Буртик метрической идентификации

Динамическое уплотнение на трубопроводе и корпусе, обеспечиваемое втулкой


Применение покрытой дисульфидом молибдена гайки с мелким шагом резьбы предотвращает возможность коррозионного истирания



Жесткие допуски на размеры гайки и корпуса обеспечивают точность центровки трубопровода

A-LOK® диаметр указан в миллиметрах

Заднее уплотнительное кольцо Suparcase® корпорации Parker® обеспечивает надежную механическую и противовибрационную посадку на трубопроводе.

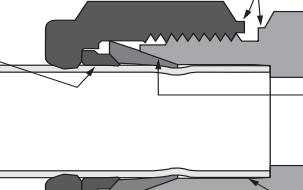

Буртик метрической идентификации

Герметичное уплотнение на трубопроводе и корпусе, обеспечиваемое передней втулкой

Применение фирменной высококачественной посеребренной гайки Parker предотвращают возможность коррозионного истирания резьбовых поверхностей корпуса

Глубокое примыкание трубопровода и жесткие допуски на размеры гайки и корпуса обеспечивают точную центровку трубопровода

Фитинги трубопроводов КИП корпорации Parker поставляются в полностью собранном виде и готовы к применению. Уплотнительная втулка (втулки) обжимает трубу по мере ее опускания в седло корпуса, что создает герметичное и вакуумпроницаемое уплотнение как на трубопроводе, так и на корпусе, благодаря давлению, возникающему в области стыковки, и высокому качеству обработки поверхности сопрягаемых компонентов. Уплотнительная втулка Suparcase® корпорации Parker (задняя втулка устанавливается только на фитингах A-LOK) обеспечивает надежную механическую посадку на трубе.

! ВНИМАНИЕ!

НЕИСПРАВНОСТЬ, НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ СИСТЕМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМAM ПЕРСОНАЛА (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА) И ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.

Настоящий документ, а также другие информационные источники корпорации Parker Hannifin, ее дочерних компаний и уполномоченных дистрибуторов оборудования предоставляют пользователям, имеющим технический опыт и знания, для проведения дальнейших исследований данные о продуктах и системах (опциях, предоставляемых по отдельному заказу). Важно, чтобы пользователь провел всесторонний анализ конкретных условий и применения и ознакомился с информацией о применяемом изделии или системе, представленной в действующей редакции каталога продукции. С учетом разнообразия эксплуатационных условий и областей применения данных изделий или систем пользователь на основе собственного анализа и испытаний полностью отвечает за окончательный выбор требуемых изделий и систем, а также за выполнение всех требований, касающихся рабочих характеристик, техники безопасности и предупредительной сигнализации в рамках данного приложения.

Любая продукция, рассматриваемая в настоящем документе, может быть модифицирована корпорацией Parker Hannifin и ее дочерними компаниями в отношении специфических особенностей изделий, технических характеристик, конструкции, возможностей поставки и стоимости в любое время без предварительного уведомления.

Предложение для продажи

Настоящим заявляется, что изделия, рассматриваемые в данном документе, предлагаются для продажи корпорацией Parker Hannifin, ее дочерними компаниями или уполномоченными дистрибуторами. Данное предложение и его принятие определяются условиями, изложенными в разделе "Предложение для продажи".

© Авторское право 2004, 2005, Корпорация Parker Hannifin. Все права защищены.

Визуальный указатель

Трубный фитинг для трубы с наружной резьбой

FBZ, MSCN,
MSCK, MSCRСоединитель с наружной резьбой
стр. 8, 9, 10, 11, 12

FH2BZ, MBCN

Соединитель перемычки с наружной резьбой
стр. 13

FH4BZ, MTCN

Соединитель для термопары
стр. 14


CBZ, MSELN, MSELK

Коленчатый патрубок с наружной резьбой
стр. 14, 15, 16


VBZ, MVELN

Коленчатый патрубок (45°) с наружной нормальной трубной резьбой
стр. 17

RBZ, MRTN

Тройник с наружной нормальной трубной резьбой и боковым отводом
стр. 18

SBZ, MBTN

Тройник с наружной нормальной трубной резьбой
стр. 19

Патрубок для трубы с внутренней резьбой

GBZ, FSCN, FSCK

Соединитель с внутренней резьбой
стр. 20, 21

GH2BZ, FBCN

Соединитель перемычки с внутренней резьбой
стр. 22


GBZ, FSC GC

Соединитель манометра
стр. 22, 23

DBZ, FELN

Коленчатый патрубок с внутренней резьбой
стр. 23

MBZ, FRTN

Тройник с внутренней резьбой и боковым отводом
стр. 24

OBZ, FBTN

Тройник с внутренней резьбой
стр. 25

Патрубок для соединительных муфт

HBZ, SC, SCM

Соединительная муфта
стр. 26

HBZ, CU

Переходная соединительная муфта
стр. 27


HBZ, RU, RUM

Прямой переходник
стр. 27

WBZ, BC, BCM

Соединительная муфта перемычки
стр. 28


DEBTA, DELTA

Диэлектрический переходник соединительной муфты
Диэлектрический сборочный узел
стр. 29

EBZ, EE,

EEM, ELZ
Проходной коленчатый патрубок
стр. 29, 30


JBZ, ET,

ETM
Проходной тройник
стр. 31

JBZ, JLZ

Суживающийся тройник
стр. 32

KBZ, ECR,


ECRM
Проходная крестовина
стр. 33

Соединители измерительных портов

TRBZ, TUR,

TUCM, TURM
Трубный концевой переходник
стр. 34, 35, 36

T2H2B2, TUBC

Переходник перемычки для конца трубы
стр. 36

ZPC, PC, PCM

Соединитель измерительного порта
стр. 37

T2HF, MAN,

MAR, MAK
Переходник с наружной резьбой для конца трубы
стр. 38, 39, 40, 41

T2HOA, TUHA

Конец трубы для переходника SAE с цилиндрической резьбой
стр. 42

T2HG, FAN,

FAK, FAR
Переходник с внутренней резьбой для конца трубы
стр. 42, 43, 44

P2T2, P2TU

Фитинг Push-Lok для трубного переходника
стр. 44

P2HF

Фитинг Push-Lok для переходника с наружной резьбой
стр. 45

P2BZ6, P2LZ6

Фитинг Push-Lok для фитинга CPI™/A-LOK®
стр. 45

ZPB2, ZPC2

Фитинг Push-Lok для соединителя измерительного порта
стр. 45

LJFBZ, LJF

Трубные переходники с соединением "внахлестку"
стр. 46

ZH2BZ, ZH2LX

Переходники для калибровки датчиков перепада давления
стр. 46

Соединитель с конической развалцовкой (AN) под фитинг CPI™/A-LOK®


X6HBZ6, X6TU

Соединитель с конической развалцовкой (37°) (AN) под фитинг CPI™/A-LOK®
стр. 47

XHBZ XASC

Соединитель с конической развалцовкой (37°) под фитинг CPI™/A-LOK®
стр. 47

XHBZ, XABC

Соединитель перемычки с конической развалцовкой (37°) под фитинги CPI™/A-LOK®
стр. 47

Трубный фитинг для уплотнительного кольца

ZHBA, M1SC

Соединитель SAE с наружной цилиндрической резьбой
стр. 49

C5BZ, M5SEL

Коленчатый патрубок SAE с наружной цилиндрической резьбой
стр. 50

CBZ (R), MSEL (R)


Коленчатый патрубок BSPP с наружной цилиндрической резьбой
стр. 50

R5BZ, M5RT

Тройник SAE с наружной резьбой и боковым отводом Цилиндрическая резьба
стр. 51

Визуальный указатель

RBZ (R), MRT (R)
Тройник BSPP с наружной резьбой и боковым отводом Цилиндрическая резьба
стр. 51



S5BZ, M5BT
Тройник SAE с наружной резьбой Цилиндрическая резьба
стр. 52




SBZ (R), MBT (R)
Тройник BSPP с наружной резьбой и боковым отводом Цилиндрическая резьба
стр. 52



ZH3BA, ZH3LA
Удлиненный соединитель SAE с наружной резьбой Цилиндрическая резьба
стр. 53




V5BZ, M5VEL
Позиционируемый коленчатый (45°) с наружной резьбой
стр. 53



ZHBA5, M2SC
Соединитель с наружной резьбой под цилиндрическую резьбу с уплотнительным кольцом
стр. 54



ZHBF5, M3SC
Соединитель с наружной резьбой под трубную резьбу с уплотнительным кольцом
стр. 54



T2HOA5, M2TU
Конец трубы под цилиндрическую резьбу с уплотнительным кольцом
стр. 55



T2HOF5, M3TU
Конец трубы под трубную резьбу с уплотнительным кольцом
стр. 55



FHOA
Трубная резьба стандарта SAE Переходник с цилиндрической резьбой
стр. 56



AH2BZ, AH2LZ
Перемычка под переходник
стр. 56



Трубный фитинг для сварных конструкций

ZEBW, ZELW
Коленчатый патрубок под сварку враструб
стр. 58



ZEBW2, ZELW2
Коленчатый патрубок подстыковую сварку
стр. 58



ZHBW, ZHLW
Соединитель под сварку враструб
стр. 59



ZHBW2, ZHLW2
Соединитель подстыковую сварку
стр. 59, 60



Фитинги для КИП

Z2HCZ7, Z2HLZ7
Колонный концевой фитинг
стр. 62



Z3HCZ7, Z3HLZ7
Колонный концевой фитинг
стр. 62



ZHCZ7, ZHLZ7
Колонный концевой фитинг (без фитти)
стр. 63



Z2HCZ, Z2HLZ
Колонный концевой фитинг
стр. 63



ZHCZ, ZHLZ
Колонный концевой фитинг (без фитти)
стр. 64



Z7HBZ7, Z7HLZ7
Соединительная муфта
стр. 64



FBZ7, FLZ7
Соединитель с наружной резьбой
стр. 65



ZHBS, ZHLS
Канализационный фланцевый фитинг
стр. 65



Фитинги с зубцами

B2HF
Соединитель с зубцами под трубный переходник с наружной резьбой
стр. 66



B2HT2, B2TU
Соединитель с зубцами под трубный переходник
стр. 66



HCS
Муфта шлангового соединителя
стр. 66



TIZ Вставка
стр. 67



BZ, NU, NUM
Трубная гайка
стр. 67, 68



TZ Уплотнительные кольца
стр. 68



BZI Обратная трубная гайка
стр. 68



BZP Гайка с накаткой
стр. 68



FF, FFM
Передние уплотнительные кольца
стр. 69



BF, BFM
Задние уплотнительные кольца
стр. 69



Держатель уплотнительных колец
стр. 69



FNZ, BLP, BLPM
Заглушка
стр. 70



PNBZ, BLEN, BLEM Крышка
стр. 70, 71



MDF
Предохранитель вентиляционного отверстия
стр. 71



Уплотняющие шайбы
стр. 72



WLZ, WLN
Контргайка перемычки
стр. 73



BN Контргайка перемычки
стр. 73



L5N Контргайка вспомогательного соединения
стр. 73



Технический отчет
стр. 74

Указатель трубопроводов КИП
стр. 75-78

Значения номинального давления на концах труб
стр. 78

Таблицы размеров резьб и концов труб (США / международные)
стр. 79-81

Таблица 1 – Технические условия на стандартные исходные материалы

ОСНОВНОЙ ФИТИНГ МАТЕРИАЛ	ПРУТКОВАЯ ЗАГОТОВКА	ПОКОВКА	ОБЩАЯ ТРУБА ТУ
ЛАТУНЬ	CA-360 QQ-B 626 сплав 360 ASTM-B16 Сплав 360 CA-345 ASTM-B-453 Сплав 345	CA-377 QQ-B 626 Сплав 377 ASTM-B-124 Сплав 377 BS2872 CZ122	ASTM-B75 ASME-SB75 (ТВЕРДОСТЬ "О")
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (Марка 316) ⁽¹⁾	ASME-SA-479 Марка 316-SS BS970 316-S31 DIN 4401 ASTM A276 Марка 316	ASME-SA-182 316 BS970 316-S31 DIN 4401	ASME-SA-213 ASTM-A-213 ASTM-A-249 ASTM-A-269 ⁽²⁾ MIL T-8504 MIL T-8506
STEEL	ASTM-A-108 QQ-S-637	ASTM-A-576	SAE J524b SAE J525b ASTM-A-179
АЛЮМИНИЙ	2017-T4 или 2024-T4 ASTM-B211 QQ-A-225/5 или 6	2014T (полуфабрикат) ASTM-B-211 QQ-A-225/4	303, 6061T6 ASTM-B-210
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ СПЛАВ 400	ASTM-B-164 QQ-N-281 BS3076 NA13	ASTM-B-164 QQ-N-281 BS3076 NA13	ASTM-B-165
ХАСТЕЛОЙ C-276®	ASTM-B-574 ASTMB575	ASTM-B-574	ASTM-B-622 ASTM-B-626
СПЛАВ 600	ASTM B-166 ASME-SB-166	ASTM-B-564	ASTM-B-163
CARPENTER 20®	ASTM-B-473	ASTM-B-462	ASTM-B-468
		ASTM-B-472	
ТИТАН	ASTM-B-348	ASTM-B-381	ASTM-B-338
СПЛАВ ИНКОЛОЙ 625 СПЛАВ ИНКОЛОЙ 825	BS3076 NA16 ASTMB425	BS3076 NA16 ASTMB425	ASTM-B-625 ASTM-B-444 ASTM-B-423 ASTM-B-829
6МО	UNS S31254 ASTM A479	UNS S31254 ASTM A 479	ASTM-A-269

(1) Если требуется более конкретная информация, включая присвоенный код теплостойкости, следует обратиться к дистрибутору трубопроводной арматуры CPI™/A-LOK® производства корпорации Parker Hannifin для получения более подробных данных.

(2) Трубные фитинги CPI™/A-LOK® из нержавеющей стали надежно работают как в случае бесшовных труб, так и в случае сварных тянутых, полностью отожженных труб, выполненных из нержавеющей стали марок 304, 316 и 316L.


Данные о размерах концов труб

РАЗМЕР №	дюймы				
	ТРУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	†С	Н ШЕСТИГРАННИК	Е ДИАМЕТР
1	1/16	10-32	0,43	5/16	0,052
2	1/8	5/16-20	0,60	7/16	0,093
3	3/16	3/8-20	0,64	1/2	0,125
4	1/4	7/16-20	0,70	9/16	0,187
5	5/16	1/2-20	0,73	5/8	0,250
6	3/8	9/16-20	0,76	11/16	0,281
8	1/2	3/4-20	0,87	7/8	0,406
10	5/8	7/8-20	0,87	1	0,500
12	3/4	1-20	0,87	1-1/8	0,625
14	7/8	1-1/8-20	0,87	1-1/4	0,750
16	1	1-5/16-20	1,05	1-1/2	0,875
20	1-1/4	1-5/8-20	1,52	1-7/8	1,09
24	1-1/2	1-15/16-20	1,77	2-1/4	1,34
32	2	2-5/8-20	2,47	2-3/4	1,81
					2,65

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры С и D указаны для стандартного положения затягивания от руки.

† Среднее значение

Размеры даны только для справок и могут быть изменены.

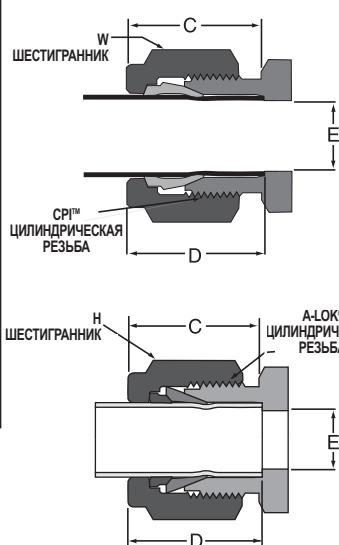

РАЗМЕР №	МИЛЛИМЕТРЫ				
	ТРУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	†С	Н ШЕСТИГРАННИК	Е ДИАМЕТР
2	2 мм	5/16-20	15,3	12,0	1,7
3	3 мм	5/16-20	15,3	12,0	2,4
4	4 мм	3/8-20	16,1	12,0	2,4
6	6 мм	7/16-20	17,7	14,0	4,8
8	8 мм	1/2-20	18,6	15,0	6,4
10	10 мм	5/8-20	19,5	18,0	7,9
12	12 мм	3/4-20	22,0	22,0	9,5
14	14 мм	7/8-20	22,0	24,0	11,1
15	15 мм	7/8-20	22,0	24,0	11,9
16	16 мм	7/8-20	22,0	24,0	12,7
18	18 мм	1-20	22,0	27,0	15,1
20	20 мм	1-1/8-20	22,0	30,0	15,9
22	22 мм	1-1/8-20	22,0	30,0	18,3
25	25 мм	1-5/16-20	26,5	35,0	21,8
					31,3

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры С и D указаны для стандартного положения затягивания от руки.

† Среднее значение

Размеры даны только для справок и могут быть изменены.

Система условных обозначений

Номера деталей по каталогу трубных фитингов CPI™/A-LOK® производства корпорации Parker составляются из символов, которые определяют размер и тип фитинга, а также материал, из которого он изготовлен.

Пример: Указанный ниже номер детали по каталогу соответствует соединителю CPI™/A-LOK® корпорации Parker из нержавеющей стали с наружной резьбой под трубу с наружным диаметром 1/2 дюйма (8) и трубной наружной резьбой 1/4 дюйма (4).



Заказ трубных фитингов CPI™/A-LOK® корпорации Parker выполняется по номерам деталей, указанных в настоящем каталоге.

Размер: Размеры резьбы труб и патрубков обозначаются числом, выраженным шестнадцатицветными долями дюйма (труба 1/2 дюйма = 8/16 дюйма = 8) (трубная резьба 1/4 дюйма = 4/16" = 4).

Прямолинейные и коленчатые патрубки: Сначала укажите размер наибольшего конца трубы CPI™/A-LOK® и затем размер меньшего конца CPI™/A-LOK® трубы

или размер трубной резьбы.

Тройники и крестовины: Для заказа суживающихся тройников – сначала укажите размеры проходного участка (от 1-го ко 2-му) и затем размер ответвления (3). Пример – кодовое обозначение размера тройника с наружной резьбой и боковым отводом под трубу с наружным диаметром 3/8 дюйма и наружной трубной резьбой 1/4 дюйма указывается следующим образом: 6-4-6. Для заказа крестовин сначала также укажите размеры проходного участка (от 1-го ко 2-му) и затем размеры ответвлений (от 3-го к 4-му). Если все концы у тройников одинаковые, укажите размер конца трубы перед и после кодового обозначения варианта исполнения: 4-4-4 JBZ (для CPI™), 4ET4 (для A-LOK®).



Тип: Для обозначения типа фитинга используется соответствующая буква или комбинация букв и цифр (например, SBZ или MBT = тройник с наружной резьбой с боковым ответвлением, GBZ или

FA = переходник с внутренней резьбой и т.д.). См. визуальный указатель, в котором указаны типы фитингов.

Материал: тип основного материала (B = латунь, SS или 316 = нержавеющая сталь марки 316; S = сталь; A = алюминий; M = сплав 400; HC = сплав хастелой C-276®; IN = сплав 600; SS20 = Carpenter 20®; материал с молибденовым покрытием 6 мкм = 6Mo; 625 = 625; 825 = 825; T = Титан). Трубные фитинги CPI™/A-LOK® корпорации Parker, предназначенные для специальных вариантов применения, могут быть выполнены практически из любого материала, пригодного для механической обработки.

Специальные фитинги: при возникновении любых вопросов по поводу заказа требуемых фитингов, в частности, фитингов специальной конфигурации, пользователю следует представить на рассмотрение соответствующий печатный материал с заявкой на фитинг для составления коммерческого предложения.

Наличие продукции: Изделия, которые вместе со стоимостью внесены в действующую редакцию прайс-листа 4230/4233, имеются в наличии на складе. Сведения о стоимости и поставке отсутствующих на складе изделий, включенных в коммерческое предложение, можно получить по запросу через Отдел обработки срочных заказов.

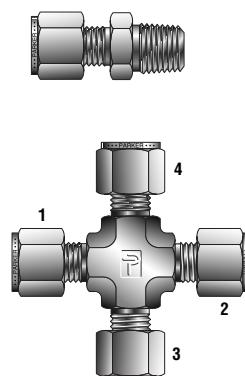

Трубные фитинги CPI™/A-LOK® корпорации Parker заказываются по номерам деталей, указанных в настоящем каталоге.

Размер: Метрические трубы обозначаются в миллиметрах с префиксом в виде буквы "M" (т.е. труба 12 мм - M12.) Размер трубной резьбы представляется в виде дроби (дюймы) (т.е. 1/4 норм. труб. резьба = 1/4N).

Прямолинейные и коленчатые патрубки: Вначале укажите размер наибольшего конца трубы CPI™/A-LOK® и затем размер меньшего конца CPI™/A-LOK® трубы CPI или размер трубной резьбы.

Тройники и крестовины: Для заказа суживающихся тройников – сначала укажите размеры проходного участка (от 1-го ко 2-му) и затем размер ответвления (3). Пример – кодовое обозначение размера тройника с наружной резьбой и боковым отводом под трубу размером 6 мм и наружной трубной резьбой 1/4 дюйма указывается следующим образом: 6-4-6. Для заказа крестовин сначала также укажите размеры проходного участка (от 1-го ко 2-му) и затем размеры ответвлений (от 3-го к 4-му). Если все концы у тройников одинаковые, укажите размер конца трубы после кодового обозначения варианта исполнения: JBZ 4-4-4 (для CPI™), ETM4 (для A-LOK®).

Тип: Для обозначения типа фитинга используется соответствующая буква или комбинация букв и цифр. См. визуальный указатель, в котором указаны типы фитингов.

Материал: тип основного материала (B = латунь, SS или 316 = нержавеющая сталь марки 316; S = сталь; A = алюминий; M = сплав 400; HC = сплав хастелой C-276®; IN = сплав 600; SS20 = Carpenter 20®; материал с молибденовым покрытием 6 мкм = 6Mo; 625 = 625; 825 = 825; T = титан). Трубные фитинги CPI™/A-LOK® корпорации Parker, предназначенные для специальных вариантов применения, могут быть изготовлены практически из любого материала, пригодного для механической обработки.

Типы резьб:

N = нормальная трубная резьба (NPT)	ANSI B1.20.1
K = Британская трубная резьба (BSP) (коническая)	BS21, ISO7/1
R = Британская трубная цилиндрическая резьба (BSPP)	BS2779, ISO 228/1+2, DIN 3852 ФОРМА А
BR = BSPP	BS2779, ISO 228/1+2, DIN 3852 ФОРМА В
M = Метрический	ISO 6149-2
R-ED = BSPP	BS2779, ISO 228/1+2, DIN 3852 с упругим уплотнением

См. визуальный указатель.

Наличие продукции: Изделия, которые вместе со стоимостью внесены в действующую редакцию прайс-листа 4230/4233, имеются в наличии на складе. Сведения о стоимости и поставке отсутствующих на складе изделий, включенных в коммерческое предложение, можно получить по запросу через Отдел обработки срочных заказов.

Примечание: Hastelloy C-276 (сплав хастелой C-276) является зарегистрированным товарным знаком корпорации Cabot. Carpenter 20 является зарегистрированным товарным знаком корпорации Carpenter Technology.



Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используются следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах

FBZ, MSCN
Соединитель
с наружной
нормальной
трубной резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах

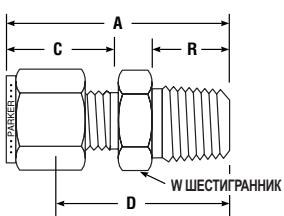

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	D	R
1-1 FBZ	1MSC1N	100-1-1	1/16	1/16	0,93	0,43	0,78	0,38
1-2 FBZ	1MSC2N	100-1-2	1/16	1/8	1,03	0,43	0,88	0,38
1-4 FBZ	1MSC4N	100-1-4	1/16	1/4	1,23	0,43	1,08	0,56
2-1 FBZ	2MSC1N	200-1-1	1/8	1/16	1,17	0,60	0,91	0,38
2-2 FBZ	2MSC2N	200-1-2	1/8	1/8	1,20	0,60	0,94	0,38
2-4 FBZ	2MSC4N	200-1-4	1/8	1/4	1,40	0,60	1,14	0,56
2-6 FBZ	2MSC6N	200-1-6	1/8	3/8	1,42	0,60	1,16	0,56
2-8 FBZ	2MSC8N	200-1-8	1/8	1/2	1,67	0,60	1,41	0,75
3-1 FBZ	3MSC1N	300-1-1	3/16	1/16	1,23	0,64	0,97	0,38
3-2 FBZ	3MSC2N	300-1-2	3/16	1/8	1,23	0,64	0,97	0,38
3-4 FBZ	3MSC4N	300-1-4	3/16	1/4	1,43	0,64	1,17	0,56
4-1 FBZ	4MSC1N	400-1-1	1/4	1/16	1,29	0,70	1,00	0,38
4-2 FBZ	4MSC2N	400-1-2	1/4	1/8	1,29	0,70	1,00	0,38
4-4 FBZ	4MSC4N	400-1-4	1/4	1/4	1,49	0,70	1,20	0,56
4-6 FBZ	4MSC6N	400-1-6	1/4	3/8	1,51	0,70	1,22	0,56
4-8 FBZ	4MSC8N	400-1-8	1/4	1/2	1,76	0,70	1,47	0,75
4-12 FBZ	4MSC12N	400-1-12	1/4	3/4	1,82	0,70	1,53	0,75
5-2 FBZ	5MSC2N	500-1-2	5/16	1/8	1,34	0,73	1,05	0,38
5-4 FBZ	5MSC4N	500-1-4	5/16	1/4	1,52	0,73	1,23	0,56
5-6 FBZ	5MSC6N	500-1-6	5/16	3/8	1,55	0,73	1,25	0,56
5-8 FBZ	5MSC8N	500-1-8	5/16	1/2	1,79	0,73	1,5	0,75
6-2 FBZ	6MSC2N	600-1-2	3/8	1/8	1,38	0,76	1,09	0,38
6-4 FBZ	6MSC4N	600-1-4	3/8	1/4	1,57	0,76	1,28	0,56
6-6 FBZ	6MSC6N	600-1-6	3/8	3/8	1,57	0,76	1,28	0,56
6-8 FBZ	6MSC8N	600-1-8	3/8	1/2	1,82	0,76	1,53	0,75
6-12 FBZ	6MSC12N	600-1-12	3/8	3/4	1,88	0,76	1,59	0,75
8-2 FBZ	8MSC2N	810-1-2	1/2	1/8	1,53	0,87	1,13	0,38
8-4 FBZ	8MSC4N	810-1-4	1/2	1/4	1,71	0,87	1,31	0,56
8-6 FBZ	8MSC6N	810-1-6	1/2	3/8	1,71	0,87	1,31	0,56
8-8 FBZ	8MSC8N	810-1-8	1/2	1/2	1,93	0,87	1,53	0,75
8-12 FBZ	8MSC12N	810-1-12	1/2	3/4	1,99	0,87	1,59	0,75
8-16 FBZ	8MSC16N	810-1-16	1/2	1	2,28	0,87	1,88	0,94
10-6 FBZ	10MSC6N	1010-1-6	5/8	3/8	1,74	0,87	1,34	0,56
10-8 FBZ	10MSC8N	1010-1-8	5/8	1/2	1,93	0,87	1,53	0,75
10-12 FBZ	10MSC12N	1010-1-12	5/8	3/4	1,99	0,87	1,59	0,75
12-8 FBZ	12MSC8N	1210-1-8	3/4	1/2	1,99	0,87	1,59	0,75
12-12 FBZ	12MSC12N	1210-1-12	3/4	3/4	1,99	0,87	1,59	0,75
12-16 FBZ	12MSC16N	1210-1-16	3/4	1	2,28	0,87	1,88	0,94
14-12 FBZ	14MSC12N	1410-1-12	7/8	3/4	1,99	0,87	1,59	0,75
14-16 FBZ	14MSC16N	1410-1-16	7/8	1	2,28	0,87	1,88	0,94
16-8 FBZ	16MSC8N	1610-1-8	1	1/2	2,27	1,05	1,78	0,75
16-12 FBZ	16MSC12N	1610-1-12	1	3/4	2,27	1,05	1,78	0,75
16-16 FBZ	16MSC16N	1610-1-16	1	1	2,46	1,05	1,97	0,94
20-20 FBZ	20MSC20N	2010-1-20	1-1/4	1-1/4	3,03	1,52	2,17	0,97
24-24 FBZ	24MSC24N	2410-1-24	1-1/2	1-1/2	3,50	1,77	2,44	1,00
32-32 FBZ	32MSC32N	3210-1-32	2	2	4,47	2,47	3,00	1,04

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.


Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Для патрубков размером 20, 24 и 32 перед сборкой требуется дополнительная смазка.

Цветовая маркировка



Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах

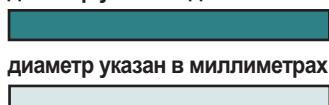

диаметр указан в миллиметрах

FBZ, MSCN
Соединитель
с наружной
нормальной
трубной резьбой
или
Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах

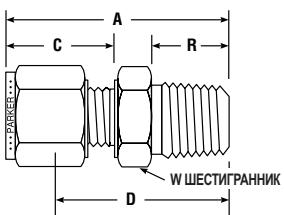


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	дюймы					
				ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	D	R	W ШЕСТИГРАНИК
FBZ 2-1/8	M2MSC1/8N	2MO-1-2	2	1/8	29,7	15,3	23,1	9,5	12,0
FBZ 3-1/8	M3MSC1/8N	3MO-1-2	3	1/8	29,7	15,3	23,1	9,5	12,0
FBZ 3-1/4	M3MSC1/4N	3MO-1-4	3	1/4	35,3	15,3	28,7	14,3	14,0
FBZ 4-1/8	M4MSC1/8N	4MO-1-2	4	1/8	31,2	16,1	24,6	9,5	12,0
FBZ 4-1/4	M4MSC1/4N	4MO-1-4	4	1/4	36,3	16,1	29,7	14,3	14,0
FBZ 6-1/8	M6MSC1/8N	6MO-1-2	6	1/8	32,9	17,7	25,4	9,5	14,0
FBZ 6-1/4	M6MSC1/4N	6MO-1-4	6	1/4	38,1	17,7	30,6	14,3	14,0
FBZ 6-3/8	M6MSC3/8N	6MO-1-6	6	3/8	38,5	17,7	31,0	14,3	18,0
FBZ 6-1/2	M6MSC1/2N	6MO-1-8	6	1/2	44,8	17,7	37,3	19,1	22,0
FBZ 8-1/8	M8MSC1/8N	8MO-1-2	8	1/8	34,2	18,6	26,7	9,5	15,0
FBZ 8-1/4	M8MSC1/4N	8MO-1-4	8	1/4	38,8	18,6	31,3	14,3	15,0
FBZ 8-3/8	M8MSC3/8N	8MO-1-6	8	3/8	39,3	18,6	31,8	14,3	18,0
FBZ 8-1/2	M8MSC1/2N	8MO-1-8	8	1/2	45,6	18,6	38,1	19,1	22,0
FBZ 10-1/8	M10MSC1/8N	10MO-1-2	10	1/8	36,1	19,5	28,6	9,5	18,0
FBZ 10-1/4	M10MSC1/4N	10MO-1-4	10	1/4	40,9	19,5	33,3	14,3	18,0
FBZ 10-3/8	M10MSC3/8N	10MO-1-6	10	3/8	40,9	19,5	33,3	14,3	18,0
FBZ 10-1/2	M10MSC1/2N	10MO-1-8	10	1/2	47,5	19,5	38,9	19,1	22,0
FBZ 10-3/4	M10MSC3/4N	10MO-1-12	10	3/4	46,4	19,5	38,9	19,1	27,0
FBZ 10-1	M10MSC1N	10MO-1-16	10	1	55,0	19,5	47,5	23,8	35,0
FBZ 12-1/4	M12MSC1/4N	12MO-1-4	12	1/4	43,4	22,0	33,3	14,3	22,0
FBZ 12-3/8	M12MSC3/8N	12MO-1-6	12	3/8	43,4	22,0	33,3	14,3	22,0
FBZ 12-1/2	M12MSC1/2N	12MO-1-8	12	1/2	49,0	22,0	38,9	19,1	22,0
FBZ 12-3/4	M12MSC3/4N	12MO-1-12	12	3/4	50,5	22,0	40,4	19,1	27,0
FBZ 14-1/4	M14MSC1/4N	14MO-1-4	14	1/4	44,2	22,0	34,1	14,3	24,0
FBZ 14-3/8	M14MSC3/8N	14MO-1-6	14	3/8	44,2	22,0	34,1	14,3	24,0
FBZ 14-1/2	M14MSC1/2N	14MO-1-8	14	1/2	49,0	22,0	38,9	19,1	24,0
FBZ 15-1/2	M15MSC1/2N	15MO-1-8	15	1/2	49,0	22,0	38,9	19,1	24,0
FBZ 16-3/8	M16MSC3/8N	16MO-1-6	16	3/8	44,1	22,0	34,01	14,3	24,0
FBZ 16-1/2	M16MSC1/2N	16MO-1-8	16	1/2	49,0	22,0	38,9	19,1	24,0
FBZ 16-3/4	M16MSC3/4N	16MO-1-12	16	3/4	50,5	22,0	40,5	19,1	27,0
FBZ 18-1/2	M18MSC1/2N	18MO-1-8	18	1/2	50,6	22,0	40,5	19,1	27,0
FBZ 18-3/4	M18MSC3/4N	18MO-1-12	18	3/4	50,6	22,0	40,5	19,1	27,0
FBZ 20-1/2	M20MSC1/2N	20MO-1-8	20	1/2	50,6	22,0	42,2	19,1	30,0
FBZ 20-3/4	M20MSC3/4N	20MO-1-12	20	3/4	52,3	22,0	42,2	19,1	30,0
FBZ 20-1	M20MSC1N	20MO-1-16	20	1	57,7	22,0	47,6	23,8	35,0
FBZ 22-3/4	M22MSC3/4N	22MO-1-12	22	3/4	52,3	22,0	42,2	19,1	35,0
FBZ 24-1/2	M25MSC1/2N	25MO-1-8	25	1/2	57,5	26,5	45,3	19,1	35,0
FBZ 25-3/4	M25MSC3/4N	25MO-1-12	25	3/4	57,5	26,5	45,2	19,1	35,0
FBZ 25-1	M25MSC1N	25MO-1-16	25	1	62,3	26,5	50,0	23,8	35,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

FBZ, MSCK
Соединитель
с наружной
конической резьбой
BSP
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах




СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы							
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPT	A	C	D	R	W ШЕСТИГРАННИК	
2-2K FBZ	2MSC2K	200-1-2RT	1/8	1/8	1,20	0,60	0,938	0,38	7/16	0,19
2-4K FBZ	2MSC4K	200-1-4RT	1/8	1/4	1,40	0,60	1,14	0,56	9/16	0,19
4-2K FBZ	4MSC2K	400-1-2RT	1/4	1/8	1,30	0,70	1,00	0,38	1/2	0,19
4-4K FBZ	4MSC4K	400-1-4RT	1/4	1/4	1,50	0,70	1,20	0,56	9/16	0,19
4-6K FBZ	4MSC6K	400-1-6RT	1/4	3/8	1,52	0,70	1,22	0,56	11/16	0,19
4-8K FBZ	4MSC8K	400-1-8RT	1/4	1/2	1,77	0,70	1,47	0,75	7/8	0,19
5-2K FBZ	5MSC2K	500-1-2RT	5/16	1/8	1,34	0,73	1,05	0,38	9/16	0,19
5-4K FBZ	5MSC4K	500-1-4RT	5/16	1/4	1,52	0,73	1,23	0,56	9/16	0,19
6-2K FBZ	6MSC2K	600-1-2RT	3/8	1/8	1,39	0,76	1,09	0,38	5/8	0,19
6-4K FBZ	6MSC4K	600-1-4RT	3/8	1/4	1,57	0,76	1,28	0,56	5/8	0,28
6-6K FBZ	6MSC6K	600-1-6RT	3/8	3/8	1,57	0,76	1,28	0,56	11/16	0,28
6-8K FBZ	6MSC8K	600-1-8RT	3/8	1/2	1,82	0,76	1,53	0,75	7/8	0,28
8-4K FBZ	8MSC4K	810-1-4RT	1/2	1/4	1,69	0,86	1,31	0,56	13/16	0,28
8-6K FBZ	8MSC6K	810-1-6RT	1/2	3/8	1,69	0,86	1,31	0,56	13/16	0,38
8-8K FBZ	8MSC8K	810-1-8RT	1/2	1/2	1,91	0,66	1,53	0,75	7/8	0,41

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

FBZ, MSCK
Соединитель
с наружной
конической резьбой
BSP
Для труб с
диаметром,
указанным в миллиметрах

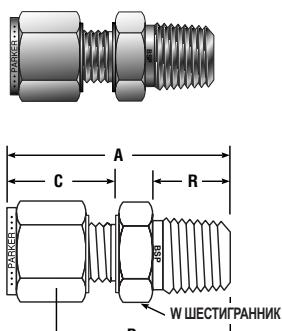

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	миллиметры						
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPT	A	C	D	R	W ШЕСТИГРАННИК
FBZ 2-1/8K	M2MSC1/8K	2MO-1-2RT	2	1/8	29,7	15,3	23,1	9,5	12,0
FBZ 3-1/8K	M3MSC1/8K	3MO-1-2RT	3	1/8	29,7	15,3	23,1	9,7	12,0
FBZ 3-1/4K	M3MSC1/4K	3MO-1-4RT	3	1/4	35,3	15,3	28,7	14,2	14,0
FBZ 4-1/8K	M4MSC1/8K	4MO-1-2RT	4	1/8	31,2	16,1	24,6	9,7	12,0
FBZ 4-1/4K	M4MSC1/4K	4MO-1-4RT	4	1/4	36,3	16,1	29,7	14,2	14,0
FBZ 6-1/8K	M6MSC1/8K	6MO-1-2RT	6	1/8	32,9	17,7	25,4	9,7	14,0
FBZ 6-1/4K	M6MSC1/4K	6MO-1-4RT	6	1/4	40,0	17,7	30,5	14,2	14,0
FBZ 6-3/8K	M6MSC3/8K	6MO-1-6RT	6	3/8	38,5	17,7	31,0	14,2	18,0
FBZ 6-1/2K	M6MSC1/2K	6MO-1-8RT	6	1/2	45,6	17,7	38,1	19,1	22,0
FBZ 8-1/8K	M8MSC1/8K	8MO-1-2RT	8	1/8	33,9	18,6	26,4	9,5	15,0
FBZ 8-1/4K	M8MSC1/4K	8MO-1-4RT	8	1/4	38,7	18,6	31,2	14,2	15,0
FBZ 8-3/8K	M8MSC3/8K	8MO-1-6RT	8	3/8	39,3	18,6	31,8	14,2	18,0
FBZ 8-1/2K	M8MSC1/2K	8MO-1-8RT	8	1/2	45,6	18,6	38,1	19,1	22,0
FBZ 10-1/8K	M10MSC1/8K	10MO-1-2RT	10	1/8	36,2	19,5	28,6	9,5	18,0
FBZ 10-1/4K	M10MSC1/4K	10MO-1-4RT	10	1/4	40,9	19,5	33,3	14,2	18,0
FBZ 10-3/8K	M10MSC3/8K	10MO-1-6RT	10	3/8	40,9	19,5	33,3	14,2	18,0
FBZ 10-1/2K	M10MSC1/2K	10MO-1-8RT	10	1/2	46,5	19,5	38,9	19,1	22,0
FBZ 12-1/4K	M12MSC1/4K	12MO-1-4RT	12	1/4	43,4	22,0	33,3	14,2	22,0
FBZ 12-3/8K	M12MSC3/8K	12MO-1-6RT	12	3/8	43,4	22,0	33,3	14,2	22,0
FBZ 12-1/2K	M12MSC1/2K	12MO-1-8RT	12	1/2	49,0	22,0	38,9	19,1	22,0
FBZ 12-3/4K	M12MSC3/4K	12MO-1-12RT	12	3/4	49,5	22,0	40,4	19,1	27,0
FBZ 15-1/2K	M15MSC1/2K	15MO-1-8RT	15	1/2	49,0	22,0	38,9	19,1	24,0
FBZ 16-3/8K	M16MSC3/8K	16MO-1-6RT	16	3/8	44,2	22,0	34,1	14,2	24,0
FBZ 16-1/2K	M16MSC1/2K	16MO-1-8RT	16	1/2	49,0	22,0	38,9	19,1	24,0
FBZ 16-3/4K	M16MSC3/4K	16MO-1-12RT	16	3/4	49,5	22,0	40,5	19,1	27,0
FBZ 18-1/2K	M18MSC1/2K	18MO-1-8RT	18	1/2	50,6	22,0	40,4	19,1	27,0
FBZ 18-3/4K	M18MSC3/4K	18MO-1-12RT	18	3/4	50,6	22,0	40,4	19,1	27,0
FBZ 20-1/2K	M20MSC1/2K	20MO-1-8RT	20	1/2	52,3	22,0	42,2	19,1	30,0
FBZ 20-3/4K	M20MSC3/4K	20MO-1-12RT	20	3/4	52,3	22,0	42,2	19,1	30,0
FBZ 22-3/4K	M22MSC3/4K	22MO-1-12RT	22	3/4	52,3	22,0	42,2	19,1	30,0
FBZ 25-3/4K	M25MSC3/4K	25MO-1-12RT	25	3/4	57,5	26,5	45,2	19,1	35,0
FBZ 25-1K	M25MSC1K	25MO-1-16RT	25	1	62,3	26,5	50,0	23,9	35,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:


диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах



FBZ, MSCR
Соединитель с
наружной резьбой
BSPP

Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах



CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы								ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPP	A	C	D	R	X	W ШЕСТИГРАННИК	
2-2R FBZ	2MSC2R	200-1-2RS	1/8	1/8	1,18	0,60	0,922	0,28	0,54	9/16	0,16
2-4R FBZ	2MSC4R	200-1-4RS	1/8	1/4	1,27	0,60	1,13	0,44	0,70	3/4	0,09
2-6R FBZ	2MSC6R	200-1-6RS	1/8	3/8	1,46	0,60	1,172	0,44	0,86	7/8	0,28
4-2R FBZ	4MSC2R	400-1-2RS	1/4	1/8	1,28	0,70	0,98	0,28	0,54	9/16	0,16
4-4R FBZ	4MSC4R	400-1-4RS	1/4	1/4	1,49	0,70	1,19	0,44	0,70	3/4	0,19
4-6R FBZ	4MSC6R	400-1-6RS	1/4	3/8	1,55	0,70	1,25	0,44	0,86	7/8	0,19
4-8R FBZ	4MSC8R	400-1-8RS	1/4	1/2	1,77	0,70	1,47	0,56	1,01	1-1/16	0,19
6-2R FBZ	6MSC2R	600-1-2RS	3/8	1/8	1,35	0,76	1,06	0,28	0,54	5/8	0,16
6-4R FBZ	6MSC4R	600-1-4RS	3/8	1/4	1,54	0,76	1,25	0,44	0,70	3/4	0,25
6-6R FBZ	6MSC6R	600-1-6RS	3/8	3/8	1,57	0,76	1,28	0,44	0,86	7/8	0,28
6-8R FBZ	6MSC8R	600-1-8RS	3/8	1/2	1,82	0,76	1,53	0,56	1,01	1-1/16	0,28
8-4R FBZ	8MSC4R	810-1-4RS	1/2	1/4	1,66	0,86	1,28	0,44	0,70	13/16	0,25
8-6R FBZ	8MSC6R	810-1-6RS	1/2	3/8	1,69	0,86	1,31	0,44	0,86	7/8	0,31
8-8R FBZ	8MSC8R	810-1-8RS	1/2	1/2	1,91	0,86	1,53	0,56	1,01	1-1/16	0,41
12-8R FBZ	12MSC8R	1210-1-8RS	3/4	1/2	1,93	0,86	1,531	0,56	1,01	1-1/16	0,41
12-12R FBZ	12MSC12R	1210-1-12RS	3/4	3/4	2,07	0,86	1,69	0,63	1,25	1-3/8	0,63
16-8R FBZ	16MSC8R	1610-1-8RS	1	1/2	2,21	1,04	1,719	0,56	1,01	1-3/8	0,41
16-16R FBZ	16MSC16R	1610-1-16RS	1	1	2,35	1,04	1,88	0,72	1,52	1-5/8	0,88

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.


Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Уплотняющая шайба должна быть установлена на отмеченном конце BSPP ISO228/1 (Форма А). См. стр.72

При заказе формы В (образная труба) измените номер детали по каталогу и добавьте букву В перед буквой R, например, M6MSC1/4BR.

FBZ, MSCR
Соединитель с
наружной резьбой
BSPP

Для труб с
диаметром,
указанным в миллиметрах





CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	миллиметры								W ШЕСТИГРАННИК
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPP	A	C	D	R	X	W ШЕСТИГРАННИК	
FBZ 2-1/8R	M2MSC1/8R	2MO-1-2RS	2	1/8	28,4	15,3	21,8	7,1	14,0	13,7	14,0
FBZ 3-1/8R	M3MSC1/8R	3MO-1-2RS	3	1/8	30,0	15,3	23,4	7,1	13,7	13,7	14,0
FBZ 3-1/4R	M3MSC1/4R	3MO-1-4RS	3	1/4	35,3	15,3	28,7	11,2	17,8	17,8	19,0
FBZ 6-1/8R	M6MSC1/8R	6MO-1-2RS	6	1/8	32,5	17,7	25,0	7,1	13,7	14,0	14,0
FBZ 6-1/4R	M6MSC1/4R	6MO-1-4RS	6	1/4	37,7	17,7	30,2	11,2	17,8	17,8	19,0
FBZ 6-3/8R	M6MSC3/8R	6MO-1-6RS	6	3/8	39,0	17,7	31,5	11,2	21,8	22,0	27,0
FBZ 6-1/2R	M6MSC1/2R	6MO-1-8RS	6	1/2	45,6	17,7	38,1	14,2	25,7	25,7	27,0
FBZ 8-1/8R	M8MSC1/8R	8MO-1-2RS	8	1/8	33,1	18,6	25,6	7,1	15,0	13,7	19,0
FBZ 8-1/4R	M8MSC1/4R	8MO-1-4RS	8	1/4	38,5	18,6	31,0	11,2	17,8	17,8	19,0
FBZ 8-3/8R	M8MSC3/8R	8MO-1-6RS	8	3/8	39,8	18,6	32,3	11,2	21,8	22,0	22,0
FBZ 8-1/2R	M8MSC1/2R	8MO-1-8RS	8	1/2	45,6	18,6	38,1	14,2	25,7	25,7	27,0
FBZ 10-1/4R	M10MSC1/4R	10MO-1-4RS	10	1/4	39,4	19,5	31,8	11,2	17,8	19,0	22,0
FBZ 10-3/8R	M10MSC3/8R	10MO-1-6RS	10	3/8	40,6	19,5	33,0	11,2	21,8	21,8	22,0
FBZ 10-1/2R	M10MSC1/2R	10MO-1-8RS	10	1/2	46,5	19,5	38,9	14,2	25,7	25,7	27,0
FBZ 12-1/4R	M12MSC1/4R	12MO-1-4RS	12	1/4	42,6	22,0	32,5	11,2	17,8	22,0	22,0
FBZ 12-3/8R	M12MSC3/8R	12MO-1-6RS	12	3/8	43,1	22,0	33,0	11,2	21,8	22,0	27,0
FBZ 12-1/2R	M12MSC1/2R	12MO-1-8RS	12	1/2	49,0	22,0	38,9	14,2	25,7	25,7	27,0
FBZ 12-3/4R	M12MSC3/4R	12MO-1-12RS	12	3/4	52,8	22,0	42,7	16,0	31,8	35,0	35,0
FBZ 16-3/8R	M16MSC3/8R	16MO-1-6RS	16	3/8	43,5	22,0	33,4	11,2	22,0	21,8	21,8
FBZ 16-1/2R	M16MSC1/2R	16MO-1-8RS	16	1/2	49,0	22,0	38,9	14,2	26,0	27,0	27,0
FBZ 18-1/2R	M18MSC1/2R	18MO-1-8RS	18	1/2	49,0	22,0	38,9	14,2	26,0	27,0	27,0
FBZ 18-3/4R	M18MSC3/4R	18MO-1-12RS	18	3/4	53,1	22,0	43,0	16,0	35,0	32,0	32,0
FBZ 20-1/2R	M20MSC1/2R	20MO-1-8RS	20	1/2	50,5	22,0	40,4	14,2	30,0	25,7	25,7
FBZ 20-3/4R	M20MSC3/4R	20MO-1-12RS	20	3/4	52,8	22,0	42,7	16,0	32,0	35,0	35,0
FBZ 22-3/4R	M22MSC3/4R	22MO-1-12RS	22	3/4	52,8	22,0	42,7	16,0	32,0	35,0	35,0
FBZ 25-3/4R	M25MSC3/4R	25MO-1-12RS	25	3/4	59,8	26,5	47,6	16,0	35,0	31,8	31,8
FBZ 25-1R	M25MSC1R	25MO-1-16RS	25	1	60,1	26,5	47,8	18,3	39,0	41,0	41,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Уплотняющая шайба должна быть установлена на отмеченном конце BSPP ISO228/1 (Форма А). См. стр.72

При заказе формы В (образная труба) добавьте букву "B" перед буквой "R", например, M6MSC1/4BR.

FBZ, MSCR
Соединитель
с наружной
резьбой BSPP и
уплотнением ED
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах




СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы								
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPP	A	C	D	R	X	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
4-4R-ED FBZ	4MSC4R-ED	-	1/4	1/4	1,48	0,70	1,19	0,47	0,74	3/4	0,19
4-8R-ED FBZ	4MSC8R-ED	-	1/4	1/2	1,76	0,70	1,38	0,55	1,04	1-1/16	0,19
6-6R-ED FBZ	6MSC6R-ED	-	3/8	3/8	1,60	0,76	1,31	0,47	0,86	7/8	0,28
8-4R-ED FBZ	8MSC4R-ED	-	1/2	1/4	1,69	0,86	1,31	0,47	0,74	13/16	0,25
8-6R-ED FBZ	8MSC6R-ED	-	1/2	3/8	1,69	0,86	1,31	0,47	0,86	7/8	0,31
8-8R-ED FBZ	8MSC8R-ED	-	1/2	1/2	1,85	0,86	1,47	0,55	1,04	1-1/16	0,41
12-12R-ED FBZ	12MSC12R-ED	-	3/4	3/4	1,98	0,86	1,59	0,63	1,25	1-5/16	0,63

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены. В стандартном исполнении фитинги с уплотнением ED поставляются в комплекте с уплотняющими шайбами, выполненными из нитрила, который может быть использован в диапазоне температур от -35°C до +100°C (от -31°F до +212°F). По специальному требованию могут быть поставлены уплотнения из фторурглерода, рассчитанные на диапазон температур от -25°C до +120°C (от -13°F до +248°F).

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

FBZ, MSCR
Соединитель с
наружной резьбой
и уплотнением ED
Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ							
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPP	A	C	D	R	X	W ШЕСТИГРАННИК
FBZ6-1/8R-ED	M6MSC1/8R-ED	-	6	1/8	32,5	17,7	25,0	7,9	13,7	14,0
FBZ6-1/4R-ED	M6MSC1/4R-ED	-	6	1/4	38,2	17,7	30,7	11,9	18,8	19,0
FBZ6-3/8R-ED	M6MSC3/8R-ED	-	6	3/8	39,5	17,7	32,0	11,9	21,8	22,0
FBZ6-1/2R-ED	M6MSC1/2R-ED	-	6	1/2	44,5	17,7	37,0	14,0	26,4	27,0
FBZ10-1/4R-ED	M10MSC1/4R-ED	-	10	1/4	40,0	19,5	32,3	11,9	18,8	19,0
FBZ10-3/8R-ED	M10MSC3/8R-ED	-	10	3/8	41,1	19,5	38,1	11,9	21,8	22,0
FBZ10-1/2R-ED	M10MSC1/2R-ED	-	10	1/2	46,0	19,5	38,4	14,0	26,4	27,0
FBZ12-1/4R-ED	M12MSC1/4R-ED	-	12	1/4	43,1	22,0	33,0	11,9	18,8	22,0
FBZ12-3/8R-ED	M12MSC3/8R-ED	-	12	3/8	43,6	22,0	33,5	11,9	21,8	22,0
FBZ12-1/2R-ED	M12MSC1/2R-ED	-	12	1/2	48,5	22,0	38,4	14,0	26,4	27,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены. В стандартном исполнении фитинги с уплотнением ED поставляются в комплекте с уплотняющими шайбами, выполненными из нитрила, который может быть использован в диапазоне температур от -35°C до +100°C (от -31°F до +212°F). По специальному требованию могут быть поставлены уплотнения из фторурглерода, рассчитанные на диапазон температур от -25°C до +120°C (от -13°F до +248°F).

Цветовая маркировка



Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах





FH2BZ, MBCN
Соединитель
перемычки
с наружной
нормальной
трубной резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах

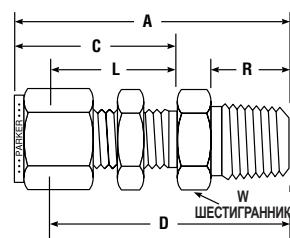

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	дюймы						
				ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	D	L	R	W ШЕСТИГРАННИК
1-1 FH2BZ	1MBC1N	100-11-1	1/16	1/16	1,19	0,68	1,038	0,53	0,38	5/16
1-2 FH2BZ	1MBC2N	100-11-2	1/16	1/8	1,27	0,68	1,116	0,53	0,38	7/16
2-2 FH2BZ	2MBC2N	200-11-2	1/8	1/8	1,83	1,23	1,571	0,97	0,38	1/2
3-2 FH2BZ	3MBC2N	300-11-2	3/16	1/8	1,89	1,26	1,634	1,00	0,38	9/16
4-2 FH2BZ	4MBC2N	400-11-2	1/4	1/8	1,95	1,31	1,655	1,02	0,38	5/8
4-4 FH2BZ	4MBC4N	400-11-4	1/4	1/4	2,132	1,31	1,842	1,02	0,56	5/8
4-6 FH2BZ	4MBC6N	400-11-6	1/4	3/8	2,162	1,31	1,872	1,02	0,56	11/16
4-8 FH2BZ	4MBC8N	400-11-8	1/4	1/2	2,374	1,31	2,084	1,02	0,75	7/8
5-2 FH2BZ	5MBC2N	500-11-2	5/16	1/8	2,08	1,42	1,779	1,12	0,38	11/16
5-4 FH2BZ	5MBC4N	500-11-4	5/16	1/4	2,27	1,42	1,966	1,12	0,56	11/16
6-2 FH2BZ	6MBC2N	600-11-2	3/8	1/8	2,08	1,44	1,788	1,15	0,38	3/4
6-4 FH2BZ	6MBC4N	600-11-4	3/8	1/4	2,265	1,44	1,975	1,15	0,56	3/4
6-6 FH2BZ	6MBC6N	600-11-6	3/8	1/8	2,265	1,44	1,975	1,15	0,56	3/4
6-8 FH2BZ	6MBC8N	600-11-8	3/8	1/2	2,48	1,44	2,219	1,15	0,75	7/8
8-4 FH2BZ	8MBC4N	810-11-4	1/2	1/4	2,494	1,65	2,094	1,25	0,56	15/16
8-6 FH2BZ	8MBC6N	810-11-6	1/2	3/8	2,494	1,65	2,094	1,25	0,56	15/16
8-8 FH2BZ	8MBC8N	810-11-8	1/2	1/2	2,712	1,65	2,312	1,25	0,75	15/16
8-12 FH2BZ	8MBC12N	810-11-12	1/2	3/4	2,722	1,65	2,322	1,25	0,75	1-1/8
10-6 FH2BZ	10MBC6N	1010-11-6	5/8	3/8	2,628	1,68	2,228	1,28	0,56	1-1/16
10-8 FH2BZ	10MBC8N	1010-11-8	5/8	1/2	2,816	1,68	2,416	1,28	0,75	1-1/16
12-8 FH2BZ	12MBC8N	1210-11-8	3/4	1/2	3,00	1,87	2,601	1,47	0,75	1-3/16
12-12 FH2BZ	12MBC12N	1210-11-12	3/4	3/4	3,00	1,87	2,601	1,47	0,75	1-3/16
14-12 FH2BZ	14MBC12N	1410-11-12	7/8	3/4	3,31	2,09	2,913	1,69	0,75	1-3/8
16-12 FH2BZ	16MBC12N	1610-11-12	1	3/4	3,54	2,27	3,006	1,78	0,75	1-5/8
16-16 FH2BZ	16MBC16N	1610-11-16	1	1	3,72	2,27	3,194	1,78	0,94	1-5/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены. Размер сверла под отверстие в перемычке и максимальная толщина перемычки указаны на стр.28 (часть ВС).

FH2BZ, MBCN
Соединитель
перемычки
с наружной
нормальной
трубной резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в миллиметрах

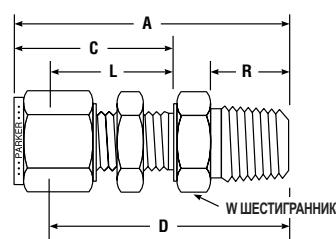


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	миллиметры								
				РЕЗЬБА – НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	A	C	D	L	R	W ШЕСТИГРА- ННИК	РАЗМЕР СВЕРЛ. ОТВ., КОНЦ ТРУБЫ В'	МАКС. ТОЛЩИНА КОНЦ ТРУБЫ В'
FH2BZ 6-1/8	M6MBC1/8N	6М0-11-2	6	1/8	49,6	33,7	42,1	26,2	9,5	16,0	11,5	10,2
FH2BZ 6-1/4	M6MBC1/4N	6М0-11-4	6	1/4	53,5	33,7	46,0	26,2	14,3	16,0	11,5	10,2
FH2BZ 8-1/8	M8MBC1/8N	8М0-11-2	8	1/8	52,3	36,0	44,8	28,5	9,5	18,0	13,1	11,2
FH2BZ 8-1/4	M8MBC1/4N	8М0-11-4	8	1/4	57,5	36,0	50,0	28,5	14,3	18,0	13,1	11,2
FH2BZ 10-1/4	M10MBC1/4N	10М0-11-4	10	1/4	58,4	37,0	50,8	29,4	14,3	22,0	16,3	11,2
FH2BZ 10-3/8	M10MBC3/8N	10М0-11-6	10	3/8	58,4	37,0	50,8	29,4	14,3	22,0	16,3	11,2
FH2BZ 10-1/2	M10MBC1/2N	10М0-11-8	10	1/2	63,1	37,0	55,5	29,4	19,0	22,0	16,3	11,2
FH2BZ 12-1/4	M12MBC1/4N	12М0-11-4	12	1/4	63,3	10,1	53,2	31,8	14,3	24,0	19,5	12,7
FH2BZ 12-3/8	M12MBC3/8N	12М0-11-6	12	3/8	64,5	10,1	54,4	31,8	14,3	24,0	19,5	12,7
FH2BZ 12-1/2	M12MBC1/2N	12М0-11-8	12	1/2	67,5	10,1	57,4	31,8	19,0	24,0	19,5	12,7

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

FH4BZ, MTCN

Соединитель для термопары

Для труб с диаметром, указанным в дюймах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						W
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	D	R	
1-1 FH4BZ	1MTC1N	100-1-BT	1/16	1/16	0,93	0,43	0,78	0,38	5/16
1-2 FH4BZ	1MTC2N	100-1-BT	1/16	1/8	1,03	0,43	0,88	0,38	7/16
1-4 FH4BZ	1MTC4N	100-1-BT	1/16	1/4	1,23	0,43	1,08	0,56	9/16
2-1 FH4BZ	2MTC1N	200-1-BT	1/8	1/16	1,17	0,60	0,91	0,38	3/8
2-2 FH4BZ	2MTC2N	200-1-BT	1/8	1/8	1,20	0,60	0,94	0,38	7/16
2-4 FH4BZ	2MTC4N	200-1-BT	1/8	1/4	1,40	0,60	1,14	0,56	9/16
3-2 FH4BZ	3MTC2N	300-1-BT	3/16	1/8	1,23	0,64	0,97	0,38	7/16
3-4 FH4BZ	3MTC4N	300-1-BT	3/16	1/4	1,43	0,64	1,17	0,56	9/16
4-2 FH4BZ	4MTC2N	400-1-BT	1/4	1/8	1,29	0,70	1,00	0,38	1/2
4-4 FH4BZ	4MTC4N	400-1-BT	1/4	1/4	1,49	0,70	1,20	0,56	9/16
4-6 FH4BZ	4MTC6N	400-1-BT	1/4	3/8	1,60	0,70	1,22	0,56	11/16
4-8 FH4BZ	4MTC8N	400-1-BT	1/4	1/2	1,87	0,70	1,47	0,75	7/8
5-4 FH4BZ	5MTC4N	500-1-BT	5/16	1/4	1,52	0,73	1,22	0,56	9/16
6-4 FH4BZ	6MTC4N	600-1-BT	3/8	1/4	1,57	0,76	1,28	0,56	5/8
6-6 FH4BZ	6MTC6N	600-1-BT	3/8	3/8	1,57	0,76	1,28	0,56	11/16
6-8 FH4BZ	6MTC8N	600-1-BT	3/8	1/2	1,82	0,76	1,53	0,75	7/8
6-12 FH4BZ	6MTC12N	600-1-BT	3/8	3/4	1,88	0,76	1,59	0,75	1-1/16
8-8 FH4BZ	8MTC8N	810-1-BT	1/2	1/2	1,93	0,87	1,53	0,76	7/8
8-12 FH4BZ	8MTC12N	810-1-BT	1/2	3/4	1,99	0,87	1,59	0,75	1-1/16
10-12 FH4BZ	10MTC12N	1010-1-BT	5/8	3/4	1,99	0,87	1,59	0,75	1-1/16
12-12 FH4BZ	12MTC12N	1210-1-BT	3/4	3/4	1,99	0,87	1,59	0,75	1-1/16
16-16 FH4BZ	16MTC16N	1610-1-BT	1	1	2,46	1,05	1,97	0,94	1-3/8


ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

CBZ, MSELN

Коленчатый патрубок с наружной нормальной трубной резьбой

Для труб с диаметром, указанным в дюймах

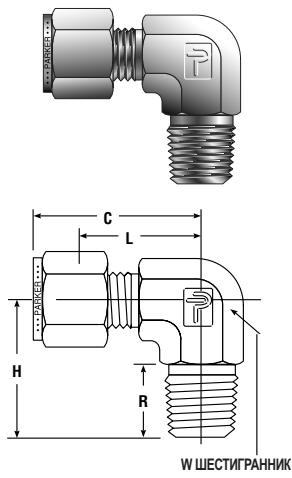

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						W
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	C	H	L	R	
1-1 CBZ	1MSEL1N	100-2-1	1/16	1/16	0,75	0,70	0,60	0,38	7/16
1-2 CBZ	1MSEL2N	100-2-2	1/16	1/8	0,75	0,70	0,60	0,38	7/16
2-1 CBZ	2MSEL1N	200-2-1	1/8	1/16	0,93	0,70	0,67	0,38	7/16
2-2 CBZ	2MSEL2N	200-2-2	1/8	1/8	0,93	0,70	0,67	0,38	7/16
2-4 CBZ	2MSEL4N	200-2-4	1/8	1/4	0,97	0,93	0,72	0,56	9/16
3-2 CBZ	3MSEL2N	300-2-2	3/16	1/8	1,00	0,74	0,74	0,38	1/2
3-4 CBZ	3MSEL4N	300-2-4	3/16	1/4	1,00	0,93	0,74	0,56	9/16
4-1 CBZ	4MSEL1N	400-2-1	1/4	1/16	1,06	0,74	0,77	0,38	1/2
4-2 CBZ	4MSEL2N	400-2-2	1/4	1/8	1,06	0,74	0,77	0,38	1/2
4-4 CBZ	4MSEL4N	400-2-4	1/4	1/4	1,06	0,93	0,77	0,56	9/16
4-6 CBZ	4MSEL6N	400-2-6	1/4	3/8	1,17	1,04	0,88	0,56	11/16
4-8 CBZ	4MSEL8N	400-2-8	1/4	1/2	1,25	1,31	0,96	0,75	13/16
5-2 CBZ	5MSEL2N	500-2-2	5/16	1/8	1,13	0,79	0,84	0,38	9/16
5-4 CBZ	5MSEL4N	500-2-4	5/16	1/4	1,13	0,97	0,84	0,56	9/16
6-2 CBZ	6MSEL2N	600-2-2	3/8	1/8	1,20	0,82	0,91	0,38	5/8
6-4 CBZ	6MSEL4N	600-2-4	3/8	1/4	1,20	1,01	0,91	0,56	5/8
6-6 CBZ	6MSEL6N	600-2-6	3/8	3/8	1,23	1,13	0,97	0,56	11/16
6-8 CBZ	6MSEL8N	600-2-8	3/8	1/2	1,31	1,31	1,02	0,75	13/16
6-12 CBZ	6MSEL12N	600-2-12	3/8	3/4	1,46	1,46	1,17	0,75	1-1/16
8-4 CBZ	8MSEL4N	810-2-4	1/2	1/4	1,42	1,12	1,02	0,56	13/16
8-6 CBZ	8MSEL6N	810-2-6	1/2	3/8	1,42	1,12	1,02	0,56	13/16
8-8 CBZ	8MSEL8N	810-2-8	1/2	1/2	1,42	1,31	1,02	0,75	13/16
8-12 CBZ	8MSEL12N	810-2-12	1/2	3/4	1,57	1,46	1,17	0,75	1-1/16
10-6 CBZ	10MSEL6N	1010-2-6	5/8	3/8	1,50	1,20	1,10	0,56	15/16
10-8 CBZ	10MSEL8N	1010-2-8	5/8	1/2	1,50	1,39	1,10	0,75	15/16
10-12 CBZ	10MSEL12N	1010-2-12	5/8	3/4	1,57	1,46	1,17	0,75	1-1/16
12-8 CBZ	12MSEL8N	1210-2-8	3/4	1/2	1,57	1,46	1,17	0,75	1-1/16
12-12 CBZ	12MSEL12N	1210-2-12	3/4	3/4	1,57	1,46	1,17	0,75	1-1/16
14-12 CBZ	14MSEL12N	1410-2-12	7/8	3/4	1,76	1,65	1,36	0,75	1-3/8
16-12 CBZ	16MSEL12N	1610-2-12	1	3/4	1,93	1,65	1,45	0,75	1-3/8
16-16 CBZ	16MSEL16N	1610-2-16	1	1	1,93	1,84	1,45	0,94	1-3/8
20-20 CBZ	20MSEL20N	2010-2-20	1-1/4	1-1/4	2,61	1,88	1,75	0,97	1-5/8
24-24 CBZ	24MSEL24N	2410-2-24	1-1/2	1-1/2	3,06	2,38	2,00	1,00	1-7/8
32-32 CBZ	32MSEL32N	3200-2-32	2	2	4,22	2,79	2,75	1,04	2-13/16

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



диаметр указан в дюймах

Для патрубков размеров 20 и 24 перед сборкой требуется дополнительная смазка.

диаметр указан в миллиметрах



CBZ, MSELN
Коленчатый патрубок с диаметром, указанным в миллиметрах, с наружной трубной резьбой
Для труб с диаметром, указанным в миллиметрах





W ШЕСТИГРАННИК

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ					ДЮЙМ W ШЕСТИГРАННИК	
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА – НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	C	H	L		
CBZ 3-1/8	M3MSEL1/8N	3MO-2-2	3	1/8	23,6	17,8	17,0	9,7	7/16
CBZ 3-1/4	M3MSEL1/4N	3MO-2-4	3	1/4	24,6	23,4	18,0	14,2	1/2
CBZ 4-1/8	M4MSEL1/8N	4MO-2-2	4	1/8	25,4	18,8	19,2	9,7	1/2
CBZ 4-1/4	M4MSEL1/4N	4MO-2-4	4	1/4	26,2	25,4	19,6	14,2	1/2
CBZ 6-1/8	M6MSEL1/8N	6MO-2-2	6	1/8	27,0	18,8	19,6	9,7	1/2
CBZ 6-1/4	M6MSEL1/4N	6MO-2-4	6	1/4	27,0	23,4	19,6	14,2	1/2
CBZ 6-3/8	M6MSEL3/8N	6MO-2-6	6	3/8	29,8	26,2	22,4	14,2	11/16
CBZ 6-1/2	M6MSEL1/2N	6MO-2-8	6	1/2	31,8	33,0	24,4	19,0	13/16
CBZ 8-1/8	M8MSEL1/8N	8MO-2-2	8	1/8	28,8	19,8	21,3	9,7	9/16
CBZ 8-1/4	M8MSEL1/4N	8MO-2-4	8	1/4	28,8	24,4	21,3	14,2	9/16
CBZ 8-3/8	M8MSEL3/8N	8MO-2-6	8	3/8	30,6	26,2	23,1	14,2	11/16
CBZ 8-1/2	M8MSEL1/2N	8MO-2-8	8	1/2	32,7	33,0	25,2	19,1	13/16
CBZ 10-1/8	M10MSEL1/8N	10MO-2-8	10	1/8	31,5	21,6	23,9	9,7	11/16
CBZ 10-1/4	M10MSEL1/4N	10MO-2-4	10	1/4	31,5	26,2	23,9	14,2	11/16
CBZ 10-3/8	M10MSEL3/8N	10MO-2-6	10	3/8	31,5	26,2	23,9	14,2	11/16
CBZ 10-1/2	M10MSEL1/2N	10MO-2-8	10	1/2	33,5	33,0	25,9	19,0	13/16
CBZ 12-1/4	M12MSEL1/4N	12MO-2-4	12	1/4	36,0	28,2	25,9	14,2	13/16
CBZ 12-3/8	M12MSEL3/8N	12MO-2-6	12	3/8	36,0	28,2	25,9	14,2	13/16
CBZ 12-1/2	M12MSEL1/2N	12MO-2-8	12	1/2	36,0	33,0	25,9	19,0	13/16
CBZ 12-3/4	M12MSEL3/4N	12MO-2-12	12	3/4	39,8	36,8	29,7	19,0	1-1/16
CBZ 15-1/2	M15MSEL1/2N	15MO-2-8	15	1/2	38,0	35,1	27,9	19,0	15/16
CBZ 16-3/8	M16MSEL3/8N	16MO-2-6	16	3/8	38,0	30,2	27,9	14,2	15/16
CBZ 16-1/2	M16MSEL1/2N	16MO-2-8	16	1/2	38,0	35,1	27,9	19,0	15/16
CBZ 16-3/4	M16MSEL3/4N	16MO-2-12	16	3/4	39,8	36,8	29,7	19,0	1-1/16
CBZ 18-1/2	M18MSEL1/2N	18MO-2-8	18	1/2	39,8	36,8	29,7	19,0	1-1/16
CBZ 18-3/4	M18MSEL3/4N	18MO-2-12	18	3/4	39,8	36,8	29,7	19,0	1-1/16
CBZ 20-1/2	M20MSEL1/2N	20MO-2-8	20	1/2	44,6	41,7	34,5	19,0	1-3/8
CBZ 20-3/4	M20MSEL3/4N	20MO-2-12	20	3/4	44,6	41,7	34,5	19,0	1-3/8
CBZ 22-3/4	M22MSEL3/4N	22MO-2-12	22	3/4	44,6	41,7	34,5	19,0	1-3/8
CBZ 25-3/4	M25MSEL3/4N	25MO-2-12	25	3/4	49,1	41,7	36,8	19,0	1-3/8
CBZ 25-1	M25MSEL1N	25MO-2-16	25	1	49,1	46,5	36,8	23,9	1-3/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

CBZ, MSELK
Коленчатый патрубок с наружной конической резьбой BSP
Для труб с диаметром, указанным в дюймах




W ШЕСТИГРАННИК

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ					W ШЕСТИГРАННИК	
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPT	C	H	L		
4-2K CBZ	4MSEL2K	400-2-2RT	1/4	1/8	1,06	0,75	0,77	0,38	1/2
4-4K CBZ	4MSEL4K	400-2-4RT	1/4	1/4	1,06	0,94	0,77	0,56	9/16
4-6K CBZ	4MSEL6K	400-2-6RT	1/4	3/8	1,17	1,05	0,88	0,56	11/16
4-8K CBZ	4MSEL8K	400-2-8RT	1/4	1/2	1,25	1,32	0,96	0,75	13/16
5-4K CBZ	5MSEL4K	500-2-4RT	5/16	1/4	1,13	0,98	0,84	0,38	9/16
6-4K CBZ	6MSEL4K	600-2-4RT	3/8	1/4	1,20	1,02	0,91	0,56	5/8
6-6K CBZ	6MSEL6K	600-2-6RT	3/8	1/2	1,23	1,05	0,97	0,56	11/16
8-6K CBZ	8MSEL6K	810-2-6RT	1/2	3/8	1,42	1,13	1,02	0,56	13/16
8-8K CBZ	8MSEL8K	810-2-8RT	1/2	1/2	1,42	1,32	1,02	0,75	13/16

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

CBZ, MSELK
Коленчатый
патрубок с наружной
конической
резьбой BSP
Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ					ДЮЙМ W ШЕСТИГРАННИК	
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPT	C	H	L		
CBZ 3-1/8	M3MSEL1/8K	3MO-2-2RT	3	1/8	23,6	17,8	17,0	9,7	7/16
CBZ 3-1/4	M3MSEL1/4K	3MO-2-4RT	3	1/4	24,6	23,4	18,0	14,2	1/2
CBZ 4-1/8	M4MSEL1/8K	4MO-2-2RT	4	1/8	25,4	18,8	18,8	9,7	1/2
CBZ 4-1/4	M4MSEL1/4K	4MO-2-4RT	4	1/4	24,6	23,4	18,8	14,2	1/2
CBZ 6-1/8	M6MSEL1/8K	6MO-2-2RT	6	1/8	27,0	18,8	19,6	9,7	1/2
CBZ 6-1/4	M6MSEL1/4K	6MO-2-4RT	6	1/4	27,0	23,4	19,6	14,2	1/2
CBZ 6-3/8	M6MSEL3/8K	6MO-2-6RT	6	3/8	29,8	26,2	22,4	14,2	11/16
CBZ 6-1/2	M6MSEL1/2K	6MO-2-8RT	6	1/2	31,8	33,0	24,4	19,0	13/16
CBZ 8-1/8	M8MSEL1/8K	8MO-2-2RT	8	1/8	28,8	19,8	21,3	9,7	9/16
CBZ 8-1/4	M8MSEL1/4K	8MO-2-4RT	8	1/4	28,8	24,4	21,3	14,2	9/16
CBZ 8-3/8	M8MSEL3/8K	8MO-2-6RT	8	3/8	30,6	26,2	23,1	14,2	11/16
CBZ 8-1/2	M8MSEL1/2K	8MO-2-8RT	8	1/2	32,7	33,0	25,2	19,1	13/16
CBZ 10-1/8	M10MSEL1/8K	10MO-2-2RT	10	1/8	31,5	21,6	23,9	9,7	11/16
CBZ 10-1/4	M10MSEL1/4K	10MO-2-4RT	10	1/4	31,5	26,2	23,9	14,2	11/16
CBZ 10-3/8	M10MSEL3/8K	10MO-2-6RT	10	3/8	31,5	26,2	23,9	14,2	11/16
CBZ 10-1/2	M10MSEL1/2K	10MO-2-8RT	10	1/2	33,5	33,0	25,9	19,0	13/16
CBZ 12-1/4	M12MSEL1/4K	12MO-2-4RT	12	1/4	36,0	28,2	25,9	14,2	13/16
CBZ 12-3/8	M12MSEL3/8K	12MO-2-6RT	12	3/8	36,0	28,2	25,9	14,2	13/16
CBZ 12-1/2	M12MSEL1/2K	12MO-2-8RT	12	1/2	36,0	33,0	25,9	19,0	13/16
CBZ 12-3/4	M12MSEL3/4K	12MO-2-12RT	12	3/4	39,8	36,8	29,7	19,1	1-1/16
CBZ 16-3/8	M16MSEL3/8K	16MO-2-6RT	16	3/8	38,0	30,2	27,9	14,2	15/16
CBZ 16-1/2	M16MSEL1/2K	16MO-2-8RT	16	1/2	38,0	35,1	27,9	19,0	15/16
CBZ 18-1/2	M18MSEL1/2K	18MO-2-8RT	18	1/2	39,8	36,8	29,7	19,0	1-1/16
CBZ 18-3/4	M18MSEL3/4K	18MO-2-12RT	18	3/4	39,8	36,8	29,7	19,0	1-1/16
CBZ 20-3/4	M20MSEL3/4K	20MO-2-12RT	20	3/4	44,6	41,7	34,5	19,0	1-3/8
CBZ 25-3/4	M25MSEL3/4K	25MO-2-12RT	25	3/4	49,0	41,7	36,8	19,1	1-3/8
CBZ 25-1	M25MSEL1K	25MO-2-16RT	25	1	49,1	46,5	36,8	23,9	1-3/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.


Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах




диаметр указан в миллиметрах



VBZ, MVELN

**Коленчатый
патрубок (45°)
с наружной
нормальной
трубной резьбой**

**Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах**

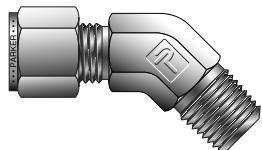

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	C	L	P	R
1-1 VBZ	1MVEL1N	100-5-1	1/16	1/16	0,43	0,47	0,57	0,38
2-2 VBZ	2MVEL2N	200-5-2	1/8	1/8	0,60	0,53	0,57	0,38
3-2 VBZ	3MVEL2N	300-5-2	3/16	1/8	0,64	0,56	0,58	0,38
4-2 VBZ	4MVEL2N	400-5-2	1/4	1/8	0,70	0,66	0,66	0,38
4-4 VBZ	4MVEL4N	400-5-4	1/4	1/4	0,70	0,66	0,86	0,56
5-2 VBZ	5MVEL2N	500-5-2	5/16	1/8	0,73	0,66	0,66	0,38
6-2 VBZ	6MVEL2N	600-5-2	3/8	1/8	0,76	0,72	0,67	0,38
6-4 VBZ	6MVEL4N	600-5-4	3/8	1/4	0,76	0,72	0,86	0,56
6-6 VBZ	6MVEL6N	600-5-6	3/8	3/8	0,76	0,75	0,95	0,56
8-6 VBZ	8MVEL6N	810-5-6	1/2	3/8	0,87	0,75	0,95	0,56
10-8 VBZ	10MVEL8N	1010-5-8	5/8	1/2	0,87	0,84	1,20	0,75
12-12 VBZ	12MVEL12N	1210-5-8	3/4	3/4	0,87	0,84	1,20	0,75
14-12 VBZ	14MVEL12N	1410-5-8	7/8	3/4	0,87	1,36	1,27	0,75
16-16 VBZ	16MVEL16N	1610-5-8	1	1	1,05	1,19	1,14	0,94


ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

VBZ, MVELN

**Коленчатый
патрубок (45°)
с наружной
нормальной
трубной резьбой**



**Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах**

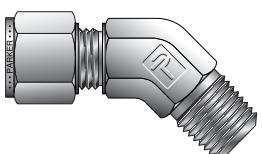


CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	C	L	P	R
VBZ 6-1/8	M6MVEL1/8N	-	6	1/8	17,7	16,0	16,8	9,5
VBZ 6-1/4	M6MVEL1/4N	-	6	1/4	17,7	16,0	21,8	14,3
VBZ 8-1/8	M8MVEL1/8N	-	8	1/8	18,6	16,8	16,8	9,5
VBZ 10-1/4	M10MVEL1/4N	-	10	1/4	19,5	19,0	24,1	14,3
VBZ 12-3/8	M12MVEL3/8N	-	12	3/8	22,0	19,0	24,1	14,3
VBZ 12-1/2	M12MVEL1/2N	-	12	1/2	22,0	20,6	29,7	19,0
VBZ 16-1/2	M16MVEL1/2N	-	16	1/2	22,0	20,6	29,7	19,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

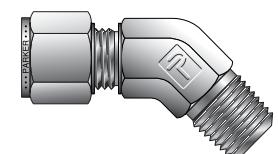

RBZ, MRTN
Тройник с наружной
нормальной
трубной резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах

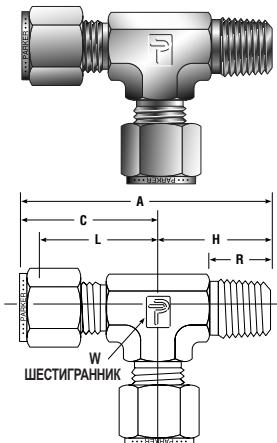


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	Дюймы							
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	H	L	R	W ШЕСТИГРАННИК
2-2-2 RBZ	2MRT2N	200-3-2TMT	1/8	1/8	1,63	0,93	0,71	0,66	0,38	7/16
2-4-2 RBZ	2MRT4N	200-3-4TMT	1/8	1/4	1,89	0,97	0,93	0,70	0,56	9/16
3-2-3 RBZ	3MRT2N	300-3-2TMT	3/16	1/8	1,66	0,96	0,70	0,70	0,38	7/16
4-2-4 RBZ	4MRT2N	400-3-2TMT	1/4	1/8	1,80	1,06	0,74	0,77	0,38	1/2
4-4-4 RBZ	4MRT4N	400-3-4TMT	1/4	1/4	1,98	1,06	0,93	0,77	0,56	1/2
5-2-5 RBZ	5MRT2N	500-3-2TMT	5/16	1/8	1,99	1,17	0,82	0,88	0,38	5/8
5-4-5 RBZ	5MRT4N	500-3-4TMT	5/16	1/4	2,18	1,17	1,01	0,88	0,56	5/8
6-4-6 RBZ	6MRT4N	600-3-4TMT	3/8	1/4	2,20	1,20	1,01	0,91	0,56	5/8
6-6-6 RBZ	6MRT6N	600-3-6TMT	3/8	3/8	2,42	1,31	1,12	1,02	0,56	13/16
8-6-8 RBZ	8MRT6N	810-3-6TMT	1/2	3/8	2,53	1,42	1,12	1,02	0,56	13/16
8-8-8 RBZ	8MRT8N	810-3-8TMT	1/2	1/2	2,72	1,42	1,31	1,02	0,75	7/8
10-8-10 RBZ	10MRT8N	1010-3-8TMT	5/8	1/2	2,88	1,50	1,39	1,10	0,75	15/16
12-12-12 RBZ	12MRT12N	1210-3-12TMT	3/4	3/4	3,02	1,57	1,46	1,17	0,75	1-1/16
14-12-14 RBZ	14MRT12N	1410-3-12TMT	7/8	3/4	3,41	1,76	1,65	1,36	0,75	1-3/8
16-12-16 RBZ	16MRT12N	1610-3-12TMT	1	3/4	3,59	1,94	1,65	1,45	0,75	1-3/8
16-16-16 RBZ	16MRT16N	1610-3-16TMT	1	1	3,78	1,94	1,84	1,45	0,94	1-3/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

RBZ, MRTN
Тройник с наружной
нормальной
трубной резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах

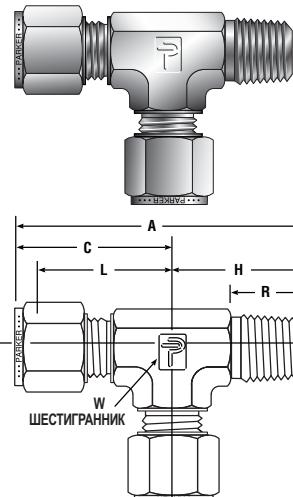

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	Миллиметры							дюйм
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА – НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	A	C	H	L	R	
RBZ 6-1/8-6	M6MRT1/8N	6MO-3-2TMT	6	1/8	45,8	27,0	18,0	19,6	9,7	1/2
RBZ 6-1/4-6	M6MRT1/4N	6MO-3-4TMT	6	1/4	50,3	27,0	23,4	19,6	14,2	1/2
RBZ 8-1/8-8	M8MRT1/8N	8MO-3-2TMT	8	1/8	50,7	29,9	20,8	22,4	9,7	5/8
RBZ 8-1/4-8	M8MRT1/4N	8MO-3-4TMT	8	1/4	55,3	29,9	25,4	22,4	14,2	5/8
RBZ 10-1/4-10	M10MRT1/4N	10MO-3-4TMT	10	1/4	61,7	33,5	28,2	25,9	14,2	13/16
RBZ 10-1/2-10	M10MRT1/2N	10MO-3-8TMT	10	1/2	66,5	33,5	33,0	25,9	19,0	13/16
RBZ 12-1/4-12	M12MRT1/4N	12MO-3-4TMT	12	1/4	64,2	36,0	28,2	25,9	14,2	13/16
RBZ 12-3/8-12	M12MRT3/8N	12MO-3-6TMT	12	3/8	64,2	36,0	28,2	25,9	14,2	13/16
RBZ 12-1/2-12	M12MRT1/2N	12MO-3-8TMT	12	1/2	69,0	36,0	33,0	25,9	19,0	13/16
RBZ 16-1-16	M16MRT1N	16MO-3-16TMT	16	1	93,1	46,6	46,5	34,4	23,9	1-3/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах

SBZ, MBTN
**Тройник с наружной
нормальной
трубной резьбой**
**Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах**

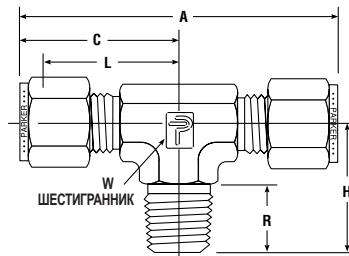
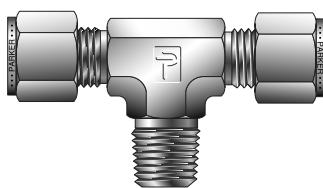


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы							
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	H	L	R	W ШЕСТИГРАННИК
2-2-2 SBZ	2MBT2N	200-3-2TTM	1/8	1/8	1,84	0,92	0,70	0,66	0,38	7/16
2-2-4 SBZ	2MBT4N	200-3-4TTM	1/8	1/4	1,96	0,98	0,93	0,72	0,56	1/2
3-3-2 SBZ	3MBT2N	300-3-2TTM	3/16	1/8	2,00	1,00	0,74	0,74	0,38	1/2
4-4-2 SBZ	4MBT2N	400-3-2TTM	1/4	1/8	2,12	1,06	0,74	0,77	0,38	1/2
4-4-4 SBZ	4MBT4N	400-3-4TTM	1/4	1/4	2,12	1,07	0,93	0,77	0,56	1/2
5-5-2 SBZ	5MBT2N	500-3-2TTM	5/16	1/8	2,34	1,17	0,82	0,88	0,38	5/8
5-5-4 SBZ	5MBT4N	500-3-4TTM	5/16	1/4	2,34	1,17	1,01	0,88	0,56	5/8
6-6-4 SBZ	6MBT4N	600-3-4TTM	3/8	1/4	2,40	1,20	1,01	0,91	0,56	5/8
6-6-6 SBZ	6MBT6N	600-3-6TTM	3/8	3/8	2,62	1,31	1,12	1,02	0,56	13/16
8-8-6 SBZ	8MBT6N	810-3-6TTM	1/2	3/8	2,84	1,42	1,12	1,02	0,56	13/16
8-8-8 SBZ	8MBT8N	810-3-8TTM	1/2	1/2	2,86	1,43	1,31	1,03	0,75	7/8
10-10-8 SBZ	10MBT8N	1010-3-8TTM	5/8	1/2	2,86	1,53	1,42	1,13	0,75	1
12-12-12 SBZ	12MBT12N	1210-3-12TTM	3/4	3/4	3,14	1,57	1,46	1,17	0,75	1-1/16
14-14-12 SBZ	14MBT12N	1410-3-12TTM	7/8	3/4	3,52	1,76	1,65	1,36	0,75	1-3/8
16-16-12 SBZ	16MBT12N	1610-3-12TTM	1	3/4	3,88	1,94	1,65	1,45	0,75	1-3/8
16-16-16 SBZ	16MBT16N	1610-3-16TTM	1	1	3,88	1,94	1,84	1,45	0,94	1-3/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

SBZ, MBTN
**Тройник с наружной
нормальной трубной
резьбой**
**Для труб с диаметром,
указанным в миллиметрах**

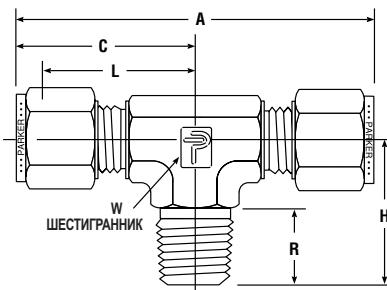
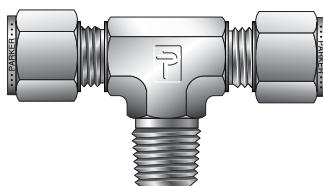


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ					ДЮЙМ		
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА – НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	A	C	H	L	R	W ШЕСТИГРАННИК
SBZ 6-6-1/8	M6MBT1/8N	6MO-3-TTM	6	1/8	53,9	27,0	18,8	19,6	9,7	1/2
SBZ 6-6-1/4	M6MBT1/4N	6MO-3-4TTM	6	1/4	53,9	27,0	23,4	19,6	14,2	1/2
SBZ 8-8-1/8	M8MBT1/8N	8MO-3-TTM	8	1/8	59,7	29,9	20,8	22,4	9,7	5/8
SBZ 8-8-1/4	M8MBT1/4N	8MO-3-4TTM	8	1/4	59,7	29,9	25,4	22,4	14,2	5/8
SBZ 10-10-1/4	M10MBT1/4N	10MO-3-4TTM	10	1/4	67,0	33,5	28,2	25,9	14,2	13/16
SBZ 10-10-3/8	M10MBT3/8N	10MO-3-6TTM	10	3/8	67,0	33,5	28,2	25,9	14,2	13/16
SBZ 12-12-1/4	M12MBT1/4N	12MO-3-4TTM	12	1/4	72,0	36,0	28,2	25,9	14,2	13/16
SBZ 12-12-3/8	M12MBT3/8N	12MO-3-6TTM	12	3/8	72,0	36,0	28,2	25,9	14,2	13/16
SBZ 12-12-1/2	M12MBT1/2N	12MO-3-8TTM	12	1/2	72,0	36,0	33,0	25,9	19,0	13/16
SBZ 16-16-1/2	M16MBT1/2N	16MO-3-8TTM	16	1/2	77,6	38,8	35,8	28,7	19,1	1

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

GBZ, FSCN
Соединитель с
внутренней норм.
трубн. резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах





СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	D	
1-1 GBZ	1FSC1N	100-7-1	1/16	1/16	0,93	0,43	0,78	7/16
1-2 GBZ	1FSC2N	100-7-2	1/16	1/8	0,95	0,43	0,81	9/16
2-2 GBZ	2FSC2N	200-7-2	1/8	1/8	1,14	0,60	0,88	9/16
2-4 GBZ	2FSC4N	200-7-4	1/8	1/4	1,32	0,60	1,06	3/4
3-2 GBZ	3FSC2N	300-7-2	3/16	1/8	1,17	0,64	0,91	9/16
3-4 GBZ	3FSC4N	300-7-4	3/16	1/4	1,35	0,64	1,09	3/4
4-2 GBZ	4FSC2N	400-7-2	1/4	1/8	1,23	0,70	0,94	9/16
4-4 GBZ	4FSC4N	400-7-4	1/4	1/4	1,42	0,70	1,13	3/4
4-6 GBZ	4FSC6N	400-7-6	1/4	3/8	1,48	0,70	1,19	7/8
4-8 GBZ	4FSC8N	400-7-8	1/4	1/2	1,67	0,70	1,38	1-1/16
5-2 GBZ	5FSC2N	500-7-2	5/16	1/8	1,27	0,73	0,97	9/16
5-4 GBZ	5FSC4N	500-7-4	5/16	1/4	1,46	0,73	1,16	3/4
5-6 GBZ	5FSC6N	500-7-6	5/16	3/8	0,73	1,219	7/8	
6-2 GBZ	6FSC2N	600-7-2	3/8	1/8	1,29	0,76	1,00	5/8
6-4 GBZ	6FSC4N	600-7-4	3/8	1/4	1,48	0,76	1,19	3/4
6-6 GBZ	6FSC6N	600-7-6	3/8	3/8	1,54	0,76	1,25	7/8
6-8 GBZ	6FSC8N	600-7-8	3/8	1/2	1,73	0,76	1,44	1-1/16
6-12 GBZ	6FSC12N	600-7-12	3/8	3/4	1,85	0,76	1,56	1-1/4
8-4 GBZ	8FSC4N	810-7-4	1/2	1/4	1,59	0,87	1,19	13/16
8-6 GBZ	8FSC6N	810-7-6	1/2	3/8	1,65	0,87	1,25	7/8
8-8 GBZ	8FSC8N	810-7-8	1/2	1/2	1,84	0,87	1,44	1-1/16
8-12 GBZ	8FSC12N	810-7-12	1/2	3/4	1,96	0,87	1,56	1-1/4
10-6 GBZ	10FSC6N	1010-7-6	5/8	3/8	1,65	0,87	1,25	15/16
10-8 GBZ	10FSC8N	1010-7-8	5/8	1/2	1,84	0,87	1,44	1-1/16
10-12 GBZ	10FSC12N	1010-7-12	5/8	3/4	1,96	0,87	1,56	1-3/8
12-8 GBZ	12FSC8N	1210-7-8	3/4	1/2	1,84	0,87	1,44	1-1/16
12-12 GBZ	12FSC12N	1210-7-12	3/4	3/4	1,96	0,87	1,56	1-3/8
14-12 GBZ	14FSC12N	1410-7-12	7/8	3/4	1,96	0,87	1,56	1-3/8
16-12 GBZ	16FSC12N	1610-7-12	1	3/4	2,15	1,05	1,66	1-3/8
16-16 GBZ	16FSC16N	1610-7-16	1	1	2,46	1,05	1,97	1-5/8
20-20 GBZ	20FSC20N	2010-7-20	1-1/4	1-1/4	2,94	1,52	2,08	2
24-24 GBZ	24FSC24N	2410-7-24	1-1/2	1-1/2	3,28	1,77	2,22	2-3/8
32-32 GBZ	32FSC32N	3210-7-32	2	2	4,00	2,47	2,53	2-7/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Для патрубков, имеющих размеры 20, 24 и 32, перед сборкой требуется дополнительная смазка.



GBZ, FSCN
Соединитель с
внутренней норм.
трубн. резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ					
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА – НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	A	C	D	
GBZ 3-1/8	M3FSC1/8N	3МО-7-2	3	1/8	28,8	15,3	22,2	14,0
GBZ 3-1/4	M3FSC1/4N	3МО-7-4	3	1/4	33,6	15,3	27,0	19,0
GBZ 4-1/8	M4FSC1/8N	4МО-7-2	4	1/8	29,6	16,1	23,0	14,0
GBZ 6-1/8	M6FSC1/8N	6МО-7-2	6	1/8	31,3	17,7	23,8	14,0
GBZ 6-1/4	M6FSC1/4N	6МО-7-4	6	1/4	36,1	17,7	28,6	19,0
GBZ 6-3/8	M6FSC3/8N	6МО-7-6	6	3/8	37,7	17,7	30,2	22,0
GBZ 6-1/2	M6FSC1/2N	6МО-7-8	6	1/2	42,5	17,7	35,0	27,0
GBZ 8-1/8	M8FSC1/8N	8МО-7-2	8	1/8	32,1	18,6	24,6	14,0
GBZ 8-1/4	M8FSC1/4N	8МО-7-4	8	1/4	36,9	18,6	29,4	19,0
GBZ 8-3/8	M8FSC3/8N	8МО-7-6	8	3/8	38,5	18,6	31,0	22,0
GBZ 10-1/4	M10FSC1/4N	10МО-7-4	10	1/4	37,8	19,5	30,2	19,0
GBZ 10-3/8	M10FSC3/8N	10МО-7-6	10	3/8	39,4	19,5	31,8	22,0
GBZ 10-1/2	M10FSC1/2N	10МО-7-8	10	1/2	44,1	19,5	36,5	27,0
GBZ 12-1/4	M12FSC1/4N	12МО-7-4	12	1/4	41,9	22,0	31,8	22,0
GBZ 12-3/8	M12FSC3/8N	12МО-7-6	12	3/8	41,9	22,0	31,8	22,0
GBZ 12-1/2	M12FSC1/2N	12МО-7-8	12	1/2	46,6	22,0	36,5	27,0
GBZ 16-3/8	M16FSC3/8N	16МО-7-6	16	3/8	41,9	22,0	31,8	27,0
GBZ 16-1/2	M16FSC1/2N	16МО-7-8	16	1/2	46,9	22,0	36,5	27,0
GBZ 20-1/2	M20FSC1/2N	20МО-7-8	20	1/2	47,9	22,0	37,8	30,0
GBZ 20-3/4	M20FSC3/4N	20МО-7-12	20	3/4	49,7	22,0	39,6	35,0
GBZ 22-3/4	M22FSC3/4N	22МО-7-12	22	3/4	49,7	22,0	39,6	35,0
GBC 25-3/4	M25FSC3/4N	25МО-7-12	25	3/4	53,6	26,5	41,3	35,0
GBC 25-1	M25FSC1N	25МО-7-16	25	1	62,3	26,5	50,0	41,0

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



GBZ, FSCK
Соединитель
с внутренней
конической резьбой
BSP
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPT	A	C	D	W ШЕСТИГРАННИК	
4-2K GBZ	4FSC2K	400-7-2RT	1/4	1/8	1,24	0,70	0,94	9/16	0,19
4-4K GBZ	4FSC4K	400-7-4RT	1/4	1/4	1,42	0,70	1,13	3/4	0,19
4-6K GBZ	4FSC6K	400-7-6RT	1/4	3/8	1,49	0,70	1,19	7/8	0,19
4-8K GBZ	4FSC8K	400-7-8RT	1/4	1/2	1,68	0,70	1,38	1-1/16	0,19
6-4K GBZ	6FSC4K	600-7-4RT	3/8	1/4	1,48	0,76	1,19	3/4	0,28
6-6K GBZ	6FSC6K	600-7-6RT	3/8	3/8	1,54	0,76	1,25	7/8	0,28
6-8K GBZ	6FSC8K	600-7-8RT	3/8	1/2	1,73	0,76	1,44	1-1/16	0,28
8-4K GBZ	8FSC4K	810-7-4RT	1/2	1/4	1,59	0,87	1,19	13/16	0,406
8-6K GBZ	8FSC6K	810-7-6RT	1/2	3/8	1,65	0,87	1,25	7/8	0,406
8-8K GBZ	8FSC8K	810-7-8RT	1/2	1/2	1,84	0,87	1,44	1-1/16	0,406

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

GBZ, FSCK
Соединитель
с внутренней
конической резьбой
BSP
Для труб с
диаметром,
указанным в миллиметрах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ					
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPT	A	C	D	
GBZ 3-1/8K	M3FSC1/8K	3МО-7-2RT	3	1/8	29,2	15,3	22,6	14,0
GBZ 6-1/8K	M6FSC1/8K	6МО-7-2RT	6	1/8	31,3	17,7	23,8	14,0
GBZ 6-1/4K	M6FSC1/4K	6МО-7-4RT	6	1/4	35,8	17,7	28,3	19,0
GBZ 6-3/8K	M6FSC3/8K	6МО-7-6RT	6	3/8	37,6	17,7	30,1	22,0
GBZ 6-1/2K	M6FSC1/2K	6МО-7-8RT	6	1/2	42,5	17,7	35,0	27,0
GBZ 8-1/8K	M8FSC1/8K	8МО-7-2RT	8	1/8	32,8	18,6	25,3	15,0
GBZ 8-1/4K	M8FSC1/4K	8МО-7-4RT	8	1/4	37,0	18,6	29,5	19,0
GBZ 8-3/8K	M8FSC3/8K	8МО-7-6RT	8	3/8	38,5	18,6	31,0	22,0
GBZ 8-1/2K	M8FSC1/2K	8МО-7-8RT	8	1/2	43,3	18,6	35,8	27,0
GBZ 10-1/8K	M10FSC1/8K	10МО-7-2RT	10	1/8	33,0	19,5	25,4	18,0
GBZ 10-1/4K	M10FSC1/4K	10МО-7-4RT	10	1/4	37,8	19,5	30,2	19,0
GBZ 10-3/8K	M10FSC3/8K	10МО-7-6RT	10	3/8	39,4	19,5	31,8	22,0
GBZ 10-1/2K	M10FSC1/2K	10МО-7-8RT	10	1/2	44,2	19,5	36,6	27,0
GBZ 12-1/4K	M12FSC1/4K	12МО-7-4RT	12	1/4	40,3	22,0	30,2	22,0
GBZ 12-3/8K	M12FSC3/8K	12МО-7-6RT	12	3/8	41,9	22,0	31,8	22,0
GBZ 12-1/2K	M12FSC1/2K	12МО-7-8RT	12	1/2	46,7	22,0	36,6	27,0
GBZ 16-1/2K	M16FSC1/2K	16МО-7-8RT	16	1/2	48,4	22,0	38,3	18,0
GBZ 20-1/2K	M20FSC1/2K	20МО-7-8RT	20	1/2	54,7	22,0	44,6	30,0
GBZ 20-3/4K	M20FSC3/4K	20МО-7-12RT	20	3/4	49,7	22,0	39,6	35,0
GBZ 22-1K	M22FSC1K	22МО-7-16RT	22	1	57,9	22,0	47,8	41,0
GBZ 25-3/4K	M25FSC3/4K	25МО-7-12RT	25	3/4	54,3	26,5	42,1	35,0
GBZ 25-1K	M25FSC1K	25МО-7-16RT	25	1	61,5	26,5	49,3	41,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:


диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах



GH2BZ, FBCN

Соединитель
перемычки с
внутренней
нормальной
трубной резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах




СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	D	R
2-2 GH2BZ	2FBC2N	200-71-2	1/8	1/8	1,76	1,23	1,50	0,97
3-2 GH2BZ	3FBC2N	300-71-2	3/16	1/8	1,79	1,26	1,53	1,00
4-2 GH2BZ	4FBC2N	400-71-2	1/4	1/8	1,85	1,31	1,56	1,02
4-4 GH2BZ	4FBC4N	400-71-4	1/4	1/4	2,04	1,31	1,75	1,02
5-2 GH2BZ	5FBC2N	500-71-2	5/16	1/8	1,96	1,42	1,66	1,12
5-8 GH2BZ	5FBC8N	500-71-8	5/16	1/2	2,38	1,42	2,08	1,12
6-4 GH2BZ	6FBC4N	600-71-4	3/8	1/4	2,17	1,44	1,88	1,15
8-6 GH2BZ	8FBC6N	810-71-6	1/2	3/8	2,43	1,65	2,03	1,25
8-8 GH2BZ	8FBC8N	810-71-8	1/2	1/2	2,62	1,65	2,22	1,25
10-8 GH2BZ	10FBC8N	1010-71-8	5/8	1/2	2,65	1,68	2,25	1,28
12-12 GH2BZ	12FBC12N	1210-71-12	3/4	3/4	2,90	1,87	2,50	1,47
14-12 GH2BZ	14FBC12N	1410-71-12	7/8	3/4	3,18	2,09	2,78	1,69
16-16 GH2BZ	16FBC16N	1610-71-16	1	1	3,68	2,27	3,19	1,78

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены. Размер сверла под отверстие в перемычке и максимальная толщина перемычки указаны на стр. 28, часть ВС.

GH2BZ, FBCN

Соединитель
перемычки с
внутренней
нормальной
трубной резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах




СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ						РАЗМЕР СВЕРЛ. ОТВ., КОНЕЦ ТРУБЫ В'	
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА – НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	A	C	D	L	W ШЕСТИГРАННИК	МАКС. ТОЛЩИНА КОНЕЦ ТРУБЫ В'
GH2BZ 6-1/8	M6FBC1/8N	6MO-71-2	6	1/8	47,2	33,7	39,7	26,2	16,0	11,5
GH2BZ 6-1/4	M6FBC1/4N	6MO-71-4	6	1/4	52,0	33,7	44,5	26,2	19,0	11,5
GH2BZ 8-1/8	M8FBC1/8N	8MO-71-2	8	1/8	49,6	36,1	42,1	28,5	18,0	13,1
GH2BZ 10-1/4	M10FBC1/4N	10MO-71-4	10	1/4	55,2	37,0	47,6	29,4	19,0	16,3
GH2BZ 12-3/8	M12FBC3/8N	12MO-71-6	12	3/8	60,9	41,9	50,8	31,8	24,0	19,5
GH2BZ 12-1/2	M12FBC1/2N	12MO-71-8	12	1/2	66,4	41,9	56,3	31,8	27,0	12,7

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены. Размер сверла под отверстие в перемычке и максимальная толщина перемычки указаны на стр. 28, часть ВС.

GBZ, FSC GC

Соединитель
манометра BSPP
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах

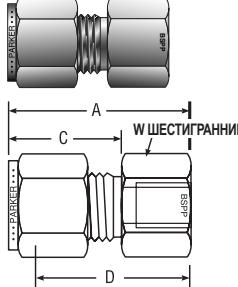


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPT	A	C	D	W ШЕСТИГРАННИК	
4-4GC GBZ	4FSC4GC	400-7-4RG	1/4	1/4	1,48	0,70	1,19	3/4	0,19
4-6GC GBZ	4FSC6GC	400-7-6RG	1/4	3/8	1,48	0,70	1,19	7/8	0,19
4-8GC GBZ	4FSC8GC	400-7-8RG	1/4	1/2	1,70	0,70	1,41	1-1/16	0,19
5-4GC GBZ	5FSC4GC	500-7-4RG	5/16	1/4	1,51	0,73	1,22	3/4	0,21
5-8GC GBZ	5FSC8GC	500-7-8RG	5/16	1/2	1,59	0,73	1,30	1-1/16	0,28
6-4GC GBZ	6FSC4GC	600-7-4RG	3/8	1/4	1,55	0,76	1,25	3/4	0,21
6-6GC GBZ	6FSC6GC	600-7-6RG	3/8	3/8	1,55	0,76	1,25	7/8	0,26
6-8GC GBZ	6FSC8GC	600-7-8RG	3/8	1/2	1,63	0,76	1,33	1-1/16	0,28
8-4GC GBZ	8FSC4GC	810-7-4RG	1/2	1/4	1,65	0,86	1,25	13/16	0,21
8-6GC GBZ	8FSC6GC	810-7-6RG	1/2	3/8	1,75	0,86	1,35	7/8	0,26
8-8GC GBZ	8FSC8GC	810-7-8RG	1/2	1/2	1,90	0,86	1,50	1-1/16	0,28

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Для получения подробной информации см. каталог 4260 Трубные/ISO фитинги. С данным фитингом необходимо использовать уплотняющую шайбу (см. стр.72).

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

GBZ, GCR
Соединитель
манометра BSPP

Для труб с
диаметром, указанным
в миллиметрах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ					
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPT	A	C	D	
GBZ 3-1/4GC	M3GC1/4R	3МО-7-4RG	3	1/4	35,3	15,3	28,7	19,0
GBZ 6-1/4GC	M6GC1/4R	6МО-7-4RG	6	1/4	37,7	17,7	30,2	19,0
GBZ 6-3/8GC	M6GC3/8R	6МО-7-6RG	6	3/8	37,7	17,7	30,2	22,0
GBZ 6-1/2GC	M6GC1/2R	6МО-7-8RG	6	1/2	43,2	17,7	35,7	27,0
GBZ 8-1/4GC	M8GC1/4R	8МО-7-4RG	8	1/4	38,5	18,6	31,0	19,0
GBZ 8-3/8GC	M8GC3/8R	8МО-7-6RG	8	3/8	40,8	18,6	33,3	22,0
GBZ 8-1/2GC	M8GC1/2R	8МО-7-8RG	8	1/2	44,0	18,6	36,5	27,0
GBZ 10-1/4GC	M10GC1/4R	10МО-7-4RG	10	1/4	39,4	19,5	31,8	19,0
GBZ 10-3/8GC	M10GC3/8R	10МО-7-6RG	10	3/8	38,8	19,5	31,2	22,0
GBC 10-1/2GC	M10GC1/2R	10МО-7-8RG	10	1/2	41,3	19,5	33,7	27,0
GBC 12-1/4GC	M12GC1/4R	12МО-7-4RG	12	1/4	41,9	22,0	31,8	22,0
GBC 12-3/8GC	M12GC3/8R	12МО-7-6RG	12	3/8	44,4	22,0	34,3	22,0
GBC 12-1/2GC	M12GC1/2R	12МО-7-8RG	12	1/2	48,2	22,0	38,1	27,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.


Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Для получения подробной информации см. каталог 4260 Трубные/ISO фитинги.

С данным фитингом необходимо использовать уплотняющую шайбу (см. стр.72).

DBZ, FELN
Коленчатый
патрубок с
внутренней
нормальной
трубной резьбой

Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах

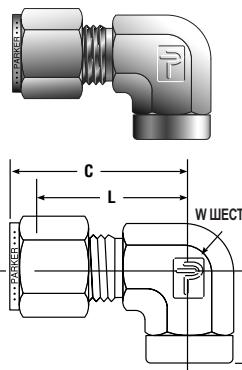


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ					
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	D	
1-1 DBZ	1FEL1N	100-8-1	1/16	1/16	0,75	0,50	0,60	7/16
1-2 DBZ	1FEL2N	100-8-2	1/16	1/8	0,79	0,75	0,64	9/16
2-2 DBZ	2FEL2N	200-8-2	1/8	1/8	0,97	0,75	0,71	9/16
2-4 DBZ	2FEL4N	200-8-4	1/8	1/4	1,10	0,88	0,84	3/4
3-2 DBZ	3FEL2N	300-8-2	3/16	1/8	1,00	0,75	0,74	9/16
4-2 DBZ	4FEL2N	400-8-2	1/4	1/8	1,06	0,75	0,77	9/16
4-4 DBZ	4FEL4N	400-8-4	1/4	1/4	1,20	0,88	0,91	11/16
4-6 DBZ	4FEL6N	400-8-6	1/4	3/8	1,25	0,88	0,96	13/16
4-8 DBZ	4FEL8N	400-8-8	1/4	1/2	1,36	1,13	1,07	1
5-2 DBZ	5FEL2N	500-8-2	5/16	1/8	1,13	0,75	0,84	9/16
5-4 DBZ	5FEL4N	500-8-4	5/16	1/4	1,24	0,88	0,94	11/16
6-2 DBZ	6FEL2N	600-8-2	3/8	1/8	1,20	0,75	0,91	5/8
6-4 DBZ	6FEL4N	600-8-4	3/8	1/4	1,26	0,88	0,97	11/16
6-6 DBZ	6FEL6N	600-8-6	3/8	3/8	1,31	0,88	1,02	13/16
6-8 DBZ	6FEL8N	600-8-8	3/8	1/2	1,42	1,13	1,13	1
8-4 DBZ	8FEL4N	810-8-4	1/2	1/4	1,42	0,88	1,02	13/16
8-6 DBZ	8FEL6N	810-8-6	1/2	3/8	1,42	0,88	1,02	13/16
8-8 DBZ	8FEL8N	810-8-8	1/2	1/2	1,53	1,13	1,13	1
10-6 DBZ	10FEL6N	1010-8-6	5/8	3/8	1,50	0,88	1,10	15/16
10-8 DBZ	10FEL8N	1010-8-8	5/8	1/2	1,57	1,13	1,17	1-1/16
12-8 DBZ	12FEL8N	1210-8-8	3/4	1/2	1,57	1,13	1,17	1-1/16
12-12 DBZ	12FEL12N	1210-8-12	3/4	3/4	1,76	1,25	1,36	1-3/8
14-12 DBZ	14FEL12N	1410-8-12	7/8	3/4	1,76	1,25	1,36	1-3/8
16-12 DBZ	16FEL12N	1610-8-12	1	3/4	1,93	1,25	1,45	1-3/8
16-16 DBZ	16FEL16N	1610-8-16	1	1	2,02	1,50	1,53	1-5/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

DBZ, FELN
Коленчатый патрубок
с внутренней
нормальной трубной
резьбой

Для труб с
диаметром, указанным
в миллиметрах




СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ					
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА – НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	C	H	L	
DBZ 6-1/8	M6FEL1/8N	6МО-8-2	6	1/8	27,0	19,0	19,6	1/2
DBZ 6-1/4	M6FEL1/4N	6МО-8-4	6	1/4	29,8	22,4	22,4	11/16
DBZ 8-1/8	M8FEL1/8N	8МО-8-2	8	1/8	28,8	19,1	21,3	9/16
DBZ 8-1/4	M8FEL1/4N	8МО-8-4	8	1/4	30,6	22,4	23,1	11/16
DBZ 10-1/4	M10FEL1/4N	10МО-8-4	10	1/4	33,5	22,4	25,9	13/16
DBZ 10-3/8	M10FEL3/8N	10МО-8-6	10	3/8	33,5	22,4	25,9	13/16
DBZ 10-1/2	M10FEL1/2N	10МО-8-8	10	1/2	36,3	28,5	28,7	1
DBZ 12-1/4	M12FEL1/4N	12МО-8-4	12	1/4	36,0	22,4	25,9	13/16
DBZ 12-3/8	M12FEL3/8N	12МО-8-6	12	3/8	36,0	22,4	25,9	13/16
DBZ 12-1/2	M12FEL1/2N	12МО-8-8	12	1/2	38,8	28,4	28,7	1
DBZ 16-3/8	M16FEL3/8N	16МО-8-6	16	3/8	39,5	23,6	29,7	1-1/16
DBZ 16-1/2	M16FEL1/2N	16МО-8-8	16	1/2	39,5	28,4	29,7	1-1/16

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.


Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

MBZ, FRTN
Тройник с
внутренней
нормальной
трубной резьбой и
боковым отводом
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах

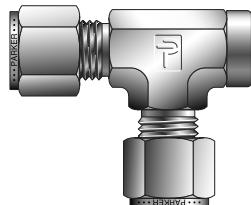


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					W ШЕСТИГРАННИК	
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	H	L	
2-2-2 MBZ	2FRT2N	200-3-2TFT	1/8	1/8	1,72	0,96	0,75	0,70	1/2
3-2-3 MBZ	3FRT2N	300-3-2TFT	3/16	1/8	1,76	1,01	0,75	0,74	1/2
4-2-4 MBZ	4FRT2N	400-3-2TFT	1/4	1/8	1,81	1,06	0,75	0,77	1/2
4-4-4 MBZ	4FRT4N	400-3-4TFT	1/4	1/4	2,05	1,17	0,88	0,88	11/16
5-2-5 MBZ	5FRT2N	500-3-2TFT	5/16	1/8	1,92	1,17	0,75	0,88	5/8
6-4-6 MBZ	6FRT4N	600-3-4TFT	3/8	1/4	2,11	1,23	0,88	0,94	11/16
8-4-8 MBZ	8FRT4N	810-3-4TFT	1/2	1/4	2,56	1,42	0,88	1,02	13/16
8-6-8 MBZ	8FRT6N	810-3-6TFT	1/2	3/8	2,30	1,42	0,88	1,02	7/8
8-8-8 MBZ	8FRT8N	810-3-8TFT	1/2	1/2	2,66	1,53	1,13	1,13	1
10-8-10 MBZ	10FRT8N	1010-3-8TFT	5/8	1/2	2,70	1,57	1,13	1,17	1-1/16
12-12-12 MBZ	12FRT12N	1210-3-12TFT	3/4	3/4	3,01	1,76	1,25	1,36	1-3/8
14-8-14 MBZ	14FRT8N	1410-3-8TFT	7/8	1/2	3,01	1,76	1,25	1,36	1-3/8
14-12-14 MBZ	14FRT12N	1410-3-12TFT	7/8	3/4	3,01	1,76	1,25	1,36	1-3/8
16-12-16 MBZ	16FRT12N	1610-3-12TFT	1	3/4	3,18	1,93	1,25	1,45	1-3/8
16-16-16 MBZ	16FRT16N	1610-3-16TFT	1	1	3,52	2,02	1,50	1,65	1-3/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.




MBZ, FRTN
Тройник с внутренней
нормальной трубной
резьбой и боковым
отводом

Для труб с
диаметром, указанным
в миллиметрах

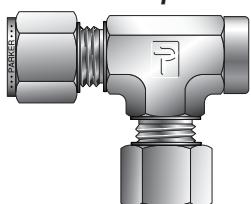

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	миллиметры					W ШЕСТИГРАННИК	
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА – НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	A	C	H	L	
MBZ 6-1/8-6	M6FRT1/8N	6MO-3TFT	6	1/8	46,0	27,0	19,0	19,6	1/2
MBZ 6-1/4-6	M6FRT1/4N	6MO-3TFT	6	1/4	52,1	29,8	22,4	22,4	11/16
MBZ 6-1/8-6	M8FRT1/8N	8MO-3TFT	8	1/8	48,9	29,9	19,0	22,4	5/8
MBZ 10-1/4-10	M10FRT1/4N	10MO-3TFT	10	1/4	55,9	33,5	22,4	25,9	13/16
MBZ 12-1/4-12	M12FRT1/4N	12MO-3TFT	12	1/4	58,4	36,0	22,4	25,9	13/16
MBZ 12-3/8-12	M12FRT3/8N	12MO-3TFT	12	3/8	58,4	36,0	22,4	25,9	13/16
MBZ 12-1/2-12	M12FRT1/2N	12MO-3TFT	12	1/2	67,3	38,8	28,5	28,7	1
MBZ 16-1/2-16	M16FRT1/2N	16MO-3TFT	16	1/2	68,2	39,8	28,4	29,7	1-1/16

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

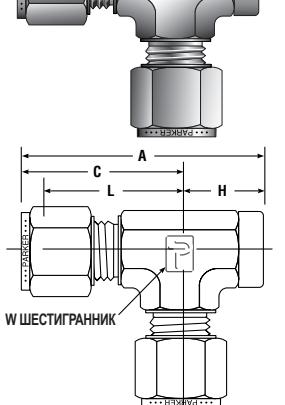

Цветовая маркировка


Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах



OBZ, FBTN
Тройник с
внутренней
нормальной
трубной резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах

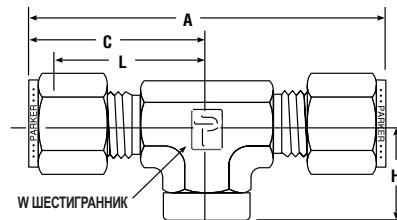


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					W ШЕСТИГРАННИК	
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	H	L	
2-2-2 OBZ	2FBT2N	200-3-2TTF	1/8	1/8	1,91	1,01	0,75	0,70	1/2
3-3-2 OBZ	3FBT2N	300-3-2TTF	3/16	1/8	2,02	1,01	0,75	0,74	1/2
4-4-2 OBZ	4FBT2N	400-3-2TTF	1/4	1/8	2,12	1,06	0,75	0,77	1/2
4-4-4 OBZ	4FBT4N	400-3-4TTF	1/4	1/4	2,34	1,17	0,88	0,88	11/16
5-5-2 OBZ	5FBT2N	500-3-2TTF	5/16	1/8	2,34	1,17	0,75	0,88	5/8
6-6-4 OBZ	6FBT4N	600-3-4TTF	3/8	1/4	2,46	1,23	0,88	0,94	11/16
8-8-4 OBZ	8FBT4N	810-3-4TTF	1/2	1/4	2,84	1,42	0,88	1,02	13/16
8-8-6 OBZ	8FBT6N	810-3-6TTF	1/2	3/8	2,84	1,42	0,88	1,02	7/8
8-8-8 OBZ	8FBT8N	810-3-8TTF	1/2	1/2	3,06	1,53	1,13	1,13	1
10-10-8 OBZ	10FBT8N	1010-3-8TTF	5/8	1/2	3,06	1,53	1,13	1,13	1
12-12-12 OBZ	12FBT12N	1210-3-12TTF	3/4	3/4	3,52	1,76	1,25	1,36	1-3/8
14-14-12 OBZ	14FBT12N	1410-3-12TTF	7/8	3/4	3,52	1,76	1,25	1,36	1-3/8
16-16-12 OBZ	16FBT12N	1610-3-12TTF	1	3/4	3,86	1,94	1,25	1,45	1-3/8
16-16-16 OBZ	16FBT16N	1610-3-16TTF	1	1	4,28	2,14	1,50	1,65	1-5/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

OBZ, FBTN
Тройник с
внутренней
нормальной
трубной резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах

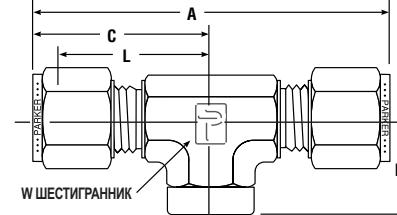

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	миллиметры					W ШЕСТИГРАННИК	
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА – НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	A	C	H	L	
OBZ 6-6-1/8	M6FBT1/8N	6MO-3TTF	6	1/8	53,9	27,0	19,0	19,6	1/2
OBZ 6-6-1/4	M6FBT1/4N	6MO-3-4TTF	6	1/4	59,5	29,8	22,4	22,4	11/16
OBZ 8-8-1/8	M8FBT1/8N	8MO-3TTF	8	1/8	59,7	29,9	19,0	22,4	5/8
OBZ 10-10-1/4	M10FBT1/4N	10MO-3TTF	10	1/4	67,0	33,5	22,4	25,9	13/16
OBZ 12-12-1/8	M12FBT1/8N	12MO-3TTF	12	1/8	72,0	36,0	22,3	25,9	13/16
OBZ 12-12-1/4	M12FBT1/4N	12MO-3-4TTF	12	1/4	72,0	36,0	22,3	25,9	13/16
OBZ 12-12-3/8	M12FBT3/8N	12MO-3TTF	12	3/8	72,0	36,0	22,4	25,9	13/16
OBZ 12-12-1/2	M12FBT1/2N	12MO-3-8TTF	12	1/2	77,6	38,8	28,5	28,7	1
OBZ 16-16-1/2	M16FBT1/2N	16MO-3TTF	16	1/2	77,6	38,8	28,4	28,7	1



ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

HBZ, SC

Соединительная муфта

Для труб с диаметром, указанным в дюймах

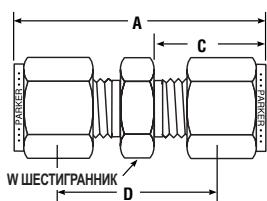



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы				
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	C	D	W ШЕСТИГРАННИК
1-1 HBZ	1SC1	100-6	1/16	0,99	0,43	0,69	5/16
2-2 HBZ	2SC2	200-6	1/8	1,39	0,60	0,88	7/16
3-3 HBZ	3SC3	300-6	3/16	1,48	0,64	0,95	7/16
4-4 HBZ	4SC4	400-6	1/4	1,62	0,70	1,03	1/2
5-5 HBZ	5SC5	500-6	5/16	1,70	0,73	1,11	9/16
6-6 HBZ	6SC6	600-6	3/8	1,77	0,76	1,19	5/8
8-8 HBZ	8SC8	810-6	1/2	2,02	0,87	1,22	13/16
10-10 HBZ	10SC10	1010-6	5/8	2,05	0,87	1,25	15/16
12-12 HBZ	12SC12	1210-6	3/4	2,11	0,87	1,31	1-1/16
14-14 HBZ	14SC14	1410-6	7/8	2,18	0,87	1,38	1-3/16
16-16 HBZ	16SC16	1610-6	1	2,57	1,05	1,59	1-3/8
20-20 HBZ	20SC20	2010-6	1-1/4	3,61	1,52	1,89	1-3/4
24-24 HBZ	24SC24	2410-6	1-1/2	4,23	1,77	2,11	2-1/8
32-32 HBZ	32SC32	3210-6	2	5,88	2,47	2,94	2-3/4

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

HBZ, SCM

Соединительная муфта

Для труб с диаметром, указанным в миллиметрах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ				
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	C	D	W ШЕСТИГРАННИК
HBZ 2-2	SCM2	2MO-6	2	35,6	15,3	22,4	12,0
HBZ 3-3	SCM3	3MO-6	3	35,3	15,3	22,1	12,0
HBZ 4-4	SCM4	4MO-4	4	37,4	16,1	24,2	12,0
HBZ 6-6	SCM6	6MO-6	6	41,2	17,7	26,2	14,0
HBZ 8-8	SCM8	8MO-6	8	43,2	18,6	28,2	15,0
HBZ 10-10	SCM10	10MO-6	10	46,2	19,5	31,0	18,0
HBZ 12-12	SCM12	12MO-6	12	51,2	22,0	31,0	22,0
HBZ 14-14	SCM14	14MO-6	14	52,0	22,0	31,8	24,0
HBZ 15-15	SCM15	15MO-6	15	52,0	22,0	31,8	24,0
HBZ 16-16	SCM16	16MO-6	16	52,0	22,0	31,8	24,0
HBZ 18-18	SCM18	18MO-6	18	53,5	22,0	33,3	27,0
HBZ 20-20	SCM20	20MO-6	20	55,0	22,0	34,8	30,0
HBZ 22-22	SCM22	22MO-6	22	55,0	22,0	34,8	30,0
HBZ 25-25	SCM25	25MO-6	25	65,1	26,5	40,5	35,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах




диаметр указан в миллиметрах



HBZ, CU
Переходная
соединительная
муфта
Для труб с
диаметром, указанным
в миллиметрах

Переход от трубы с диаметром, указанным в миллиметрах, к трубе с диаметром, указанным в дюймах




СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ.		МИЛЛИМЕТРЫ				
			T ₁ ММ	T ₂ ДЮЙМ	A	C ₁	C ₂	D	W ШЕСТИГРАННИК
HBZ 3-1/8	M3CU2	3МО-6-2	3	1/8	36,3	15,3	15,3	22,6	12,0
HBZ 4-1/8	M4CU2	4МО-6-2	4	1/8	36,5	16,1	15,3	23,6	12,0
HBZ 4-1/4	M4CU4	4МО-6-4	4	1/4	39,3	16,1	17,7	26,4	14,0
HBZ 6-1/8	M6CU2	6МО-6-2	6	1/8	38,5	17,7	15,3	24,6	14,0
HBZ 6-1/4	M6CU4	6МО-6-4	6	1/4	41,1	17,7	17,7	25,9	14,0
HBZ 6-5/16	M6CU5	6МО-6-5	6	5/16	42,3	17,7	18,8	27,2	14,0
HBZ 8-1/4	M8CU4	8МО-6-4	8	1/4	42,3	18,6	17,7	27,2	15,0
HBZ 8-6	M8CU6	8МО-6-6	8	6	44,0	18,6	19,3	29,1	15,0
HBZ 10-1/8	M10CU2	10МО-6-2	10	1/8	41,8	19,5	15,3	27,9	18,0
HBZ 10-1/4	M10CU4	10МО-6-4	10	1/4	44,5	19,5	17,7	29,2	18,0
HBZ 10-3/8	M10CU6	10МО-6-6	10	3/8	46,0	19,5	19,3	30,7	18,0
HBZ 12-3/8	M12CU6	12МО-6-6	12	3/8	48,4	22,0	19,3	30,7	22,0
HBZ 12-1/2	M12CU8	12МО-6-8	12	1/2	51,1	22,0	21,8	31,0	22,0
HBZ 15-1/2	M15CU8	15МО-6-8	15	1/2	52,0	22,0	21,8	32,0	24,0
HBZ 16-3/8	M16CU6	16МО-6-6	16	3/8	52,0	22,0	19,3	34,3	24,0
HBZ 18-3/4	M18CU12	18МО-6-12	18	3/4	53,5	22,0	21,8	33,5	27,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А, С₁ и С₂ соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

HBZ, RU
Прямой переходник
Для труб с
диаметром, указанным в дюймах




СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ						
			T ₁ , ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	T ₂ , ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	D	C ₁	C ₂	W ШЕСТИГРАННИК
2-1 HBZ	2RU1	200-6-1	1/8	1/16	1,21	0,81	0,60	0,43	7/16
3-1 HBZ	3RU1	300-6-1	3/16	1/16	1,27	0,86	0,64	0,43	7/16
3-2 HBZ	3RU2	300-6-2	3/16	1/8	1,44	0,92	0,64	0,60	7/16
4-1 HBZ	4RU1	400-6-1	1/4	1/16	1,38	0,91	0,70	0,43	1/2
4-2 HBZ	4RU2	400-6-2	1/4	1/8	1,52	0,97	0,70	0,60	1/2
4-3 HBZ	4RU3	400-6-3	1/4	3/16	1,55	1,00	0,70	0,64	1/2
5-2 HBZ	5RU2	500-6-2	5/16	1/8	1,58	1,03	0,73	0,60	9/16
5-4 HBZ	5RU4	500-6-4	5/16	1/4	1,67	1,08	0,73	0,70	9/16
6-1 HBZ	6RU1	600-6-1	3/8	1/16	1,44	1,00	0,76	0,43	5/8
6-2 HBZ	6RU2	600-6-2	3/8	1/8	1,61	1,06	0,76	0,60	5/8
6-4 HBZ	6RU4	600-6-4	3/8	1/4	1,71	1,13	0,76	0,70	5/8
6-5 HBZ	6RU5	600-6-5	3/8	5/16	1,75	1,16	0,76	0,73	5/8
8-2 HBZ	8RU2	810-6-2	1/2	1/8	1,75	1,09	0,87	0,60	13/16
8-4 HBZ	8RU4	810-6-4	1/2	1/4	1,85	1,16	0,87	0,70	13/16
8-6 HBZ	8RU6	810-6-6	1/2	3/8	1,91	1,22	0,87	0,76	13/16
10-6 HBZ	10RU6	1010-6-6	5/8	3/8	1,94	1,25	0,87	0,76	15/16
10-8 HBZ	10RU8	1010-6-8	5/8	1/2	2,05	1,25	0,87	0,87	15/16
12-4 HBZ	12RU4	1210-6-4	3/4	1/4	1,95	1,25	0,87	0,76	1-1/16
12-6 HBZ	12RU6	1210-6-6	3/4	3/8	2,00	1,31	0,87	0,76	1-1/16
12-8 HBZ	12RU8	1210-6-8	3/4	1/2	2,11	1,31	0,87	0,87	1-1/16
12-10 HBZ	12RU10	1210-6-10	3/4	5/8	2,11	1,31	0,87	0,87	1-1/16
16-8 HBZ	16RU8	1610-6-8	1	1/2	2,39	1,50	1,05	0,87	1-3/8
16-12 HBZ	16RU12	1610-6-12	1	3/4	2,39	1,50	1,05	0,87	1-3/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А, С₁ и С₂ соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

HBZ, RUM
Прямой переходник
Для труб с
диаметром, указанным в миллиметрах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ						
			T ₁ , ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	T ₂ , ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	C ₁	C ₂	D	W ШЕСТИГРАННИК
HBZ 3-2	M3RUM2	3МО-6-2М	3	2	35,8	15,3	15,3	22,6	12,0
HBZ 6-2	M6RUM2	6МО-6-2М	6	2	38,7	17,7	15,3	24,6	14,0
HBZ 6-3	M6RUM3	6МО-6-3М	6	3	38,7	17,7	15,3	24,6	14,0
HBZ 6-4	M6RUM4	6МО-6-4М	6	4	39,5	17,7	16,1	25,4	14,0
HBZ 8-6	M8RUM6	8МО-6-6М	8	6	42,4	18,6	17,7	27,4	15,0
HBZ 10-6	M10RUM6	10МО-6-6М	10	6	44,5	19,5	17,7	29,4	18,0
HBZ 10-8	M10RUM8	10МО-6-8М	10	8	44,5	19,5	18,6	29,4	18,0
HBZ 12-6	M12RUM6	12МО-6-6М	12	6	47,0	22,0	17,7	29,4	22,0
HBZ 12-8	M12RUM8	12МО-6-8М	12	8	47,8	22,0	18,6	30,2	22,0
HBZ 12-10	M12RUM10	12МО-6-10М	12	10	48,7	22,0	19,5	31,0	22,0
HBZ 16-10	M16RUM10	16МО-6-10М	16	10	49,5	22,0	19,5	31,8	24,0
HBZ 16-12	M16RUM12	16МО-6-12М	16	12	52,0	22,0	22,0	31,8	24,0
HBZ 18-12	M18RUM12	18МО-6-12М	18	12	53,5	22,0	22,0	33,3	27,0
HBZ 25-18	M25RUM18	25МО-6-18М	25	18	60,5	26,5	22,0	38,1	35,0
HBZ 25-20	M25RUM20	25МО-6-20М	25	20	62,3	26,5	22,0	39,9	35,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А, С₁ и С₂ соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

WBZ, BC

Соединительная муфта перемычки

Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы								РАЗМЕР СВЕРЛ. ОТВ., ПЕРЕМЫЧКА	МАКС. ТОЛЩИНА, ПЕРЕМЫЧКА
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	C ₁	D	C ₂	L ₁	L ₂	W ШЕСТИГРАНИК		
1-1 WBZ	1BC1	100-61	1/16	1,23	0,43	0,94	0,68	0,28	0,53	5/16	13/64	1/8
2-2 WBZ	2BC2	200-61	1/8	2,02	0,60	1,50	1,23	0,34	0,97	1/2	21/64	1/2
3-3 WBZ	3BC3	300-61	3/16	2,11	0,64	1,59	1,26	0,38	1,00	9/16	25/64	1/2
4-2 WBZ	4BC2	400-61-2	1/4	2,17	0,70	1,03	1,23	0,41	0,97	5/8	21/64	1/2
4-4 WBZ	4BC4	400-61	1/4	2,27	0,70	1,69	1,31	0,41	1,02	5/8	29/64	17/32
5-5 WBZ	5BC5	500-61	5/16	2,40	0,73	1,81	1,42	0,44	1,12	11/16	33/64	9/16
6-6 WBZ	6BC6	600-61	3/8	2,46	0,76	1,88	1,44	0,47	1,15	3/4	37/64	9/16
8-8 WBZ	8BC8	810-61	1/2	2,80	0,87	2,00	1,65	0,47	1,25	15/16	49/64	19/32
10-10 WBZ	10BC10	1010-61	5/8	2,86	0,87	2,06	1,68	0,47	1,28	1-1/16	57/64	19/32
12-12 WBZ	12BC12	1210-61	3/4	3,11	0,87	2,31	1,87	0,47	1,47	1-3/16	1-1/64	25/32
14-14 WBZ	14BC14	1410-61	7/8	3,33	0,87	2,53	2,09	0,47	1,69	1-3/8	1-9/64	15/16
16-16 WBZ	16BC16	1610-61	1	3,78	1,05	2,81	2,27	0,56	1,78	1-5/8	1-21/64	15/16

ПРИМЕЧАНИЕ: В обозначении размеров переходника сначала укажите размер короткого конца.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



Размеры A, C₁ и C₂ соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Последовательность операций для выполнения замены гаек перемычки см. на стр. 73, часть WLZ.

WBZ, BCM

Соединительная муфта перемычки

Для труб с диаметром,
указанным в миллиметрах

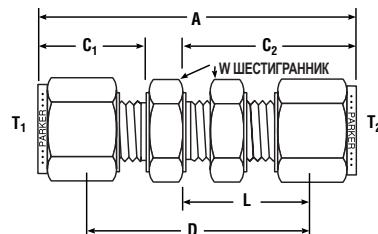

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	миллиметры								РАЗМЕР СВЕРЛ. ОТВ., КОНЕЦ ТРУБЫ В'	МАКС. ТОЛЩИНА КОНЕЦ ТРУБЫ В'
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	C ₁	C ₂	D	L	W ШЕСТИГРАНИК			
WBZ 3-3	BCM3	3MO-61	3	51,3	15,3	31,2	38,2	24,6	14,0	8,3	12,7	
WBZ 4-4	BCM4	4MO-61	4	53,7	16,1	32,0	40,5	25,4	14,0	9,9	12,7	
WBZ 6-6	BCM6	6MO-61	6	57,9	17,7	33,7	42,9	26,2	16,0	11,5	10,2	
WBZ 8-8	BCM8	8MO-61	8	61,0	18,6	36,0	46,0	28,5	18,0	13,1	11,2	
WBZ 10-10	BCM10	10MO-61	10	63,6	19,5	37,0	48,4	29,4	22,0	16,3	11,2	
WBZ 12-12	BCM12	12MO-61	12	71,0	22,0	41,9	50,8	31,8	24,0	19,5	12,7	
WBZ 15-15	BCM15	15MO-61	15	72,5	22,0	42,6	52,3	32,5	27,0	22,5	12,7	
WBZ 16-16	BCM16	16MO-61	16	72,6	22,0	42,6	52,4	32,5	27,0	22,5	12,7	
WBZ 18-18	BCM18	18MO-61	18	78,9	22,0	47,4	58,7	37,3	30,0	26,0	16,8	
WBZ 20-20	BCM20	20MO-61	20	88,2	22,0	51,0	68,0	40,9	35,0	29,0	19,0	
WBZ 25-25	BCM25	25MO-61	25	95,8	26,5	54,4	71,4	42,2	41,0	33,8	24,0	

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры A, C₁ и C₂ соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Последовательность операций для выполнения замены гаек перемычки см. на стр. 73, часть BN.

В обозначении размеров переходника сначала укажите размер короткого конца.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:


диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах



DEBTA, DELTA**Диэлектрический переходник
соединительной муфты****Для труб с диаметром, указанным в дюймах**

включает гайки, прошедший механическую обработку патрубок с запрессованной уплотнительной втулкой, предварительно установленной втулкой и диэлектрическим маркировочным кольцом

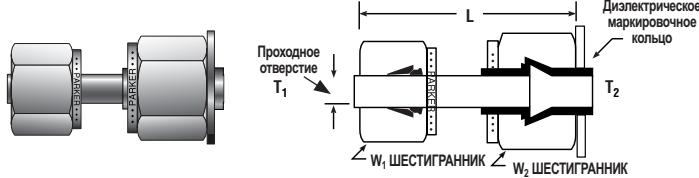

СРІ™ ПЕРЕХОДНИК № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® ПЕРЕХОДНИК № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	дюймы					
		КОНЕЦ ТРУБЫ T ₁	КОНЕЦ ТРУБЫ T ₂	L	Е ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	W ₁ ШЕСТИГРАННИК	W ₂ ШЕСТИГРАННИК
6-8 DEBTA-SS 8-10 DEBT2-SS	6-8 DELTA 8-10 DEBT2-SS	3/8 1/2	1/2 5/8	2,08 2,58	0,30 0,38	11/16 7/8	7/8 1



ПРИМЕЧАНИЕ: Если заказ оформляется только на переходник, указания по сборке прилагаются вместе с деталями в упаковочном ящике.

*Концевые соединители других типов поставляются по отдельному запросу.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

**DEBTA, DELTA Диэлектрический
сборочный узел****Для труб с диаметром, указанным
в дюймах**


включает диэлектрический переходник соединительной муфты в комплекте с собранными муфтами трубных фитингов

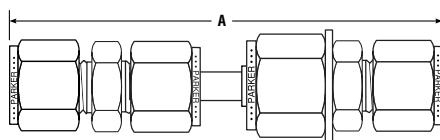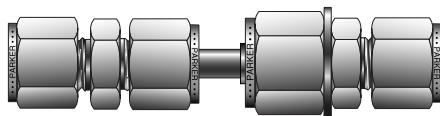

СРІ™ СБОРОЧНЫЙ УЗЕЛ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® СБОРОЧНЫЙ УЗЕЛ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	дюймы		
		*СЖАТИЕ	*СЖАТИЕ	A†
4H DEBTA	4H DELTA			4,08
6H DEBTA	6H DELTA			4,20
8H DEBTA	8H DELTA			4,79
*СЖАТИЕ- ПАТРУБОК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	*СЖАТИЕ- ПАТРУБОК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	A	ПЕРЕХОДНИК	КОНЦЕВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
	4G DEBTA		6-8 DELTA	6RU4/8RU4
	6G DEBTA		6-8 DELTA	6SC6/8RU6
	8G DEBTA		8-10 DELTA	8SC8/10RU8
*СЖАТИЕ- ПАТРУБОК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	*СЖАТИЕ- ПАТРУБОК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	A	ПЕРЕХОДНИК	КОНЦЕВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
	4F DEBTA		6-8 DELTA	6FSC4N/8FSC4N
	6F DEBTA		6-8 DELTA	6FSC6N/8FSC6N
	8F DEBTA		8-10 DELTA	8FSC8N/10FSC8N

†Размеры сборки даны для положения затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

EBZ, EE**Проходной
коленчатый
патрубок****Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах**

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы			
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	C	L	W ШЕСТИГРАННИК
1-1 EBZ	1EE1	100-9	1/16	0,70	0,55	3/8
2-2 EBZ	2EE2	200-9	1/8	0,88	0,62	3/8
3-3 EBZ	3EE3	300-9	3/16	1,00	0,74	1/2
4-4 EBZ	4EE4	400-9	1/4	1,06	0,77	1/2
5-5 EBZ	5EE5	500-9	5/16	1,13	0,84	9/16
6-6 EBZ	6EE6	600-9	3/8	1,20	0,91	5/8
8-8 EBZ	8EE8	810-9	1/2	1,42	1,02	13/16
10-10 EBZ	10EE10	1010-9	5/8	1,50	1,10	15/16
12-12 EBZ	12EE12	1210-9	3/4	1,57	1,17	1-1/16
14-14 EBZ	14EE14	1410-9	7/8	1,76	1,36	1-3/8
16-16 EBZ	16EE16	1610-9	1	1,93	1,45	1-3/8
20-20 EBZ	20EE20	2010-9	1-1/4	2,61	1,75	1-5/8
24-24 EBZ	24EE24	2410-9	1-1/2	3,06	2,00	1-7/8
32-32 EBZ	32EE32	3210-9	2	4,22	2,75	2-13/16


ПРИМЕЧАНИЕ: Размер C соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Для патрубков, имеющих размеры 20, 24 и 32, перед сборкой требуется дополнительная смазка.

**EBZ, EEM
Проходной
коленчатый
патрубок**


*Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах*





CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ			ДЮЙМ
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	C	L	
EBZ 3-3	EEM3	3МО-9	3	22,3	15,7	3/8
	EEM4	4МО-9	4	25,4	18,8	1/2
	EEM6	6МО-9	6	27,0	19,6	1/2
	EEM8	8МО-9	8	28,8	21,3	9/16
	EEM10	10МО-9	10	31,5	23,9	11/16
EBZ 12-12	EEM12	12МО-9	12	36,0	25,9	13/16
	EEM14	14МО-9	14	38,1	28,0	15/16
	EEM15	15МО-9	15	38,0	27,9	15/16
	EEM16	16МО-9	16	38,0	27,9	15/16
	EEM18	18МО-9	18	39,8	29,7	1-1/16
EBZ 20-20	EEM20	20МО-9	20	44,6	34,5	1-3/8
	EEM22	22МО-9	22	44,6	34,5	1-3/8
	EEM25	25МО-9	25	49,1	36,8	1-3/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

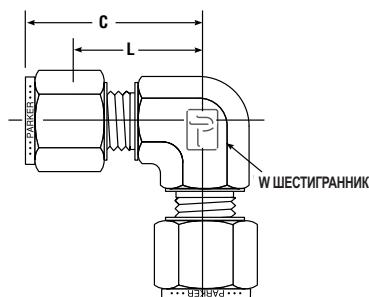

EBZ, ELZ
Суживающиеся
коленчатые
патрубки
*Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах*

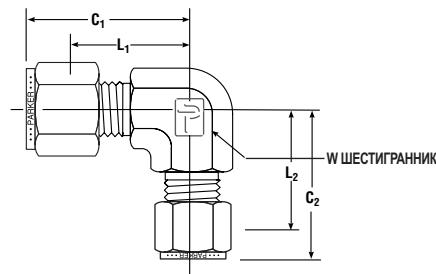

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ					
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	L ₁	C ₁	L ₂	C ₂	W
3-2 EBZ	3-2 ELZ	300-9-2	3/16-1/8	0,74	1,01	0,70	0,96	1/2
4-2 EBZ	4-2 ELZ	400-9-2	1/4-1/8	0,77	1,06	0,70	0,96	1/2
5-2 EBZ	5-2 ELZ	500-9-2	5/16-1/8	0,88	1,17	0,78	1,04	5/8
5-4 EBZ	5-4 ELZ	500-9-4	5/16-1/4	0,88	1,17	0,85	1,14	5/8
6-2 EBZ	6-2 ELZ	600-9-2	3/8-1/8	0,91	1,20	0,78	1,04	5/8
6-4 EBZ	6-4 ELZ	600-9-4	3/8-1/4	0,91	1,20	0,85	1,17	5/8
6-5 EBZ	6-5 ELZ	600-9-5	3/8-5/16	0,91	1,20	0,88	1,17	5/8
8-4 EBZ	8-4 ELZ	810-9-4	1/2-1/4	1,02	1,42	0,96	1,25	13/16
8-5 EBZ	8-5 ELZ	810-9-5	1/2-5/16	1,02	1,42	0,99	1,28	13/16
8-6 EBZ	8-6 ELZ	810-9-6	1/2-3/8	1,02	1,42	1,02	1,31	13/16
10-6 EBZ	10-6 ELZ	1010-9-6	5/8-3/8	1,10	1,50	1,10	1,39	15/16
10-8 EBZ	10-8 ELZ	1010-9-8	5/8-1/2	1,10	1,50	1,10	1,50	15/16
12-4 EBZ	12-4 ELZ	1210-9-4	3/4-1/4	1,16	1,56	1,10	1,39	1-1/16
12-6 EBZ	12-6 ELZ	1210-9-6	3/4-3/8	1,16	1,56	1,16	1,45	1-1/16
12-8 EBZ	12-8 ELZ	1210-9-8	3/4-1/2	1,16	1,56	1,16	1,56	1-1/16
14-4 EBZ	14-4 ELZ	1410-9-4	7/8-1/4	1,36	1,76	1,30	1,59	1-3/8
16-8 EBZ	16-8 ELZ	1610-9-8	1-1/2	1,45	1,94	1,36	1,76	1-3/8
16-12 EBZ	16-12 ELZ	1610-9-12	1-3/4	1,45	1,94	1,36	1,76	1-3/8

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах



диаметр указан в миллиметрах

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

JBZ, ET**Проходной тройник**

Для труб с диаметром, указанным в дюймах

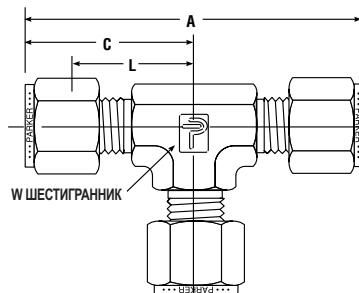
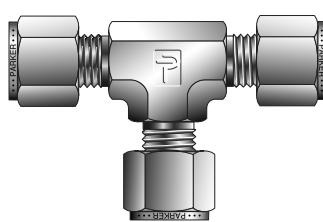


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы				
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	C	L	W ШЕСТИГРАННИК
1-1-1 JBZ	1ET1	100-3	1/16	1,42	0,71	0,56	3/8
2-2-2 JBZ	2ET2	200-3	1/8	1,76	0,88	0,62	3/8
3-3-3 JBZ	3ET3	300-3	3/16	1,96	0,96	0,70	7/16
4-4-4 JBZ	4ET4	400-3	1/4	2,12	1,06	0,77	1/2
5-5-5 JBZ	5ET5	500-3	5/16	2,34	1,17	0,88	5/8
6-6-6 JBZ	6ET6	600-3	3/8	2,40	1,20	0,91	5/8
8-8-8 JBZ	8ET8	810-3	1/2	2,84	1,42	1,02	13/16
10-10-10 JBZ	10ET10	1010-3	5/8	3,06	1,53	1,13	1
12-12-12 JBZ	12ET12	1210-3	3/4	3,14	1,57	1,16	1-1/16
14-14-14 JBZ	14ET14	1410-3	7/8	3,52	1,76	1,36	1-3/8
16-16-16 JBZ	16ET16	1610-3	1	3,86	1,93	1,45	1-3/8
20-20-20 JBZ	20ET20	2010-3	1-1/4	5,22	2,61	1,75	1-5/8
24-24-24 JBZ	24ET24	2410-3	1-1/2	6,12	3,06	2,00	1-7/8
32-32-32 JBZ	32ET32	3210-3	2	8,44	4,22	2,75	2-13/16

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Для размеров 20, 24 и 32 перед сборкой требуется дополнительная смазка.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

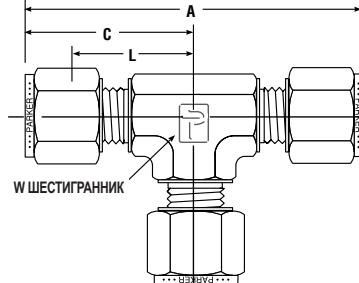JBZ, ETM**Проходной тройник**Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	миллиметры				
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	C	L	W ШЕСТИГРАННИК
JBZ 2-2-2	ETM2	2МО-3	2	44,7	22,3	15,7	3/8
JBZ 3-3-3	ETM3	3МО-3	3	44,7	22,3	15,7	3/8
JBZ 4-4-4	ETM4	4МО-3	4	50,8	25,4	18,8	1/2
JBZ 6-6-6	ETM6	6МО-3	6	53,9	27,0	19,6	1/2
JBZ 8-8-8	ETM8	8МО-3	8	59,7	29,9	22,4	5/8
JBZ 10-10-10	ETM10	10МО-3	10	63,0	31,5	23,9	11/16
JBZ 12-12-12	ETM12	12МО-3	12	72,0	36,0	25,9	13/16
JBZ 14-14-14	ETM14	14МО-3	14	77,6	38,8	28,7	1
JBZ 15-15-15	ETM15	15МО-3	15	77,6	38,8	28,7	1
JBZ 16-16-16	ETM16	16МО-3	16	77,6	38,8	28,7	1
JBZ 18-18-18	ETM18	18МО-3	18	79,5	38,8	29,7	1-1/16
JBZ 20-20-20	ETM20	20МО-3	20	89,3	44,6	34,5	1-3/8
JBZ 22-22-22	ETM22	22МО-3	22	89,3	44,6	34,5	1-3/8
JBZ 25-25-25	ETM25	25МО-3	25	98,3	49,1	36,8	1-3/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.


Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

JBZ, JLZ

Суживающиеся тройники

Для труб с диаметром,
указанным в дюймах



Исключает необходимость в
дополнительном соединении после
подгонки укороченного трубного
переходника

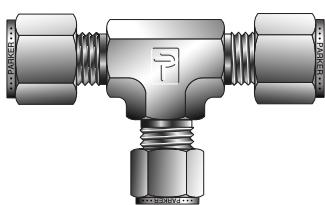

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	А-ЛОК® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы										
			T ₁ ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	T ₂ ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	T ₃ ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	L ₁	C ₁	L ₂	C ₂	L ₃	C ₃	W ШЕСТИГРАННИК
4-4-2 JBZ	4-4-2 JLZ	400-3-4-2	1/4	1/4	1/8	2,10	0,76	1,05	0,76	1,05	0,70	0,96	1/2
6-6-4 JBZ	6-6-4 JLZ	600-3-6-4	3/8	3/8	1/4	2,40	0,91	1,20	0,91	1,20	0,85	1,14	5/8
6-6-6 JBZ	6-6-6 JLZ	600-3-4-6	3/8	1/4	3/8	2,34	0,91	1,20	0,85	1,14	0,91	1,20	5/8
6-4-4 JBZ	6-4-4 JLZ	600-3-4-4	3/8	1/4	1/4	2,34	0,91	1,20	0,85	1,14	0,85	1,14	5/8
8-8-6 JBZ	8-8-6 JLZ	810-3-8-6	1/2	1/2	3/8	2,84	1,02	1,42	1,02	1,42	1,02	1,31	13/16
8-8-4 JBZ	8-8-4 JLZ	810-3-8-4	1/2	1/2	1/4	2,84	1,02	1,42	1,02	1,42	0,96	1,25	13/16
8-6-8 JBZ	8-6-8 JLZ	810-3-6-8	1/2	3/8	1/2	2,73	1,02	1,42	1,02	1,31	1,02	1,42	13/16
8-4-8 JBZ	8-4-8 JLZ	810-3-4-8	1/2	1/4	1/2	2,67	1,02	1,42	0,96	1,25	1,02	1,42	13/16
8-6-6 JBZ	8-6-6 JLZ	810-3-6-6	1/2	3/8	2,73	1,02	1,42	1,02	1,31	1,02	1,31	13/16	13/16
8-4-4 JBZ	8-4-4 JLZ	810-3-4-4	1/2	1/4	2,67	1,02	1,42	0,96	1,25	0,96	1,25	13/16	13/16
10-10-8 JBZ	10-10-8 JLZ	1010-3-10-8	5/8	5/8	1/2	3,06	1,13	1,53	1,13	1,53	1,13	1,53	7/8
10-10-6 JBZ	10-10-6 JLZ	1010-3-10-6	5/8	5/8	3/8	3,06	1,13	1,53	1,13	1,53	1,13	1,53	7/8
10-8-8 JBZ	10-8-8 JLZ	1010-3-8-8	5/8	1/2	1/2	3,06	1,13	1,53	1,13	1,53	1,13	1,53	7/8
10-8-6 JBZ	10-8-6 JLZ	1010-3-8-6	5/8	1/2	3/8	3,06	1,13	1,53	1,13	1,53	1,13	1,42	7/8
10-6-6 JBZ	10-6-6 JLZ	1010-3-6-6	5/8	3/8	2,95	1,13	1,53	1,13	1,42	1,13	1,42	7/8	7/8
10-6-8 JBZ	10-6-8 JLZ	1010-3-6-8	5/8	3/8	1/2	2,95	1,13	1,53	1,13	1,42	1,13	1,53	7/8
12-12-10 JBZ	12-12-10 JLZ	1210-3-12-10	3/4	3/4	5/8	3,12	1,16	1,56	1,16	1,56	1,16	1,56	1-1/16
12-12-8 JBZ	12-12-8 JLZ	1210-3-12-8	3/4	3/4	1/2	3,12	1,16	1,56	1,16	1,56	1,16	1,56	1-1/16
12-12-6 JBZ	12-12-6 JLZ	1210-3-12-6	3/4	3/4	3/8	3,12	1,16	1,56	1,16	1,56	1,16	1,45	1-1/16
12-12-4 JBZ	12-12-4 JLZ	1210-3-12-4	3/4	3/4	1/4	3,12	1,16	1,56	1,16	1,56	1,10	1,39	1-1/16
12-10-10 JBZ	12-10-10 JLZ	1210-3-10-10	3/4	5/8	5/8	3,12	1,16	1,56	1,16	1,56	1,16	1,56	1-1/16
12-8-8 JBZ	12-8-8 JLZ	1210-3-8-8	3/4	1/2	1/2	3,12	1,16	1,56	1,16	1,56	1,16	1,56	1-1/16
12-6-6 JBZ	12-6-6 JLZ	1210-3-6-6	3/4	3/8	3/8	3,01	1,16	1,56	1,16	1,45	1,16	1,45	1-1/16
12-10-8 JBZ	12-10-8 JLZ	1210-3-10-8	3/4	5/8	1/2	3,12	1,16	1,56	1,16	1,56	1,16	1,56	1-1/16
12-10-6 JBZ	12-10-6 JLZ	1210-3-10-6	3/4	5/8	3/8	3,12	1,16	1,56	1,16	1,56	1,16	1,45	1-1/16
12-8-6 JBZ	12-8-6 JLZ	1210-3-8-6	3/4	1/2	3/8	3,12	1,16	1,56	1,16	1,56	1,16	1,45	1-1/16
14-14-6 JBZ	14-14-6 JLZ	1410-3-14-6	7/8	7/8	3/8	3,52	1,36	1,76	1,36	1,76	1,36	1,65	1-3/8
14-14-4 JBZ	14-14-4 JLZ	1410-3-14-4	7/8	7/8	1/4	3,52	1,36	1,76	1,36	1,76	1,30	1,59	1-3/8
14-12-12 JBZ	14-12-12 JLZ	1410-3-12-12	7/8	3/4	3/4	3,52	1,36	1,76	1,36	1,76	1,36	1,76	1-3/8
14-12-8 JBZ	14-12-8 JLZ	1410-3-12-8	7/8	3/4	1/2	3,52	1,36	1,76	1,36	1,76	1,36	1,76	1-3/8
14-12-6 JBZ	14-12-6 JLZ	1410-3-12-6	7/8	3/4	3/8	3,52	1,36	1,76	1,36	1,76	1,36	1,65	1-3/8
14-10-6 JBZ	14-10-6 JLZ	1410-3-10-6	7/8	5/8	3/8	3,52	1,36	1,76	1,36	1,76	1,36	1,65	1-3/8
14-8-12 JBZ	14-8-12 JLZ	1410-3-8-12	7/8	1/2	3/4	3,52	1,36	1,76	1,36	1,76	1,36	1,76	1-3/8
16-16-12 JBZ	16-16-12 JLZ	1610-3-16-12	1	1	3/4	3,88	1,45	1,94	1,45	1,94	1,36	1,76	1-3/8
16-16-10 JBZ	16-16-10 JLZ	1610-3-16-10	1	1	5/8	3,88	1,45	1,94	1,45	1,94	1,36	1,76	1-3/8
16-16-8 JBZ	16-16-8 JLZ	1610-3-16-8	1	1	1/2	3,88	1,45	1,94	1,45	1,94	1,36	1,76	1-3/8
16-16-6 JBZ	16-16-6 JLZ	1610-3-16-6	1	1	3/8	3,88	1,45	1,94	1,45	1,94	1,36	1,65	1-3/8
16-16-4 JBZ	16-16-4 JLZ	1610-3-16-4	1	1	1/4	3,88	1,45	1,94	1,45	1,94	1,30	1,59	1-3/8
16-12-16 JBZ	16-12-16 JLZ	1610-3-12-16	1	3/4	1	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,45	1,94	1-3/8
16-14-14 JBZ	16-14-14 JLZ	1610-3-14-14	1	7/8	7/8	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,36	1,76	1-3/8
16-14-12 JBZ	16-14-12 JLZ	1610-3-14-12	1	7/8	3/4	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,36	1,76	1-3/8
16-14-8 JBZ	16-14-8 JLZ	1610-3-14-8	1	7/8	1/2	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,36	1,76	1-3/8
16-14-6 JBZ	16-14-6 JLZ	1610-3-14-6	1	7/8	3/8	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,36	1,65	1-3/8
16-14-4 JBZ	16-14-4 JLZ	1610-3-14-4	1	7/8	1/4	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,30	1,59	1-3/8
16-16-14 JBZ	16-16-14 JLZ	1610-3-16-14	1	1	7/8	3,88	1,45	1,94	1,45	1,94	1,36	1,76	1-3/8
16-12-10 JBZ	16-12-10 JLZ	1610-3-12-10	1	3/4	5/8	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,36	1,76	1-3/8
16-12-8 JBZ	16-12-8 JLZ	1610-3-12-8	1	3/4	1/2	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,36	1,76	1-3/8
16-10-6 JBZ	16-10-6 JLZ	1610-3-10-6	1	5/8	3/8	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,36	1,65	1-3/8
16-8-16 JBZ	16-8-16 JLZ	1610-3-8-16	1	1/2	1	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,45	1,94	1-3/8
16-8-8 JBZ	16-8-8 JLZ	1610-3-8-8	1	1/2	1/2	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,36	1,76	1-3/8
16-8-6 JBZ	16-8-6 JLZ	1610-3-8-6	1	1/2	3/8	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,36	1,65	1-3/8
16-8-4 JBZ	16-8-4 JLZ	1610-3-8-4	1	1/2	1/4	3,70	1,45	1,94	1,36	1,76	1,30	1,59	1-3/8
16-6-6 JBZ	16-6-6 JLZ	1610-3-6-6	1	3/8	3/8	3,59	1,45	1,94	1,36	1,65	1,36	1,65	1-3/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Сответствуют стандартному положению затягивания от руки.


Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

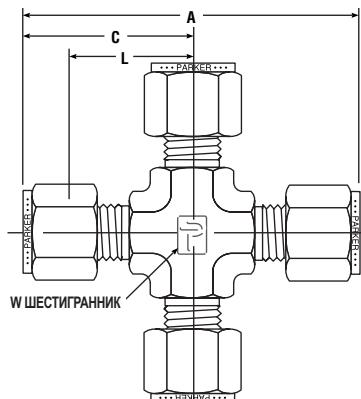KBZ, ECR
Проходная
крестовина
Для труб с
диаметром, указанным
в дюймах


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы				
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	C	L	W ШЕСТИГРАННИК
2 KBZ	2ECR2	200-4	1/8	1,76	0,98	0,62	7/16
3 KBZ	3ECR3	300-4	3/16	1,83	0,96	0,70	7/16
4 KBZ	4ECR4	400-4	1/4	2,12	1,06	0,76	1/2
5 KBZ	5ECR5	500-4	5/16	2,34	1,17	0,88	5/8
6 KBZ	6ECR6	600-4	3/8	2,40	1,20	0,91	5/8
8 KBZ	8ECR8	810-4	1/2	2,84	1,42	1,02	13/16
10 KBZ	10ECR10	1010-4	5/8	3,06	1,53	1,13	1-1/16
12 KBZ	12ECR12	1210-4	3/4	3,12	1,57	1,16	1-1/16
14 KBZ	14ECR14	1410-4	7/8	3,52	1,76	1,36	1-5/16
16 KBZ	16ECR16	1610-4	1	3,86	1,93	1,45	1-5/16

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

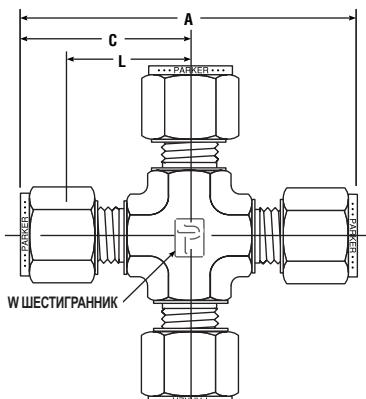KBZ, ECRM
Проходная
крестовина
Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ				дюйм
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	C	L	
KBZ 3	ECRM3	3МО-4	3	44,7	22,3	15,7	7/16
KBZ 4	ECRM4	4МО-4	4	50,8	25,4	18,8	1/2
KBZ 6	ECRM6	6МО-4	6	53,9	27,0	19,6	1/2
KBZ 8	ECRM8	8МО-4	8	59,7	29,9	22,4	5/8
KBZ 10	ECRM10	10МО-4	10	67,0	33,5	25,9	13/16
KBZ 12	ECRM12	12МО-4	12	72,0	36,0	25,9	13/16
KBZ 16	ECRM16	16МО-4	16	74,0	37,0	26,9	15/16
KBZ 18	ECRM18	18МО-4	18	76,6	38,3	28,2	1-1/16

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах

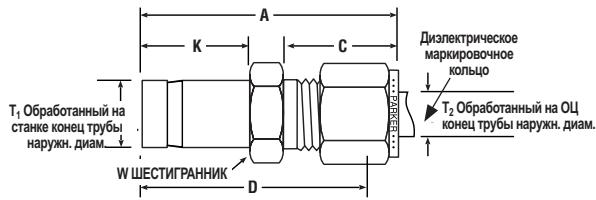

TRBZ, TUR**Концевой трубный
переходник****Для труб с диаметром,
указанным в дюймах**

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	диюмы								
		ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	T ₁ ОБРАБОТАННЫЙ НА СТАНКЕ КОНЕЦ ТРУБЫ НАРУЖН. ДИАМ.	T ₂ ОБРАБОТАННЫЙ НА ОЦ КОНЕЦ ТРУБЫ НАРУЖН. ДИАМ.	A	C	D	K	W ШЕСТИГРАНИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
2-1 TRBZ	2TUR1*	100-R-2	1/8	1/16	1,10	0,43	0,95	0,53	5/16	0,05
3-1 TRBZ	3TUR1*	100-R-3	3/16	1/16	1,13	0,43	0,98	0,58	5/16	0,05
4-1 TRBZ	4TUR1	100-R-4	1/4	1/16	1,24	0,43	1,09	0,63	7/16	0,05
1-2 TRBZ	1TUR2*	200-R-1	1/16	1/8	1,18	0,60	0,922	0,38	7/16	0,09
2-2 TRBZ	2TUR2	200-R-2	1/8	1/8	1,34	0,43	1,09	0,54	7/16	0,07
3-2 TRBZ	3TUR2*	200-R-3	3/16	1/8	1,35	0,60	1,09	0,58	7/16	0,09
4-2 TRBZ	4TUR2	200-R-4	1/4	1/8	1,42	0,60	1,16	0,63	7/16	0,09
6-2 TRBZ	6TUR2	200-R-6	3/8	1/8	1,48	0,60	1,22	0,69	7/16	0,09
8-2 TRBZ	8TUR2	200-R-8	1/2	1/8	1,74	0,60	1,48	0,91	9/16	0,09
2-3 TRBZ	2TUR3*	300-R-2	1/8	3/16	1,37	0,63	1,11	0,53	7/16	0,08
4-3 TRBZ	4TUR3	300-R-4	1/4	3/16	1,46	0,63	1,20	0,63	7/16	0,13
2-4 TRBZ	2TUR4*	400-R-2	1/8	1/4	1,45	0,70	1,16	0,53	1/2	0,08
3-4 TRBZ	3TUR4*	400-R-3	3/16	1/4	1,48	0,60	1,19	0,56	1/2	0,12
4-4 TRBZ	4TUR4	400-R-4	1/4	1/4	1,54	0,70	1,25	0,63	1/2	0,19
5-4 TRBZ	5TUR4	400-R-5	5/16	1/4	1,57	0,70	1,28	0,66	1/2	0,19
6-4 TRBZ	6TUR4	400-R-6	3/8	1/4	1,60	0,70	1,31	0,69	1/2	0,19
8-4 TRBZ	8TUR4	400-R-8	1/2	1/4	1,82	0,70	1,53	0,91	9/16	0,19
10-4 TRBZ	10TUR4	400-R-10	5/8	1/4	1,89	0,70	1,60	0,97	11/16	0,19
12-4 TRBZ	12TUR4	400-R-12	3/4	1/4	1,88	0,70	1,59	0,97	13/16	0,19
6-5 TRBZ	6TUR5	500-R-6	3/8	5/16	1,65	0,73	1,36	0,69	9/16	0,25
8-5 TRBZ	8TUR5	500-R-8	1/2	5/16	1,87	0,73	1,58	0,91	9/16	0,25
4-6 TRBZ	4TUR6	600-R-4	1/4	3/8	1,63	0,76	1,34	0,63	5/8	0,19
6-6 TRBZ	6TUR6	600-R-6	3/8	3/8	1,70	0,76	1,41	0,69	5/8	0,28
8-6 TRBZ	8TUR6	600-R-8	1/2	3/8	1,91	0,76	1,62	0,91	5/8	0,28
10-6 TRBZ	10TUR6	600-R-10	5/8	3/8	1,98	0,76	1,69	0,97	11/16	0,28
12-6 TRBZ	12TUR6	600-R-12	3/4	3/8	1,98	0,76	1,69	0,97	13/16	0,28
4-8 TRBZ	4TUR8	810-R-4	1/4	1/2	1,77	0,87	1,37	0,63	13/16	0,19
6-8 TRBZ	6TUR8	810-R-6	3/8	1/2	1,84	0,87	1,44	0,69	13/16	0,19
10-8 TRBZ	10TUR8	810-R-10	5/8	1/2	2,12	0,87	1,72	0,97	13/16	0,41
12-8 TRBZ	12TUR8	810-R-12	3/4	1/2	2,12	0,87	1,72	0,97	13/16	0,41
16-8 TRBZ	16TUR8	810-R-16	1	1/2	2,37	0,87	1,97	1,22	1-1/16	0,41
12-10 TRBZ	12TUR10	1010-R-12	3/4	5/8	2,15	0,87	1,75	0,97	15/16	0,50
14-10 TRBZ	14TUR10	1010-R-14	7/8	5/8	2,21	0,87	1,81	1,03	15/16	0,50
16-10 TRBZ	16TUR10	1010-R-16	1	5/8	2,40	0,87	2,00	1,22	1-1/16	0,50
8-12 TRBZ	8TUR12	1210-R-8	1/2	3/4	2,15	0,87	1,75	0,91	1-1/16	0,39
16-12 TRBZ	16TUR12	1210-R-16	1	3/4	2,46	0,87	2,06	1,22	1-1/16	0,63
24-16 TRBZ	24TUR16	1610-R-24	1-1/2	1	3,519	1,05	3,03	2,05	1-5/8	0,88
24-20 TRBZ	24TUR20	2010-R-24	1-1/2	1-1/4	4,10	1,52	3,23	2,05	1-7/8	1,09
32-24 TRBZ	32TUR24	2410-R-32	2	1-1/2	5,17	1,52	4,10	2,74	2-1/4	1,34

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

В стандартном исполнении для патрубков размером 4 и выше укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

*Для размеров 1, 2 и 3 проточка не требуется.


Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

Для патрубков с размерами 20 и 24 перед сборкой требуется дополнительная смазка.

Цветовая маркировка



Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах



диаметр указан в миллиметрах

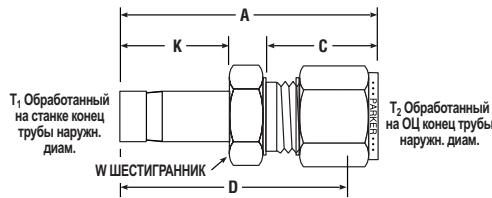

TRBZ, TUCM**Трубный концевой преобразователь****Для труб с диаметром, указанным в миллиметрах**

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ.		МИЛЛИМЕТРЫ					
			T ₁ ДЮЙМ	T ₂ ММ	A	C	D	K	W A/F ШЕСТИГРАНИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
TRBZ 3-2	2TUCM3	3MO-R-2	1/8	3	34,3	15,3	27,7	13,5	12,0	1,4
TRBZ 3-4	4TUCM3	3MO-R-4	1/4	3	36,1	15,3	29,5	16,0	12,0	4,8
TRBZ 6-4	4TUCM6	6MO-R-4	1/4	6	39,3	17,7	31,8	16,0	14,0	4,8
TRBZ 6-5	5TUCM6	6MO-R-5	5/16	6	40,0	17,7	32,5	16,8	14,0	6,4
TRBZ 6-6	6TUCM6	6MO-R-6	3/8	6	40,8	17,7	33,3	17,5	14,0	7,1
TRBZ 6-8	8TUCM6	6MO-R-8	1/2	6	46,4	17,7	38,9	23,1	14,0	9,9
TRBZ 8-6	6TUCM8	8MO-R-6	3/8	8	42,0	18,6	34,5	17,5	15,0	7,1
TRBZ 10-6	8TUCM8	8MO-R-8	1/2	8	47,5	18,6	40,1	23,1	15,0	9,9
TRBZ 10-6	6TUCM10	10MO-R-6	3/8	10	44,4	19,5	36,8	17,5	18,0	7,1
TRBZ 10-8	8TUCM10	10MO-R-8	1/2	10	47,6	19,5	41,4	23,1	18,0	9,9
TRBZ 12-8	8TUCM12	12MO-R-8	1/2	12	52,3	22,0	42,2	23,1	22,0	9,9
TRBZ 12-12	12TUCM12	12MO-R-12	3/4	12	53,8	22,0	43,7	24,6	22,0	15,1
TRBZ 18-12	12TUCM18	18MO-R-12	3/4	18	57,5	22,0	47,5	24,6	27,0	15,1

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Для размеров 1, 2 и 3 проточка не требуется.

Добавьте – Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

TRBZ, TURM Tube End Reducer

Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах

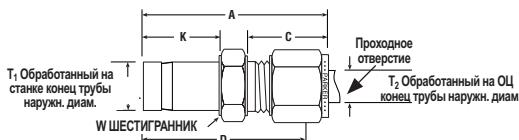

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ								
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ.		A	C	D	K	Q	W	ШЕСТИГРАННИК
TRBZ 3-2 TRBZ 3-6 TRBZ 4-3 TRBZ 6-3 TRBZ 6-4	M3TURM2 M3TURM6	2MO-R-3M 6MO-R-3M	3	2		34,3	15,3	27,7	13,5	0,6	14,0
	M4TURM3	3MO-R-4M	3	6	37,0	17,7	29,5	13,5	0,6	14,0	1,4
	M6TURM3 M6TURM4	3MO-R-6M 4MO-R-6M	4	3	35,0	15,3	28,4	14,3	1,0	12,0	2,0
	M6TURM8 M6TURM10	8MO-R-6M 10MO-R-6M	6	3	36,1	15,3	29,5	15,9	1,0	12,0	2,4
	M6TURM12 M8TURM6 M8TURM10	12MO-R-6M 6MO-R-8M 10MO-R-8M	6	4	37,1	16,1	30,5	15,9	1,0	12,0	3,0
TRBZ 6-8 TRBZ 6-10 TRBZ 6-12 TRBZ 8-6 TRBZ 8-10	M10TURM8 M10TURM10	8MO-R-6M 10MO-R-6M	8	10	40,0	18,6	32,5	15,9	1,0	15,0	4,0
	M10TURM12 M12TURM6	12MO-R-6M 6MO-R-8M	6	12	41,7	19,5	34,1	15,9	1,0	18,0	4,0
	M10TURM12 M12TURM8	12MO-R-10M 8MO-R-10M	10	8	44,9	22,0	34,8	15,9	1,0	22,0	4,0
	M10TURM12 M12TURM6	12MO-R-10M 6MO-R-12M	10	12	40,0	17,7	32,5	16,7	0,8	14,0	4,8
	M12TURM8 M12TURM10	12MO-R-10M 10MO-R-12M	12	6	43,4	19,5	35,8	15,3	1,5	19,5	18,0
TRBZ 10-3 TRBZ 10-6 TRBZ 10-8 TRBZ 10-12 TRBZ 12-6	M10TURM3 M10TURM6	3MO-R-10M 6MO-R-10M	10	3	38,6	15,3	32,0	17,7	2,0	15,3	12,0
	M10TURM8 M10TURM12	8MO-R-10M 12MO-R-10M	10	6	40,8	17,7	33,3	17,5	1,3	14,0	4,8
	M10TURM12 M12TURM6	12MO-R-10M 6MO-R-12M	10	8	42,0	18,6	34,5	17,5	1,3	15,0	6,4
	M12TURM8 M12TURM10	12MO-R-12M 10MO-R-15M	12	6	46,6	22,0	36,5	17,5	1,3	22,0	7,5
	M12TURM12 M15TURM10	8MO-R-12M 10MO-R-15M	12	8	46,4	17,7	38,9	23,0	1,4	14,0	4,8
TRBZ 12-8 TRBZ 12-10 TRBZ 12-16 TRBZ 12-18 TRBZ 15-10	M12TURM8 M12TURM10	8MO-R-12M 10MO-R-12M	12	10	47,6	18,6	40,1	23,0	1,4	15,0	6,4
	M12TURM16 M12TURM18	16MO-R-12M 18MO-R-12M	12	16	49,7	19,5	42,1	23,0	1,4	18,0	7,9
	M12TURM16 M12TURM18	16MO-R-12M 18MO-R-12M	12	18	53,0	22,0	42,9	23,0	1,4	24,0	9,1
	M15TURM10	10MO-R-15M	15	10	51,3	19,5	43,7	23,8	1,6	27,0	7,9
	M16TURM12 M16TURM18	12MO-R-16M 18MO-R-16M	16	12	53,8	22,0	43,7	24,6	1,7	22,0	9,5
TRBZ 16-12 TRBZ 16-18 TRBZ 16-20 TRBZ 16-25 TRBZ 18-12	M16TURM12 M16TURM18	12MO-R-16M 18MO-R-16M	16	18	56,1	22,0	46,0	24,6	1,7	27,0	12,7
	M16TURM20 M16TURM25	20MO-R-16M 25MO-R-16M	16	20	57,9	22,0	47,8	24,6	1,7	27,0	12,7
	M16TURM20 M18TURM12	20MO-R-16M 12MO-R-18M	16	25	63,2	26,5	51,0	24,8	2,0	26,5	35,0
	M18TURM12	12MO-R-18M	18	12	53,8	22,0	43,7	24,6	2,0	22,0	9,5
	M18TURM16 M18TURM20	16MO-R-18M 20MO-R-18M	18	16	54,7	22,0	44,6	24,8	2,5	22,0	24,0
TRBZ 18-16 TRBZ 18-20 TRBZ 18-25 TRBZ 20-12 TRBZ 20-16	M18TURM16 M18TURM20	16MO-R-18M 20MO-R-18M	18	20	57,9	22,0	47,8	24,6	2,0	30,0	13,9
	M18TURM25 M20TURM12	25MO-R-18M 20MO-R-20M	18	25	63,1	26,5	50,8	24,6	2,0	35,0	14,0
	M20TURM12 M20TURM16	20MO-R-20M 16MO-R-20M	20	12	56,1	22,0 <td>46,0</td> <td>25,4</td> <td>2,5</td> <td>22,0</td> <td>9,5</td>	46,0	25,4	2,5	22,0	9,5
	M20TURM16	16MO-R-20M	20	16	55,3	22,0	45,2	25,6	2,5	22,0	24,0
	M20TURM18 M20TURM25	18MO-R-20M 25MO-R-20M	20	18	57,6	22,0	47,5	25,4	2,5	27,0	15,1
TRBZ 20-18 TRBZ 20-25 TRBZ 22-18 TRBZ 22-20 TRBZ 25-12	M20TURM18 M20TURM25	18MO-R-20M 25MO-R-20M	20	25	64,5	26,5	52,3	25,4	2,5	35,0	15,1
	M22TURM18 M22TURM20	18MO-R-22M 20MO-R-22M	22	18	56,1	22,0	46,0	26,2	2,5	27,0	15,1
	M22TURM20 M25TURM12	20MO-R-22M 12MO-R-25M	22	20	57,7	22,0	47,6	26,2	2,5	30,0	15,8
	M25TURM12	12MO-R-25M	25	12	60,9	22,0	50,8	31,8	2,6	27,0	9,5
	M25TURM16 M25TURM18	16MO-R-25M 18MO-R-25M	25	16	64,0	22,0	51,8	32,0	3,0	22,0	27,0
TRBZ 25-16 TRBZ 25-18 TRBZ 25-20	M25TURM16 M25TURM18	16MO-R-25M 18MO-R-25M	25	18	62,5	22,0	52,4	31,8	2,6	27,0	15,1
	M25TURM20	20MO-R-25M	25	20	64,2	22,0	54,1	31,8	2,6	30,0	15,8



ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

T2H2B2, TUBC Трубный концевой переходник перемычки Для труб с диаметром, указанным в дюймах

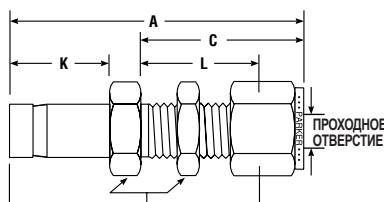

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ						
			ТРУБА НАРУЖН.ДИАМ.	A	C	L	K	D	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
2-2 T2H2BZ 4-4 T2H2BZ 6-6 T2H2BZ	2TUBC2 4TUBC4 6TUBC6	200-R1-2 400-R1-4 600-R1-6	1/8 1/4 3/8	1,95 2,20 2,42	1,23 1,31 1,44	0,97 1,02 1,15	0,53 0,63 0,69	1,69 1,91 2,13	0,093 0,187 0,281
8-8 T2H2BZ	8TUBC8	810-R1-8	1/2	2,87	1,65	1,25	0,91	2,47	0,406

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.


Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Титовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

ZPC, PC
Соединитель измерительного порта

Для труб с диаметром, указанным в дюймах

ПРОХОДНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	А-ЛОК® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ			
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	A	K	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
1-1 ZPC	1PC1	101-PC	1/16	0,63	0,44	0,031
1-2 ZPC	1PC2	201-PC-1	1/16-1/8	0,84	0,44	0,031
1-4 ZPC	1PC4	401-PC-1	1/16-1/4	0,91	0,44	0,031
2-2 ZPC	2PC2	201-PC	1/8	0,95	0,54	0,078
2-4 ZPC	2PC4	401-PC-2	1/8-1/4	1,05	0,54	0,078
2-6 ZPC	2PC6	601-PC-2	1/8-3/8	1,09	0,54	0,031
3-3 ZPC	3PC3	301-PC	3/16	0,981	0,67	0,116
4-4 ZPC	4PC4	401-PC	1/4	1,07	0,76	0,156
4-6 ZPC	4PC6	601-PC-4	1/4-3/8	1,15	0,64	0,156
4-8 ZPC	4PC8	811-PC-4	1/4-1/2	1,36	0,64	0,156
6-6 ZPC	6PC6	601-PC	3/8	1,16	0,84	0,281
6-8 ZPC	6PC8	811-PC-6	3/8-1/2	1,40	0,72	0,281
8-8 ZPC	8PC8	811-PC	1/2	1,59	1,11	0,375
8-12 ZPC	8PC12	1211-PC-8	1/2-3/4	1,72	0,91	0,375
12-12 ZPC	12PC12	1211-PC	3/4	1,65	1,16	0,578
16-16 ZPC	16PC16	1611-PC	1	2,12	1,44	0,813

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. (Для размеров 1, 2 и 3 проточка не требуется).


Типовой вариант (без проточки, 4-16) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Если конец уплотнительной втулки был обработан на станке (T_2), то для сборки достаточно сделать 1/4 оборота от руки.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

ZPC, PCM
Соединитель измерительного порта

Для труб с диаметром, указанным в миллиметрах

T₁ A T₂

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	А-ЛОК® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ			
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ.	T ₁	T ₂	А
ZPC 3-3	PCM3	3M1-PC	3	3	22,2	15,7
ZPC 6-6	PCM6	6M1-PC	6	6	24,6	18,7
ZPC 8-8	PCM8	8M1-PC	8	8	25,9	20,0
ZPC 10-10	PCM10	10M1-PC	10	10	26,1	20,2
ZPC 12-12	PCM12	12M1-PC	12	12	35,8	26,0
ZPC 16-16	PCM16	16M1-PC	16	16	40,5	27,7
ZPC 18-18	PCM18	18M1-PC	18	18	40,8	27,7
ZPC 3-6	M3PCM6	6M1-PC-3M	3	6	22,6	13,5
ZPC 6-8	M6PCM8	8M1-PC-6M	6	8	25,5	16,1
ZPC 6-10	M6PCM10	10M1-PC-6M	6	10	25,5	16,1
ZPC 6-12	M6PCM12	12M1-PC-6M	6	12	31,2	16,1
ZPC 8-10	M8PCM10	10M1-PC-8M	8	10	29,5	16,8
ZPC 8-12	M8PCM12	12M1-PC-8M	8	12	31,4	16,8

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. (Для размеров M2, M3 и M4 проточка не требуется).Если конец уплотнительной втулки был обработан на станке (T_2), то для сборки достаточно сделать 1/4 оборота от руки.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.


Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах





диаметр указан в миллиметрах



T2HF, MAN

Трубный концевой переходник с наружной нормальной трубной резьбой

Для труб с диаметром, указанным в дюймах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	R	K	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
1-2 T2HF	1MA2N	1-TA-1-1	1/16	1/8	1,00	0,38	0,38	7/16	0,031
2-2 T2HF	2MA2N	2-TA-1-2	1/8	1/8	1,16	0,38	0,54	7/16	0,078
2-4 T2HF	2MA4N	2-TA-1-4	1/8	1/4	1,38	0,56	0,54	9/16	0,078
3-2 T2HF	3MA2N	3-TA-1-2	3/16	1/8	1,20	0,38	0,58	7/16	0,116
3-4 T2HF	3MA4N	3-TA-1-4	3/16	1/4	1,42	0,56	0,58	9/16	0,116
4-2 T2HF	4MA2N	4-TA-1-2	1/4	1/8	1,25	0,38	0,63	7/16	0,156
4-4 T2HF	4MA4N	4-TA-1-4	1/4	1/4	1,46	0,56	0,63	9/16	0,156
4-6 T2HF	4MA6N	4-TA-1-6	1/4	3/8	1,49	0,56	0,63	11/16	0,156
4-8 T2HF	4MA8N	4-TA-1-8	1/4	1/2	1,71	0,75	0,63	7/8	0,156
5-2 T2HF	5MA2N	5-TA-1-2	5/16	1/8	1,29	0,38	0,66	7/16	0,219
5-4 T2HF	5MA4N	5-TA-1-4	5/16	1/4	1,50	0,56	0,66	9/16	0,219
5-6 T2HF	5MA6N	5-TA-1-6	5/16	3/8	1,53	0,56	0,66	11/16	0,219
5-8 T2HF	5MA8N	5-TA-1-8	5/16	1/2	1,74	0,75	0,66	7/8	0,219
6-2 T2HF	6MA2N	6-TA-1-2	3/8	1/8	1,32	0,38	0,69	7/16	0,281
6-4 T2HF	6MA4N	6-TA-1-4	3/8	1/4	1,53	0,56	0,69	9/16	0,281
6-6 T2HF	6MA6N	6-TA-1-6	3/8	3/8	1,56	0,56	0,69	11/16	0,281
6-8 T2HF	6MA8N	6-TA-1-8	3/8	1/2	1,78	0,75	0,69	7/8	0,281
8-4 T2HF	8MA4N	8-TA-1-4	1/2	1/4	1,75	0,56	0,91	9/16	0,281
8-6 T2HF	8MA6N	8-TA-1-6	1/2	3/8	1,78	0,56	0,91	11/16	0,375
8-8 T2HF	8MA8N	8-TA-1-8	1/2	1/2	2,00	0,75	0,91	7/8	0,375
10-8 T2HF	10MA8N	10-TA-1-8	5/8	1/2	2,06	0,75	0,97	7/8	0,469
12-8 T2HF	12MA8N	12-TA-1-8	3/4	1/2	2,06	0,75	0,97	7/8	0,469
12-12 T2HF	12MA12N	12-TA-1-12	3/4	3/4	2,06	0,75	0,97	1-1/16	0,578
12-16 T2HF	12MA16N	12-TA-1-16	3/4	1	2,41	0,94	0,97	1-3/8	0,813
16-12 T2HF	16MA12N	16-TA-1-12	1	3/4	2,31	0,75	1,22	1-1/16	0,813
16-16 T2HF	16MA16N	16-TA-1-16	1	1	2,68	0,94	1,22	1-3/8	0,813
20-20 T2HF	20MA20N	20-TA-1-20	1-1/4	1-1/4	3,16	0,97	1,71	1-3/4	1,000
24-24 T2HF	24MA24N	24-TA-1-24	1-1/2	1-1/2	3,72	1,00	2,05	2-1/8	1,250
32-32 T2HF	32MA32N	32-TA-1-32	2	2	4,70	1,04	2,74	2-3/4	1,720

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.


Патрубки с дюймовыми размерами 1, 2 и 3 и метрическими размерами 2, 3 и 4 мм проточенных пазов не имеют.

Для патрубков с размерами 20, 24 и 32 перед сборкой требуется дополнительная смазка.

T2HF, MAR

Трубный концевой переходник с наружной резьбой BSPP

Для труб с диаметром, указанным в дюймах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPP	A	K	R	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
2-2R T2HF	2MA2R	2TA-1-2RS	1/8	1/8	1,09	0,53	0,28	9/16	0,05
2-4R T2HF	2MA4R	2TA-1-4RS	1/8	1/4	1,31	0,53	0,44	3/4	0,05
4-2R T2HF	4MA2R	4TA-1-2RS	1/4	1/8	1,19	0,63	0,28	9/16	0,16
4-4R T2HF	4MA4R	4TA-1-4RS	1/4	1/4	1,50	0,63	0,44	3/4	0,18
6-2R T2HF	6MA2R	6TA-1-2RS	3/8	1/8	1,34	0,69	0,28	3/4	0,05
6-4R T2HF	6MA4R	6TA-1-4RS	3/8	1/4	1,47	0,69	0,44	3/4	0,25
6-6R T2HF	6MA6R	6TA-1-6RS	3/8	3/8	1,50	0,69	0,44	7/8	0,28
6-8R T2HF	6MA8R	6TA-1-8RS	3/8	1/2	1,69	0,69	0,56	1-1/16	0,28
8-4R T2HF	8MA4R	8TA-1-4RS	1/2	1/4	1,69	0,91	0,44	3/4	0,25
8-6R T2HF	8MA6R	8TA-1-6RS	1/2	3/8	1,72	0,91	0,44	7/8	0,31
8-8R T2HF	8MA8R	8TA-1-8RS	1/2	1/2	1,94	0,91	0,56	1-1/16	0,39
10-8R T2HF	10MA8R	10TA-1-8RS	5/8	1/2	1,97	0,97	0,56	1-1/16	0,47
12-12R T2HF	12MA12R	12TA-1-12RS	3/4	3/4	2,09	0,97	0,63	1-5/16	0,578
16-16R T2HF	16MA16R	16TA-1-16RS	1	1	2,53	1,22	0,72	1-5/8	0,80

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.


В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

В данной конструкции необходимо использовать металлизированную уплотняющую шайбу, см. стр.72.

T2HF, MAR

Трубный концевой переходник с наружной резьбой BSPP

Для труб с диаметром, указанным в миллиметрах



W ШЕСТИГРАННИК

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ								
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPP	A	K	Q	R	X	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
T2HF 3-1/8R	M3MA1/8R	3-MTA-1-2RS	3	1/8	31,0	13,5	0,6	7,1	13,7	14,0	1,8
T2HF 4-1/8R	M4MA1/8R	4-MTA-1-2RS	4	1/8	31,8	14,3	1,0	7,1	13,7	14,0	2,0
T2HF 6-1/8R	M6MA1/8R	6-MTA-1-2RS	6	1/8	33,3	15,9	1,0	7,1	13,7	14,0	4,0
T2HF 6-1/4R	M6MA1/4R	6-MTA-1-4RS	6	1/4	38,1	15,9	1,0	11,2	17,8	19,0	4,0
T2HF 8-1/4R	M8MA1/4R	8-MTA-1-4RS	8	1/4	38,9	16,7	0,8	11,2	17,8	19,0	6,4
T2HF 10-1/4R	M10MA1/4R	10-MTA-1-4RS	10	1/4	39,7	17,5	1,3	11,2	17,8	19,0	6,4
T2HF 10-3/8R	M10MA3/8R	10-MTA-1-6RS	10	3/8	38,9	17,5	1,3	11,2	21,8	22,0	7,5
T2HF 10-1/2R	M10MA1/2R	10-MTA-1-8RS	10	1/2	42,9	17,5	1,3	14,2	25,7	27,0	7,5
T2HF 12-1/4R	M12MA1/4R	12-MTA-1-4RS	12	1/4	43,7	23,0	1,4	11,2	17,8	19,0	6,4
T2HF 12-3/8R	M12MA3/8R	12-MTA-1-6RS	12	3/8	44,5	23,0	1,4	11,2	21,8	22,0	7,9
T2HF 12-1/2R	M12MA1/2R	12-MTA-1-8RS	12	1/2	49,2	23,0	1,4	14,2	25,7	27,0	9,1
T2HF 16-1/2R	M16MA1/2R	16-MTA-1-8RS	16	1/2	50,8	24,6	1,7	14,2	25,7	27,0	11,9
T2HF 18-3/4R	M18MA3/4R	18-MTA-1-12RS	18	3/4	53,2	24,6	2,0	16,0	31,8	33,0	14,0
T2HF 20-3/4R	M20MA3/4R	20-MTA-1-12RS	20	3/4	54,0	25,4	2,5	16,0	31,8	33,0	15,1
T2HF 25-1R	M25MA1R	25-MTA-1-16RS	25	1	65,1	31,8	2,6	18,3	38,6	41,0	19,8

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов. В данной конструкции необходимо использовать комбинированную уплотнительную шайбу, см. стр.72.


Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки

T2HF, MAR

Трубный концевой переходник с наружной резьбой BSPP (британской трубной цилиндрической резьбой) и с ED уплотнением

для труб с диаметром, указанном в дюймах



W ШЕСТИГРАННИК

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ							
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPP	A	K	R	X	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
4-4R-ED T2HF	4MA4R-ED	–	1/4	1/4	1,50	0,63	0,47	0,74	3/4	0,18
4-6R-ED T2HF	4MA6R-ED	–	1/4	3/8	1,50	0,63	0,47	0,86	3/4	0,18
8-4R-ED T2HF	8MA4R-ED	–	1/2	1/4	1,75	0,91	0,47	0,74	3/4	0,25
8-6R-ED T2HF	8MA6R-ED	–	1/2	3/8	1,78	0,91	0,47	0,86	7/8	0,31
8-8R-ED T2HF	8MA8R-ED	–	1/2	1/2	1,94	0,91	0,55	1,04	1,1/16	0,39

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

В стандартном исполнении фитинги ED поставляются вместе с уплотняющими шайбами, выполненными из нитрила и рассчитанными на диапазон температур от -35°C до +100°C (от -31°F до +212°F). Уплотнения из фторуретидных полимеров поставляются по отдельному заказу и рассчитаны на диапазон температур от -25°C до +120°C (от 13°F до +248°F).

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:


диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах

T2HF, MAR

Трубный концевой переходник с наружной резьбой BSPP и с ED уплотнением

Для труб с диаметром, указанным в миллиметрах



W ШЕСТИГРАННИК

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ						
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА BSPP	A	K	R	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
T2HF 6-1/4R-ED	M6MA1/4R-ED	—	6	1/4	36,6	15,9	7,9	19,0	4,0
T2HF 6-1/2R-ED	M6MA1/2R-ED	—	6	1/2	42,7	15,9	14,0	27,0	4,0
T2HF 10-1/4R-ED	M10MA1/4R-ED	—	10	1/4	38,1	17,5	11,9	19,0	6,4
T2HF 10-1/2R-ED	M10MA1/2R-ED	—	10	1/2	44,2	17,5	14,0	27,0	7,5
T2HF 12-1/4R-ED	M12MA1/4R-ED	—	12	1/4	43,7	23,0	11,9	19,0	6,4
T2HF 12-3/8R-ED	M12MA3/8R-ED	—	12	3/8	45,0	23,0	11,9	22,0	7,9
T2HF 12-1/2R-ED	M12MA1/2R-ED	—	12	1/2	49,8	23,0	14,0	27,0	9,1

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз.

Типовой вариант (без проточек) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.



В стандартном исполнении фитинги ED поставляются вместе с уплотняющими шайбами, выполненными из нитрила и рассчитанными на диапазон температур от -35°C до +100°C (от -31°F до +212°F). Уплотнения из фторуреодных полимеров поставляются по отдельному заказу и рассчитаны на диапазон температур от -25°C до +120°C (от 13°F до +248°F). Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

T2HF, MAN

Переходник с наружной нормальной трубной резьбой

Для труб с диаметром, указанном в миллиметрах



W ШЕСТИГРАННИК

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ						
			ТРУБА НАРУЖН. ДИАМ.	РЕЗЬБА – НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	A	K	R	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
T2HF 3-1/8	M3MA1/8N	3-MTA-1-2	3	1/8	29,4	13,5	9,7	12,0	1,8
T2HF 4-1/8	M4MA1/8N	4-MTA-1-2	4	1/8	29,4	14,3	9,7	12,0	2,0
T2HF 6-1/8	M6MA1/8N	6-MTA-1-2	6	1/8	31,0	15,9	9,7	12,0	4,0
T2HF 6-1/4	M6MA1/4N	6-MTA-1-4	6	1/4	35,7	15,9	14,2	14,0	4,0
T2HF 6-3/8	M6MA3/8N	6-MTA-1-6	6	3/8	36,5	16,1	14,2	18,0	3,0
T2HF 6-1/2	M6MA1/2N	6-MTA-1-8	6	1/2	42,1	16,1	19,1	22,0	3,0
T2HF 8-1/4	M8MA1/4N	8-MTA-1-4	8	1/4	37,3	16,7	14,2	14,0	6,4
T2HF 8-3/8	M8MA3/8N	8-MTA-1-6	8	3/8	38,1	16,7	14,2	12,0	6,4
T2HF 10-1/4	M10MA1/4N	10-MTA-1-4	10	1/4	38,1	17,5	14,2	14,0	7,1
T2HF 10-3/8	M10MA3/8N	10-MTA-1-6	10	3/8	43,7	17,5	14,2	18,0	7,5
T2HF 10-1/2	M10MA1/2N	10-MTA-1-8	10	1/2	44,5	17,5	19,1	22,0	7,5
T2HF 12-1/4	M12MA1/4N	12-MTA-1-4	12	1/4	43,7	23,0	14,2	14,0	7,1
T2HF 12-3/8	M12MA3/8N	12-MTA-1-6	12	3/8	44,5	23,0	14,2	27,0	9,1
T2HF 12-1/2	M12MA1/2N	12-MTA-1-8	12	1/2	49,2	23,0	19,1	22,0	9,1
T2HF 16-1/2	M16MA1/2N	16-MTA-1-8	16	1/2	50,8	24,6	19,1	22,0	12,7
T2HF 16-3/4	M16MA3/4N	16-MTA-1-12	16	3/4	51,6	24,6	19,1	27,0	12,7
T2HF 18-1/2	M18MA1/2N	18-MTA-1-8	18	1/2	50,8	24,6	19,1	22,0	12,7
T2HF 18-3/4	M18MA3/4N	18-MTA-1-12	18	3/4	51,6	24,6	19,1	27,0	14,0
T2HF 20-1/2	M20MA1/2N	20-MTA-1-8	20	1/2	51,8	25,6	19,1	22,0	15,0
T2HF 20-3/4	M20MA3/4N	20-MTA-1-12	20	3/4	52,4	25,4	19,1	27,0	15,1
T2HF 25-1	M25MA1N	25-MTA-1-16	25	1	65,9	31,8	23,9	35,0	19,8

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз.

Типовой вариант (без проточек) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах



T2HF, MAK**Конический переходник с наружной BSP****Для труб с диаметром, указанным в дюймах**



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ						
			ТРУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РЕЗЬБА BSP	A	K	R	W ШЕСТИГРАННИК	
4-2K T2HF	4MA2K	4-TA-1-2RT	1/4	1/8	1,25	0,63	0,38	7/16	0,156
4-4K T2HF	4MA4K	4-TA-1-4RT	1/4	1/4	1,46	0,63	0,56	9/16	0,156
4-6K T2HF	4MA6K	4-TA-1-6RT	1/4	3/8	1,44	0,63	0,56	11/16	0,156
4-8K T2HF	4MA8K	4-TA-1-8RT	1/4	1/2	1,66	0,63	0,75	7/8	0,219
5-2 T2HF	5MA2K	5-TA-1-2RT	5/16	1/8	1,29	0,66	0,38	7/16	0,219
5-4 T2HF	5MA4K	5-TA-1-4RT	5/16	1/4	1,50	0,66	0,56	9/16	0,219
6-4 T2HF	6MA4K	6-TA-1-4RT	3/8	1/4	1,50	0,69	0,56	9/16	0,281
6-6 T2HF	6MA6K	6-TA-1-6RT	3/8	3/8	1,50	0,69	0,56	11/16	0,281
6-8 T2HF	6MA8K	6-TA-1-8RT	3/8	1/2	1,72	0,69	0,75	7/8	0,281
8-4 T2HF	8MA4K	8-TA-1-4RT	1/2	1/4	1,72	0,91	0,56	9/16	0,375
8-6 T2HF	8MA6K	8-TA-1-6RT	1/2	3/8	1,75	0,91	0,56	11/16	0,375
8-8 T2HF	8MA8K	8-TA-1-8RT	1/2	1/2	1,94	0,91	0,75	7/8	0,375
10-8 T2HF	10MA8K	10-TA-1-8RT	5/8	1/2	2,06	0,97	0,75	7/8	0,469

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз.

Типовой вариант (без проточек) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

T2HF, MAK**Конический переходник с наружной резьбой BSP****Для труб с диаметром, указанном в миллиметрах**

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ						
			ТРУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РЕЗЬБА BSP	A	K	R	W ШЕСТИГРАННИК	
T2HF 3-1/8K	M3MA1/8K	3-MTA-1-2RT	3	1/8	29,4	13,5	9,7	12,0	1,8
T2HF 4-1/8K	M4MA1/8K	4-MTA-1-2RT	4	1/8	29,4	14,3	9,7	12,0	2,0
T2HF 6-1/8K	M6MA1/8K	6-MTA-1-2RT	6	1/8	31,0	15,9	9,7	12,0	4,0
T2HF 6-1/4K	M6MA1/4K	6-MTA-1-4RT	6	1/4	35,7	15,9	14,2	14,0	4,0
T2HF 8-1/4K	M8MA1/4K	8-MTA-1-4RT	8	1/4	37,3	16,7	14,2	14,0	6,4
T2HF 8-3/8K	M8MA3/8K	8-MTA-1-6RT	8	3/8	38,3	16,8	14,2	18,0	5,0
T2HF 10-1/4K	M10MA1/4K	10-MTA-1-4RT	10	1/4	38,1	17,5	14,2	14,0	7,1
T2HF 10-3/8K	M10MA3/8K	10-MTA-1-6RT	10	3/8	38,1	17,5	14,2	18,0	7,5
T2HF 10-1/2K	M10MA1/2K	10-MTA-1-8RT	10	1/2	44,5	17,5	19,1	22,0	7,5
T2HF 12-1/4K	M12MA1/4K	12-MTA-1-4RT	12	1/4	43,7	23,0	14,2	14,0	7,1
T2HF 12-3/8K	M12MA3/8K	12-MTA-1-6RT	12	3/8	44,5	23,0	14,2	18,0	9,1
T2HF 12-1/2K	M12MA1/2K	12-MTA-1-8RT	12	1/2	49,2	23,0	19,1	22,0	9,1
T2HF 16-1/2K	M16MA1/2K	16-MTA-1-8RT	16	1/2	50,8	24,6	19,1	22,0	12,7
T2HF 18-3/4K	M18MA3/4K	18-MTA-1-12RT	18	3/4	51,6	24,6	19,1	27,0	14,0
T2HF 20-3/4K	M20MA3/4K	20-MTA-1-12RT	20	3/4	52,4	25,4	19,1	27,0	15,1
T2HF 25-1K	M25MA1K	25-MTA-1-16RT	25	1	65,9	31,8	23,9	35,0	19,8



ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз.

Типовой вариант (без проточек) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

T2HOA, TUHA
Конец трубы
выполнен согласно
стандарту SAE
Переходник с
цилиндрической
трубной резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах



Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

* На патрубках с размерами 20, 24 и 32 предварительно устанавливаются гайка и уплотнительные втулки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Размер соответствует стандартному положению затягивания от руки.

В случае патрубков размером 24 перед сборкой требуется дополнительная смазка.


В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила. При заказе уплотнительных колец из фторуглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO".

Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



T2HG, FAN
Трубный концевой
переходник с
внутренней
нормальной трубной
резьбой
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах

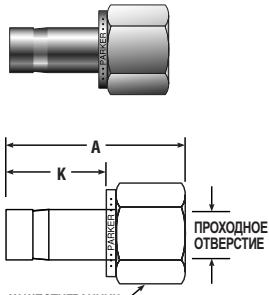

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ПО ЗАКАЗУ) УНИФ., ИНДЕКС №	
			Т РУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РАЗМЕР ЦИЛINDРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ	A	K	R	W ШЕСТИГРАННИК	
6-4 T2HOA	6TUHOA4	6-TA-1-4ST	3/8	7/16-20	1,46	0,69	0,36	9/16	3-904
6-8 T2HOA	6TUHOA8	6-TA-1-8ST	3/8	3/4-16	1,59	0,69	0,44	7/8	3-908
8-6 T2HOA	8TUHOA6	8-TA-1-6ST	1/2	9/16-18	1,74	0,91	0,39	11/16	3-906
10-10 T2HOA	10TUHOA10	10-TA-1-10ST	5/8	7/8-14	1,94	0,91	0,50	1	3-910
*24-24 T2HOA	24TUHOA24	24-TA-1-24ST	1-1/2	1-7/8-12	3,28	2,05	0,59	2-1/8	3-924


ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

T2HG, FAN

Трубный концевой переходник с внутренней нормальной трубной резьбой
Для труб с диаметром, указанным в дюймах

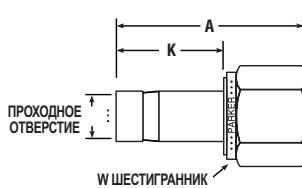



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ					
			ТРУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РЕЗЬБА – НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	A	K	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
T2HG 3-1/8	M3FA1/8N	3-MTA-7-2	3	1/8	31,3	13,5	14,0	1,3
T2HG 4-1/8	M4FA1/8N	4-MTA-7-2	4	1/8	29,4	14,3	14,0	2,0
T2HG 6-1/8	M6FA1/8N	6-MTA-7-2	6	1/8	29,4	15,9	14,0	4,0
T2HG 6-1/4	M6FA1/4N	6-MTA-7-4	6	1/4	34,1	15,9	19,0	4,0
T2HG 8-1/8	M8FA1/8N	8-MTA-7-2	8	1/8	35,5	16,7	14,0	6,4
T2HG 8-1/4	M8FA1/4N	8-MTA-7-4	8	1/4	35,1	16,7	19,0	6,4
T2HG 8-3/8	M8FA3/8N	8-MTA-7-6	8	3/8	36,5	16,7	22,0	6,4
T2HG 10-1/4	M10FA1/4N	10-MTA-7-4	10	1/4	37,3	17,5	19,0	7,5
T2HG 10-3/8	M10FA3/8N	10-MTA-7-6	10	3/8	37,3	17,5	22,0	7,5
T2HG 10-1/2	M10FA1/2N	10-MTA-7-8	10	1/2	42,1	17,5	27,0	7,5
T2HG 12-1/4	M12FA1/4N	12-MTA-7-4	12	1/4	41,3	23,0	19,0	9,1
T2HG 12-3/8	M12FA3/8N	12-MTA-7-6	12	3/8	42,9	23,0	22,0	9,1
T2HG 12-1/2	M12FA1/2N	12-MTA-7-8	12	1/2	47,6	23,0	27,0	9,1
T2HG 16-1/2	M16FA1/2N	16-MTA-7-8	16	1/2	49,2	24,6	27,0	12,7
T2HG 18-3/4	M18FA3/4N	18-MTA-7-12	18	3/4	52,4	24,6	33,0	14,0
T2HG 20-1/2	M20FA1/2N	20-MTA-7-8	20	1/2	50,0	25,6	27,0	15,0
T2HG 20-3/4	M20FA3/4N	20-MTA-7-12	20	3/4	53,2	25,4	33,0	15,1
T2G 25-1	M25FA1N	25-MTA-7-16	25	1	66,7	31,8	41,0	19,8

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Размеры даются только для справок и могут быть изменены. Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

T2HG, FAK

Конический переходник с внутренней британской трубной резьбой (BSP)
Для труб с диаметром, указанном в дюймах

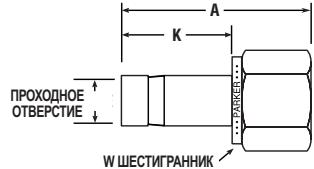


СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ					
			ТРУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РЕЗЬБА BSPT	A	K	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
4-2K T2HG	4FA2K	4-TR-7-2RT	1/4	1/8-28	1,31	0,64	9/16	0,156
4-4K T2HG	4FA4K	4-TR-7-4RT	1/4	1/4-19	1,48	0,64	3/4	0,156
6-4K T2HG	6FA4K	6-TR-7-4RT	3/8	1/4-19	1,56	0,72	3/4	0,281
6-6K T2HG	6FA6K	6-TR-7-6RT	3/8	3/8-19	1,63	0,72	7/8	0,281
8-4K T2HG	8FA4K	8-TR-7-4RT	1/2	1/4-19	1,83	0,98	3/4	0,375
8-6K T2HG	8FA6K	8-TR-7-6RT	1/2	3/8-19	1,89	0,98	7/8	0,375
8-8K T2HG	8FA8K	8-TR-7-8RT	1/2	1/2-14	2,14	0,98	1-1/16	0,375

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Размеры даются только для справок и могут быть изменены. Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.


T2HG, FAK

Конический переходник с внутренней резьбой BSP
Для труб с диаметром, указанном в миллиметрах

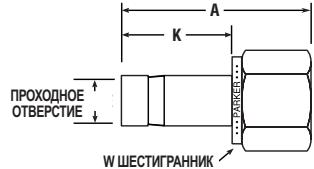

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ					
			ТРУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	BSPT РЕЗЬБА	A	K	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
T2HG 3-1/8K	M3FA1/8K	3-MTA-7-2RT	3	1/8	27,8	13,5	14,0	1,8
T2HG 4-1/8K	M4FA1/8K	4-MTA-7-2RT	4	1/8	28,6	14,3	14,0	2,0
T2HG 6-1/8K	M6FA1/8K	6-MTA-7-2RT	6	1/8	30,2	15,9	14,0	4,0
T2HG 8-1/4K	M8FA1/4K	8-MTA-7-4RT	8	1/4	39,1	16,7	19,0	6,4
T2HG 10-1/4K	M10FA1/4K	10-MTA-7-4RT	10	1/4	36,5	17,5	19,0	7,5
T2HG 10-3/8K	M10FA3/8K	10-MTA-7-6RT	10	3/8	31,8	17,5	22,0	7,5
T2HG 10-1/2K	M10FA1/2K	10-MTA-7-8RT	10	1/2	41,3	17,5	27,0	7,5
T2HG 12-1/4K	M12FA1/4K	12-MTA-7-4RT	12	1/4	40,5	23,0	19,0	9,1
T2HG 12-3/8K	M12FA3/8K	12-MTA-7-6RT	12	3/8	43,7	23,0	22,0	9,1
T2HG 12-1/2K	M12FA1/2K	12-MTA-7-8RT	12	1/2	46,8	23,0	27,0	9,1
T2HG 16-1/2K	M16FA1/2K	16-MTA-7-8RT	16	1/2	48,4	24,6	27,0	12,7
T2HG 18-3/4K	M18FA3/4K	18-MTA-7-12RT	18	3/4	51,6	24,6	32,0	14,0
T2HG 20-3/4K	M20FA3/4K	20-MTA-7-12RT	20	3/4	52,4	25,4	32,0	15,1
T2HG 25-1K	M25FA1K	25-MTA-7-16RT	25	1	66,7	31,8	41,0	19,8

4-ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Размеры даются только для справок и могут быть изменены. Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.





W ШЕСТИГРАННИК

T2HG, FAR

Переходник с внутренней резьбой BSPP

Для труб с диаметром, указанным в дюймах

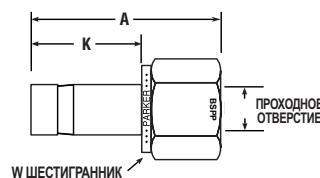

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					
			ТРУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РЕЗЬБА BSPP	A	K	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
4-4R T2HG	4FA4R	4-TA-7-4RP	1/4	1/4	1,47	0,63	3/4	0,18
6-6R T2HG	6FA6R	6-TA-7-6RP	3/8	3/8	1,53	0,69	7/8	0,28
8-8R T2HG	8FA8R	8-TA-7-8RP	1/2	1/2	1,91	0,91	1-1/16	0,39


ПРИМЕЧАНИЕ: В данной конструкции должна использоваться медная шайба.
В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

T2HG, FAR

Переходник с внутренней резьбой BSPP

Для труб с диаметром, указанном в миллиметрах

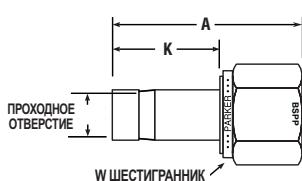

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ					
			ТРУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РЕЗЬБА BSPP	A	K	W ШЕСТИГРАННИК	ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
T2HG 3-1/8R	M3FA1/8R	3-MTA-7-2RP	3	1/8	28,6	13,5	14,0	1,8
T2HG 3-1/4R	M3FA1/4R	3-MTA-7-4RP	3	1/4	28,6	13,7	19,0	1,6
T2HG 4-1/8R	M4FA1/8R	4-MTA-7-2RP	4	1/8	29,4	14,3	14,0	2,0
T2HG 6-1/8R	M6FA1/8R	6-MTA-7-4RP	6	1/8	31,0	15,9	14,0	4,0
T2HG 6-1/4R	M6FA1/4R	6-MTA-7-4RP	6	1/4	37,3	15,9	19,0	4,0
T2HG 8-1/4R	M8FA1/4R	8-MTA-7-4RP	8	1/4	38,1	16,7	19,0	6,4
T2HG 10-1/4R	M10FA1/4R	10-MTA-7-4RP	10	1/4	38,9	17,5	19,0	7,5
T2HG 10-1/2R	M10FA1/2R	10-MTA-7-8RP	10	1/2	43,7	17,5	27,0	7,5
T2HG 12-3/8R	M12FA3/8R	12-MTA-7-6RP	12	3/8	44,5	23,0	22,0	9,1
T2HG 12-1/2R	M12FA1/2R	12-MTA-7-8RP	12	1/2	48,4	23,0	27,0	9,1
T2HG 16-1/2R	M16FA1/2R	16-MTA-7-8RP	16	1/2	50,0	24,6	27,0	12,7
T2HG 18-3/4R	M18FA3/4R	18-MTA-7-12RP	18	3/4	53,2	24,6	33,0	14,0
T2HG 20-3/4R	M20FA3/4R	20-MTA-7-12RP	20	3/4	54,0	25,4	33,0	15,1
T2HG 25-1R	M25FA1R	25-MTA-7-16RP	25	1	67,5	31,8	41,0	19,8



ПРИМЕЧАНИЕ: В данной конструкции должна использоваться медная шайба.
В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

P2T2, P2TU

Муфта Push-Lok под трубный переходник

Для труб с диаметром, указанном в дюймах

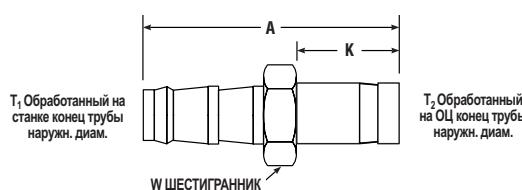


CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					
			Т, ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РАЗМЕР Т ₂ , ГИБКИЙ ШЛАНГ	A	K	W ШЕСТИГРАННИК	
4-4 P2T2	4P2T4	PBA-TA4	1/4	-4	1,80	0,64	7/16	
6-6 P2T2	6P2T6	PB6-TA6	3/8	-6	2,02	0,72	9/16	
8-8 P2T2	8P2T8	PB8-TA8	1/2	-8	2,42	0,98	11/16	

ПРИМЕЧАНИЕ: Переходная муфта Push-Lok на чертеже не показана.
В стандартном исполнении укороченный патрубок имеет предварительно проточенный паз. Типовой вариант (без проточки) можно заказать через Отдел обработки срочных заказов.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

диаметр указан в дюймах



диаметр указан в миллиметрах



P2HF


Муфта Push-Lok под переходник с наружной резьбой

Для труб с диаметром, указанным в дюймах

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					
			РАЗМЕР Т ₂ -НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА	РАЗМЕР Т ₁ , ГИБКИЙ ШЛАНГ	A	B	R	W ШЕСТИГРАННИК
4-4 P2HF	4-4 P2HF	PB4-PM4	1/4	-4	1,65	0,80	0,56	9/16
6-6 P2HF	6-6 P2HF	PB6-PM6	3/8	-6	1,828	0,95	0,56	11/16
8-8 P2HF	8-8 P2HF	PB8-PM8	1/2	-8	2,194	1,10	0,75	7/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Переходная муфта Push-Lok на чертеже не показана.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

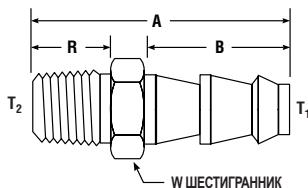**P2BZ6, P2LZ6**


Муфта Push-Lok под фитинги CPI™/A-LOK®

Для труб с диаметром, указанным в дюймах

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ WITH	дюймы				
			T ₂ ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РАЗМЕР Т ₁ , ГИБКИЙ ШЛАНГ	A	K	W ШЕСТИГРАННИК
4-4 P2BZ6	4-4 P2LZ6	PB4-TA4	1/4	-4	1,77	0,72	7/16
6-6 P2BZ6	6-6 P2LZ6	PB6-TA6	3/8	-6	1,98	0,78	9/16
8-8 P2BZ6	8-8 P2LZ6	PB8-TA8	1/2	-8	2,42	1,03	11/16

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

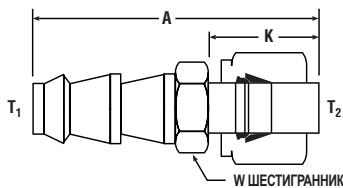
**ZPB2, ZPC2**

Муфта Push-Lok под соединитель порта


Для труб с диаметром, указанном в дюймах

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	дюймы			
		РАЗМЕР Т ₁ , ГИБКИЙ ШЛАНГ	РАЗМЕР ПОРТА Т ₂	A	B
4-6 ZPB2	4-6 ZPC2	-4	3/8	1,40	0,80

ПРИМЕЧАНИЕ: На чертеже не показаны переходная муфта Push-Lok и гайка A-LOK® размера 6. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



LJFBZ, LJF
Трубные переходники
с соединением
внахлестку
Для труб с
диаметром, указанном
в миллиметрах

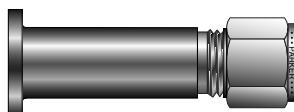

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ					ЧИСТОТА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ	
			ТРУБА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РАЗМЕР ФЛАНЦА	A	D	L	R	
LJFBZ10-5	M10LJF-5	10M0-1-0005	10	DN15(1/2"NB)	83,0	34,5	75,5	6,5	Отделка шлифованием 3,2-6,3 Ra
LJFBZ10-9	M10LJF-9	10M0-1-0006	10	DN15(1/2"NB)	83,0	34,5	75,5	6,5	Черновая обработка 6,3-12,5 Ra
LJFBZ12-5	M12LJF-5	-	12	DN15(1/2"NB)	85,0	34,5	75,4	6,5	Отделка шлифованием 3,2-6,3 Ra
LJFBZ12-9	M12LJF-9	-	12	DN15(1/2"NB)	85,0	34,5	75,4	6,5	Черновая обработка 6,3-12,5 Ra

ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие канавок вдоль диаметра фланца указывает на черновую обработку поверхности. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Трубный переходник с соединением внахлестку представляет собой фитинг, предназначенный для использования в сочетании с соединяемым внахлестку фланцем, что обеспечивает возможность прямого подсоединения к трубопроводу КИП из технологической линии.

Обжимной фитинг устанавливается в корпус переходника, что позволяет сократить число деталей, необходимых для монтажа. В результате снижается себестоимость и обеспечивается экономия пространства.

Торцевая поверхность фитинга образует уплотняющую поверхность фланца и поставляется либо гладкой (обработанной шлифованием), либо имеет зазубрины.

Переходники под трубы и фланцы других размеров могут быть поставлены по отдельному заказу.

ZH2X
Переходники для
калибровки датчиков
перепада давления




Для труб с диаметром,
указанным в дюймах

Переходники Parker CPI™/A-LOK® подсоединяются непосредственно к выпускному отверстию датчика перепада давления, что позволяет упростить процедуру калибровки. Выпускаются переходники двух размеров (с резьбой 1/4-28 и с резьбой 5/16-24), которые стыкуются с выпускными отверстиями датчиков перепада давления Rosemount, Honeywell, а также Foxboro. Оба переходника выполняются из нержавеющей стали марки 316.


ТИП ДАТЧИКА	НОМЕР ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ PARKER										ВЗАИМОЗАМЕНИМА С
	(1) Rosemount/Foxboro (2) Honeywell										
4-2 ZH2LX-SS-D950373 4-2 ZH2LX-SS-D940336											

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	ДЮЙМЫ										ШЕСТИГРАННИК
	A	B	C	D	E	F	G	H	J		
(1) 5/16-24	2,32	1,00	0,70	2,03	0,24	0,60	0,25	0,06	0,41	1/2	
(2) 1/4-28	1,75	0,80	0,70	1,46	0,47	0,60	0,20	0,03	—	1/2	

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

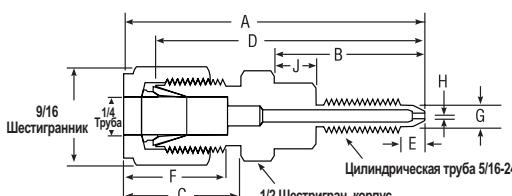

Переходник для калибровки датчиков перепада давления Rosemount/Foxboro

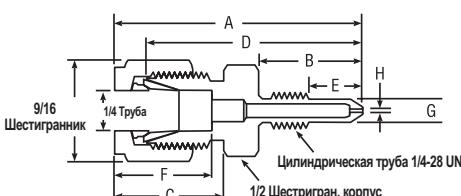

Переходник для калибровки датчиков перепада давления Honeywell

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах


диаметр указан в миллиметрах

Соединитель с конической развалцовкой (37°) (AN) под фитинг A-LOK®

X6HBZ6, X6TU

Соединитель с конической развалцовкой (37°) (AN) под фитинг CPI™/A-LOK®

Для труб с диаметром, указанным в дюймах

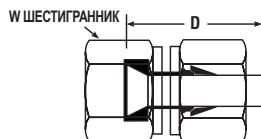



CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ		
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	D	W ШЕСТИГРАННИК
2-2 X6HBZ6	2X6TU2	200-A-2 ANF	1/8	0,88	3/8
4-4 X6HBZ6	4X6TU4	400-A-4 ANF	1/4	0,96	9/16
6-6 X6HBZ6	6X6TU6	600-A-6 ANF	3/8	1,07	11/16
8-8 X6HBZ6	8X6TU8	810-A-8 ANF	1/2	1,37	7/8
12-12 X6HBZ6	12X6TU12	1210-A-12ANF	3/4	1,49	1-1/4
16-16 X6HBZ6	16X6TU16	1610-A-16ANF	1	1,80	1-1/2

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

XHBZ, XASC

Соединитель с конической развалцовкой (37°)

Для труб с диаметром, указанном в дюймах



W ШЕСТИГРАННИК

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ					
			КОНИЧЕСКАЯ РАЗВАЛЬЦОВКА ТОРЦА	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	A	B	C	D
2-1 XHBZ	2XASC1	100-6-2 AN	1/8	1/16	1,07	0,45	0,43	0,92
2-2 XHBZ	2XASC2	200-6-2 AN	1/8	1/8	1,28	0,45	0,60	1,02
4-2 XHBZ	4XASC2	200-6-4 AN	1/4	1/8	1,39	0,55	0,60	1,13
3-3 XHBZ	3XASC3	300-6-3 AN	3/16	3/16	1,32	0,48	0,64	1,06
4-4 XHBZ	4XASC4	400-6-4 AN	1/4	1/4	1,48	0,55	0,70	1,19
5-5 XHBZ	5XASC5	500-6-5 AN	5/16	5/16	1,52	0,55	0,73	1,22
4-6 XHBZ	4XASC6	600-6-4 AN	1/4	3/8	1,56	0,55	0,76	1,27
6-6 XHBZ	6XASC6	600-6-6 AN	3/8	3/8	1,56	0,56	0,76	1,27
8-8 XHBZ	8XASC8	810-6-8 AN	1/2	1/2	1,81	0,66	0,87	1,41
10-10 XHBZ	10XASC10	1010-6-10 AN	5/8	5/8	1,93	0,76	0,87	1,53
12-12 XHBZ	12XASC12	1210-6-12 AN	3/4	3/4	2,11	0,86	0,87	1,70
16-16 XHBZ	16XASC16	1610-6-16 AN	1	1	2,43	0,91	1,05	1,94



ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

XH2BZ, XABC

Соединитель перемычки с конической развалцовкой (37°)

Для труб с диаметром, указанном в дюймах



CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ					
			КОНИЧЕСКАЯ РАЗВАЛЬЦОВКА ТОРЦА	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	A	D	C	L
2-2 XH2BZ	2XABC2	200-61-2 AN	1/8	1/8	1,91	1,65	1,23	0,97
3-3 XH2BZ	4XABC2	200-61-4 AN	1/4	1/8	2,04	1,78	1,23	0,97
4-2 XH2BZ	3XABC3	300-61-3 AN	3/16	3/16	1,98	1,71	1,26	1,00
4-4 XH2BZ	4XABC4	400-61-4 AN	1/4	1/4	2,12	1,83	1,31	1,02
5-5 XH2BZ	5XABC5	500-61-5 AN	5/16	5/16	2,21	1,92	1,41	1,12
4-6 XH2BZ	4XABC6	600-61-4 AN	1/4	3/8	2,25	1,96	1,44	1,15
6-6 XH2BZ	6XABC6	600-61-6 AN	3/8	3/8	2,25	1,96	1,44	1,15
8-8 XH2BZ	8XABC8	810-61-8 AN	1/2	1/2	2,59	2,19	1,65	1,25
10-10 XH2BZ	10XABC10	1010-61-10 AN	5/8	5/8	2,74	2,34	1,68	1,28
12-12 XH2BZ	12XABC12	1210-61-12 AN	3/4	3/4	3,11	2,71	1,87	1,47
16-16 XH2BZ	16XABC16	1610-61-16 AN	1	1	3,65	3,16	2,27	1,78

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Размер сверла под отверстие в перемычке и максимальная толщина перемычки указаны на стр. 28, часть BC


W ШЕСТИГРАННИК

Введение

Порядок установки фитингов BSPP / SAE с цилиндрической резьбой

- Нанесите на уплотнительное кольцо смазку, которая может быть использована в системе.
- Вверните фитинг в отверстие с цилиндрической резьбой таким образом, чтобы металлическая опорная шайба вошла в контакт с торцевой поверхностью отверстия.
- Выверните фитинг не более чем на один оборот.
- Удерживая фитинг в данном положении, затягивайте контргайку до тех пор, пока шайба не прижмется к торцевой поверхности отверстия. (См. таблицу крутящих моментов.)


ПРИМЕЧАНИЕ: Контргайки WLN заказываются отдельно по размеру и номеру по каталогу. См. стр. 73.

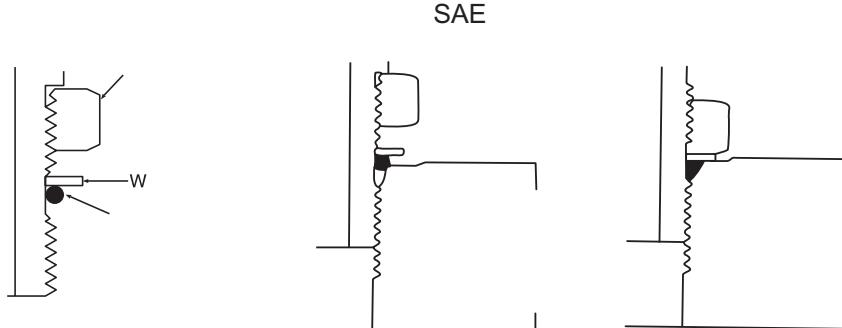

РАЗМЕР	ОТВЕРСТИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ		РЕГУЛИРУЕМОЕ ОТВЕРСТИЕ	
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ДЮЙМ-ФУНТ)	(FFFT)	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ДЮЙМ-ФУНТ)	(FFFT)
4	245 ± 10	1,0 ± 0,25	200 ± 10	1,5 ± 0,25
6	630 ± 25	1,0 ± 0,25	400 ± 10	1,5 ± 0,25
8	1150 ± 50	1,0 ± 0,25	640 ± 10	1,5 ± 0,25
10	1550 ± 50	1,0 ± 0,25	1125 ± 50	1,5 ± 0,25
12	2050 ± 50	1,0 ± 0,25	1450 ± 50	1,5 ± 0,25
16	3000 ± 50	1,0 ± 0,25	2150 ± 50	1,5 ± 0,25
20	3400 ± 100	1,0 ± 0,25	2800 ± 100	2,0 ± 0,25
24	4500 ± 100	1,0 ± 0,25	3450 ± 100	2,0 ± 0,25

ПРИМЕЧАНИЯ


- Удерживайте корпус фитинга неподвижным с помощью регулировочных приспособлений, если это необходимо при установке.
- В таблицах указаны значения моментов для тех сборочных деталей, в которых на уплотнительные кольца нанесена смазка.
- В случае фитингов, изготовленных из нержавеющей стали, используйте верхние предельные значения моментов затяжки.

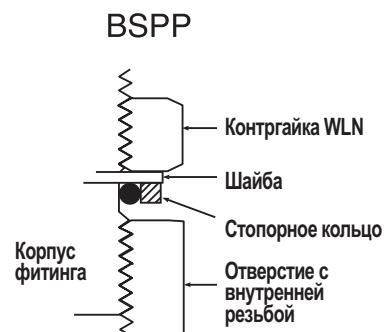

Порядок установки фитингов с уплотнительными кольцами торцевого уплотнения Порядок установки

Для установки уплотнительного кольца требуется гладкая и плоская поверхность посадки. Эта поверхность должна быть перпендикулярна к оси резьбы.

- Вверните фитинг с уплотняющим кольцом в отверстие, затянув его рукой до упора.
- При заключительной затяжке на 1/4 оборота поверхность уплотнительного кольца может быть "сдавлена".
- Немного подтяните соединение с помощью гаечного ключа.

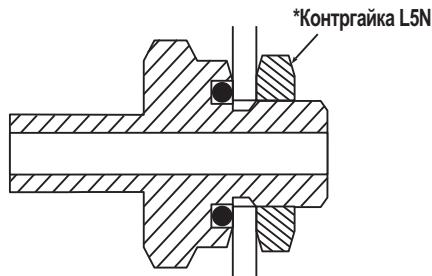

*Типовое применение

Данный фитинг может быть использован в качестве фитинга перемычки на тонкостенных резервуарах или аппаратах, исключая сварку, пайку твердым припоем или нарезание резьбы. Для того чтобы использовать данный фитинг, достаточно заказать контргайку L5N.

Примечания

Стандартные уплотнительные кольца изготавливаются из нитрила. Если требуются другие уплотнительные кольца, укажите соответствующий материал после номера детали по каталогу.

Контргайки L5N заказываются отдельно по размеру и номеру детали по каталогу. См. стр. 73.



ПОРТ РЕЗЕРВУАРА	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ДЛИНА	КОНТРГАЙКА L5N ТОЛСТИНА	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТОЛСТИНА СТЕНКИ
2	0,297	0,219	0,078 = 5/64
3	0,297	0,219	0,078 = 5/64
4	0,360	0,250	0,109 = 7/64
5	0,360	0,250	0,109 = 7/64
6	0,391	0,265	0,125 = 1/8
8	0,438	0,312	0,125 = 1/8
10	0,500	0,360	0,140 = 9/64
12	0,594	0,406	0,188 = 3/16
14	0,594	0,406	0,188 = 3/16
16	0,594	0,406	0,188 = 3/16

Уплотнительные кольца, применяемые вместе с цилиндрическими резьбами SAE/MS, изготавливаются из нитрила. Уплотнительные кольца из других материалов поставляются по отдельному заказу. Нанесите на уплотнительное кольцо смазку, которая совместима с рабочей средой системы, параметрами окружающей среды и материалом, из которого изготовлено уплотнительное кольцо.

ZHBA, M1SC

**Соединитель с наружной
резьбой под цилиндрическую
резьбу SAE**

**Для труб с диаметром,
указанным в дюймах**



CPITM № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (СТАНД. КОМПЛ.) УНИФ., ИНДЕКС №	
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ Т	РАЗМЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ	A	C	D	R		
1-2 ZHBA	1M1SC2	100-1-2 ST	1/16	5/16-24	0,92	0,43	0,77	0,30	7/16	3-902
2-2 ZHBA	2M1SC2	200-1-2 ST	1/8	5/16-24	1,18	0,60	0,92	0,30	7/16	3-902
2-6 ZHBA	2M1SC6	200-1-6 ST	1/8	9/16-18	1,35	0,60	1,06	0,39	11/16	3-906
3-3 ZHBA	3M1SC3	300-1-3 ST	3/16	3/8-24	1,20	0,64	0,94	0,30	1/2	3-903
4-4 ZHBA	4M1SC4	400-1-4 ST	1/4	7/16-20	1,34	0,70	1,05	0,36	9/16	3-904
4-6 ZHBA	4M1SC6	400-1-6 ST	1/4	9/16-18	1,40	0,70	1,11	0,39	11/16	3-906
4-8 ZHBA	4M1SC8	400-1-8 ST	1/4	3/4-16	1,48	0,70	1,19	0,44	7/8	3-908
4-10 ZHBA	4M1SC10	400-1-10 ST	1/4	7/8-14	1,60	0,70	1,31	0,50	1	3-910
5-5 ZHBA	5M1SC5	500-1-5 ST	5/16	1/2-20	1,37	0,73	1,08	0,36	5/8	3-905
6-4 ZHBA	6M1SC4	600-1-4 ST	3/8	7/16-20	1,40	0,76	1,11	0,36	5/8	3-904
6-6 ZHBA	6M1SC6	600-1-6 ST	3/8	9/16-18	1,46	0,76	1,17	0,39	11/16	3-906
6-8 ZHBA	6M1SC8	600-1-8 ST	3/8	3/4-16	1,54	0,76	1,25	0,44	7/8	3-908
6-10 ZHBA	6M1SC10	600-1-10 ST	3/8	7/8-14	1,67	0,76	1,38	0,50	1,00	3-910
8-6 ZHBA	8M1SC6	810-1-6 ST	1/2	9/16-18	1,54	0,87	1,14	0,39	7/8	3-906
8-8 ZHBA	8M1SC8	810-1-8 ST	1/2	3/4-16	1,65	0,87	1,25	0,44	7/8	3-908
8-12 ZHBA	8M1SC12	810-1-12 ST	1/2	1-1/16-12	1,93	0,87	1,53	0,59	1-1/4	3-912
10-10 ZHBA	10M1SC10	1010-1-10 ST	5/8	7/8-14	1,78	0,87	1,38	0,50	1	3-910
12-10 ZHBA	12M1SC10	1210-1-10 ST	3/4	7/8-14	1,68	0,87	1,28	0,50	1-1/8	3-910
12-12 ZHBA	12M1SC12	1210-1-12 ST	3/4	1-1/16-12	1,93	0,87	1,53	0,59	1-1/4	3-912
12-14 ZHBA	14M1SC14	1410-1-14 ST	7/8	1-3/16-12	1,93	0,87	1,53	0,59	1-3/8	3-914
16-12 ZHBA	16M1SC12	1610-1-12 ST	1	1-1/16-12	2,12	1,05	1,63	0,59	1-3/8	3-912
16-16 ZHBA	16M1SC16	1610-1-16 ST	1	1-5/16-12	2,15	1,04	1,66	0,59	1-1/2	3-916
20-20 ZHBA	20M1SC20	2010-1-20 ST	1-1/4	1-5/8-12	2,59	1,52	1,82	0,59	1-7/8	3-920
24-24 ZHBA	24M1SC24	2410-1-24 ST	1-1/2	1-7/8-12	3,05	1,77	1,99	0,59	2-1/8	3-924
32-32 ZHBA	32M1SC32	3210-1-32 ST	2	2-1/2-12	4,00	2,47	2,53	0,59	2-3/4	3-932

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

В случае использования с портом SAE J1926/1 возможно также использование с портом MS-16142.

В случае патрубков с размерами 20, 24 и 32 перед сборкой требуется дополнительная смазка.

В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненнымными из нитрила.

При заказе уплотнительных колец из фторурглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO".

Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах





диаметр указан в миллиметрах



C5BZ, M5SEL

Коленчатый патрубок с наружной цилиндрической резьбой SAE

Для труб с диаметром, указанным в дюймах

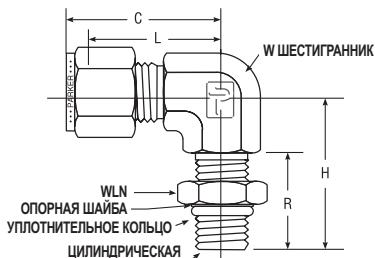

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ПО ЗАКАЗУ) УНИФ., ИНДЕКС №	
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	РАЗМЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	С	Н	Л	Р	W ШЕСТИГРАННИК	
4-4 C5BZ	4M5SEL4	400-2-4ST	1/4	7/16-20	1,12	1,18	0,83	0,83	9/16	3-904
6-6 C5BZ	6M5SEL6	600-2-6ST	3/8	9/16-18	1,26	1,27	0,97	0,84	9/16	3-906
8-8 C5BZ	8M5SEL8	810-2-8ST	1/2	3/4-16	1,48	1,48	1,08	0,97	3/4	3-908
12-12 C5BZ	12M5SEL12	1210-2-12ST	3/4	1-1/16-12	1,63	1,92	1,23	1,28	1-1/16	3-912
16-16 C5BZ	16M5SEL16	1610-2-16ST	1	1-5/16-12	1,91	2,11	1,42	1,28	1-5/16	3-916
24-24 C5BZ	24M5SEL24	2410-2-24ST	1-1/2	1-7/8-12	3,47	2,33	2,00	1,16	1-7/8	3-924

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

В случае применения патрубков размером 24 перед сборкой требуется дополнительная смазка.



В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.

При заказе уплотнительных колец из фторуглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO". Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

CBZ, MSEL (R)

Коленчатый патрубок с наружной резьбой BSPP (позиционируемый)

Для труб с диаметром, указанном в дюймах

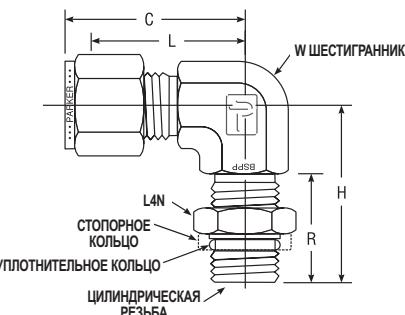

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						W ШЕСТИГРАННИК	
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	РЕЗЬБА BSPP	С	Н	Л	Р		
4-2R CBZ	4MSEL2R	400-2-2PR	1/4	1/8-28	1,06	1,04	0,77	0,81	9/16	
4-4R CBZ	4MSEL4R	400-2-4PR	1/4	1/4-19	1,14	1,27	0,85	0,83	9/16	
6-4R CBZ	6MSEL4R	600-2-4PR	3/8	1/4-19	1,20	1,27	0,85	0,83	9/16	
6-6R CBZ	6MSEL6R	600-2-6PR	3/8	3/8-19	1,31	1,46	1,02	0,83	3/4	
8-8R CBZ	8MSEL4R	810-2-4PR	1/2	1/4-19	1,50	1,38	1,10	0,83	7/8	
8-6R CBZ	8MSEL6R	810-2-6PR	1/2	3/8-19	1,50	1,46	1,10	0,85	7/8	
8-8R CBZ	8MSEL8R	810-2-8PR	1/2	1/2-14	1,50	1,71	1,10	1,09	7/8	
10-10R CBZ	10MSEL8R	1010-2-8PR	5/8	1/2-14	1,50	1,81	1,10	1,09	1-1/16	
12-8R CBZ	12MSEL8R	1210-2-8PR	3/4	1/2-14	1,57	1,81	1,17	1,09	1-1/16	
12-12R CBZ	12MSEL12R	1210-2-12PR	3/4	3/4-14	1,57	1,92	1,17	1,20	1-1/16	
16-12R CBZ	16MSEL12R	1610-2-12PR	1	3/4-14	1,93	2,11	1,45	1,20	1-5/16	
16-16R CBZ	16MSEL16R	1610-2-16PR	1	1-11	1,93	2,11	1,45	1,20	1-5/16	

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Соединяет трубу с диаметром в дюймах с внутренней цилиндрической резьбой согласно ISO.

В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила. При заказе уплотнительных колец из фторуглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO". Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах



диаметр указан в миллиметрах



R5BZ, M5RT

Тройник с боковым отводом и наружной цилиндрической резьбой SAE

Для труб с диаметром, указанным в дюймах

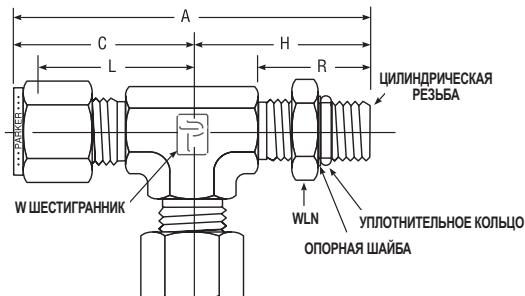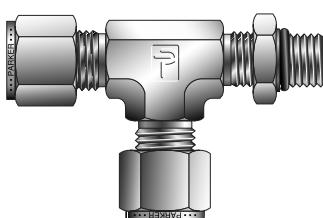

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы							УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ПО ЗАКАЗУ) УНІФ., ИНДЕКС №	
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	РАЗМЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	A	C	H	L	R		
4-4-4 R5BZ	4M5RT4	400-3TST	1/4	7/16-20	2,4	1,12	1,18	0,83	0,83	7/16	3-904
6-6-6 R5BZ	6M5RT6	600-3TST	3/8	9/16-18	2,53	1,26	1,27	0,97	0,84	9/16	3-906
8-8-8 R5BZ	8M5RT8	810-3TST	1/2	3/4-16	2,97	1,48	1,48	1,08	0,97	3/4	3-908
12-12-12 R5BZ	12M5RT12	1210-3TST	3/4	1-1/16-12	3,55	1,63	1,92	1,23	1,28	1-1/16	3-912
16-16-16 R5BZ	16M5RT16	1610-3TST	1	1-5/16-12	3,74	1,87	2,11	1,38	1,28	1-5/16	3-916

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.



При заказе уплотнительных колец из фторуглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO".

Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

RBZ, MRT (R)

Тройник с наружной резьбой BSPP и боковым отводом (позиционируемый)

Для труб с диаметром, указанном в дюймах

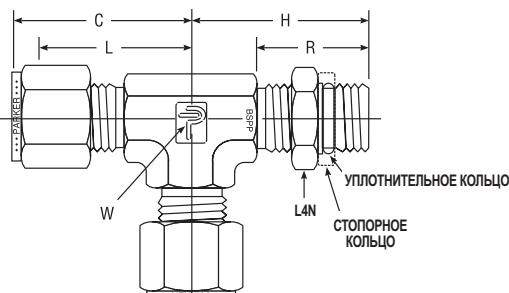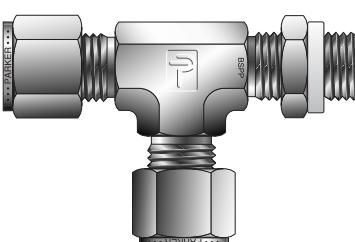

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы							W ШЕСТИГРАННИК
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	РЕЗЬБА BSPP	C	H	L	R		
4-2R-4 RBZ	4MRT2R	400-3TRT	1/4	1/8-28	1,06	1,04	0,77	0,81	9/16	
4-4R-4 RBZ	4MRT4R	400-3-4TRT	1/4	1/4-19	1,14	1,27	0,85	0,83	9/16	
6-6R-6 RBZ	6MRT6R	600-3TRT	3/8	1/4-19	1,20	1,27	0,91	0,83	9/16	
8-8R-8 RBZ	8MRT8R	810-3TRT	1/2	3/8-19	1,50	1,46	1,10	0,85	7/8	
8-8R-8 RBZ	8MRT8R	810-3-8TRT	1/2	1/2-14	1,50	1,71	1,10	1,09	7/8	
10-8R-10 RBZ	10MRT8R	1010-3TRT	5/8	1/2-14	1,50	1,81	1,10	1,09	1-1/16	
12-8R-12 RBZ	12MRT8R	1210-3-8TRT	3/4	1/2-14	1,57	1,81	1,17	1,09	1-1/16	
12-12R-12 RBZ	12MRT12R	1210-3TRT	3/4	3/4-14	1,57	1,92	1,17	1,20	1-1/16	
16-16R-16 RBZ	16MRT16R	1610-3TRT	1	1-11	1,93	2,11	1,45	1,20	1-5/16	

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.

При заказе уплотнительных колец из фторуглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO".



Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

S5BZ, M5BT

Тройник с наружной резьбой

Цилиндрическая резьба SAE

Для труб с диаметром,
указанным в дюймах

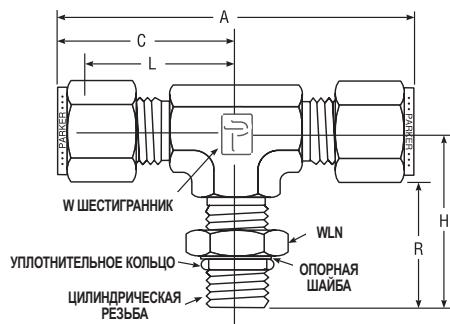

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы							УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ПО ЗАКАЗУ) УНІФ., ИНДЕКС №	
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	РАЗМЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	A	C	H	L	R		
4-4-4 S5BZ	4M5BT4	400-3TT	1/4	7/16-20	2,24	1,19	1,19	0,81	0,81	7/16	3-904
6-6-6 S5BZ	6M5BT6	600-3TT	3/8	9/16-18	2,52	1,26	1,27	0,97	0,84	9/16	3-906
8-8-8 S5BZ	8M5BT8	810-3TT	1/2	3/4-16	2,96	1,48	1,48	1,08	0,97	3/4	3-908
12-12-12 S5BZ	12M5BT12	1210-3TT	3/4	1-1/16-12	3,26	1,63	1,92	1,23	1,28	1-1/16	3-912
16-16-16 S5BZ	16M5BT16	1610-3TT	1	1-5/16-12	3,74	1,87	2,11	1,38	1,28	1-5/16	3-916

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.

При заказе уплотнительных колец из фторуглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO". Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

SBZ, MBT (R)

Тройник с наружной
резьбой BSPP
(позиционируемый)

Для труб с диаметром,
указанным в дюймах

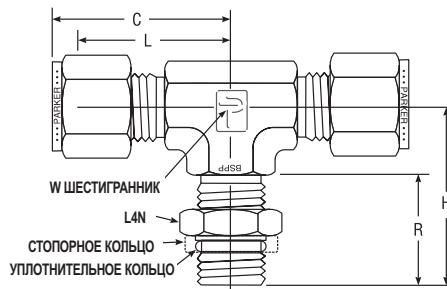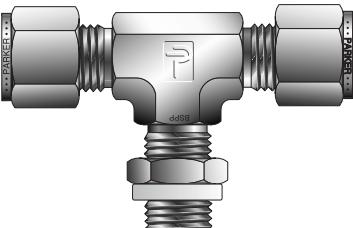

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы							W ШЕСТИГРАННИК
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	РЕЗЬБА BSPP	C	H	L	R		
4-4-2R SBZ	4MBT2R	400-3TTR	1/4	1/8-28	1,06	1,25	0,77	0,81	9/16	
4-4-4R SBZ	4MBT4R	400-3-4TTR	1/4	1/4-19	1,14	1,27	0,85	0,83	9/16	
6-6-4R SBZ	6MBT4R	600-3TTR	3/8	1/4-19	1,20	1,27	0,91	0,83	9/16	
8-8-6R SBZ	8MBT6R	810-3TTR	1/2	3/8-19	1,50	1,36	1,10	0,85	7/8	
8-8-8R SBZ	8MBT8R	810-3-8TTR	1/2	1/2-14	1,50	1,71	1,10	1,09	7/8	
10-10-8R SBZ	10MBT8R	1010-3TTR	5/8	1/2-14	1,50	1,81	1,10	1,09	1-1/16	
12-12-8R SBZ	12MBT8R	1210-3-8TTR	3/4	1/2-14	1,57	1,81	1,17	1,09	1-1/16	
12-12-12R SBZ	12MBT12R	1210-3-TTR	3/4	3/4-14	1,57	1,92	1,17	1,20	1-1/16	
16-16-16R SBZ	16MBT16R	1610-3TTR	1	1-11	1,94	2,11	1,45	1,20	1-5/16	

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Соединяет трубы с диаметром в дюймах с внутренней цилиндрической резьбой согласно ISO.

В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.

При заказе уплотнительных колец из фторуглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO".

Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:


диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах

ZH3BA, ZH3LA

**Удлиненный соединитель
с наружной резьбой
Цилиндрическая резьба SAE/MS**

**Для труб с диаметром,
указанным в дюймах**



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-ЛОК® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	дюймы								УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (СТАНД.) УНИФ., РАЗМЕР №
		ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ S-САЕ/МС	A	R	C	D	Е МИН. ОТВЕРСТИЕ	
4-4 ZH3BA	4-4 ZH3LA	400-1L-4ST	1/4	7/16-20	2,26	0,36	0,70	1,97	0,19	9/16
6-6 ZH3BA	6-6 ZH3LA	600-1L-6ST	3/8	9/16-18	2,48	0,39	0,76	2,19	0,28	11/16
8-8 ZH3BA	8-8 ZH3LA	810-1L-8ST	1/2	3/4-16	3,01	0,44	0,86	2,58	0,41	7/8
12-12 ZH3BA	12-12 ZH3LA	1210-1L-12ST	3/4	1-1/16-12	3,88	0,59	0,86	3,48	0,62	1-1/4
16-16 ZH3BA	16-16 ZH3LA	1610-1L-16ST	1	1-5/16-12	4,34	0,59	1,04	3,86	0,88	1-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.

При заказе уплотнительных колец из фторурглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO". Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

V5BZ, M5VEL

**Позиционируемый коленчатый
патрубок (45°) с наружной резьбой
Цилиндрическая резьба SAE/MS**

**Для труб с диаметром, указанном в
дюймах**



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-ЛОК® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы							УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО УНИФ., РАЗМЕР РЕЗЬБЫ №
			НАРУЖН. ДИАМ. ТРУБЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	C	H	L	R	W ШЕСТИГРАННИК	
4-4 V5BZ	4M5VEL4	400-5-4ST	1/4	7/16-20	0,93	1,02	0,65	0,75	7/16	3-904
6-6 V5BZ	6M5VEL6	600-5-6ST	3/8	9/16-18	1,01	1,27	0,72	0,77	9/16	3-906
8-8 V5BZ	8M5VEL8	810-5-8ST	1/2	3/4-16	1,15	1,48	0,75	0,88	3/4	3-908
12-12 V5BZ	12M5VEL12	1210-5-12ST	3/4	1-1/16-12	1,63	1,92	1,23	1,16	1-1/16	3-912
16-16 V5BZ	16M5VEL16	1610-5-16ST	1	1-5/16-12	1,87	2,11	1,39	1,16	1-5/16	3-916

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

• Подсоединяется под привод с цилиндрической резьбой SAE J1926 и привод MS16142.

В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.



При заказе уплотнительных колец из фторурглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO".

Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

ZHBA5, M2SC

Соединительный патрубок
с наружной резьбой под
цилиндрическую резьбу с
уплотнительным кольцом

Для труб с диаметром, указанным
в дюймах

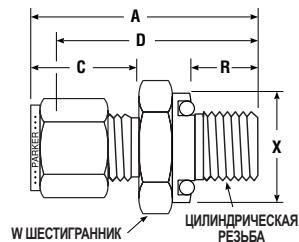

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ							УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ПО ЗАКАЗУ) УНИФ., ИНДЕКС №	
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	РАЗМЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ	A	C	D	R	Х ДИАМ.		
1-2 ZHBA5	1M2SC2	100-1-OR	1/16	5/16-24	1,06	0,43	0,91	0,34	0,55	9/16	2-011
2-2 ZHBA5	2M2SC2	200-1-OR	1/8	5/16-24	1,29	0,60	1,03	0,34	0,55	9/16	2-011
3-3 ZHBA5	3M2SC3	300-1-OR	3/16	3/8-24	1,35	0,64	1,09	0,38	0,62	5/8	2-012
4-4 ZHBA5	4M2SC4	400-1-OR	1/4	7/16-20	1,51	0,70	1,22	0,41	0,74	3/4	2-111
5-5 ZHBA5	5M2SC5	500-1-OR	5/16	1/2-20	1,61	0,73	1,31	0,44	0,86	7/8	2-112
6-6 ZHBA5	6M2SC6	600-1-OR	3/8	9/16-18	1,67	0,76	1,38	0,44	0,93	15/16	2-113
8-8 ZHBA5	8M2SC8	810-1-OR	1/2	3/4-16	1,81	0,87	1,41	0,47	1,12	1-1/8	2-116
10-10 ZHBA5	10M2SC10	1010-1-OR	5/8	7/8-14	1,90	0,87	1,50	0,47	1,30	1-3/8	2-212
12-12 ZHBA5	12M2SC12	1210-1-OR	3/4	1-1/16-12	2,06	0,87	1,66	0,56	1,49	1-1/2	2-215
14-12 ZHBA5	14M2SC12	1410-1-OR	7/8	1-1/16-12	2,06	0,87	1,66	0,56	1,49	1-1/2	2-215
16-16 ZHBA5	16M2SC16	1610-1-OR	1	1-5/16-12	2,30	1,05	1,81	0,56	1,74	1-3/4	2-219

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.



Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила. При заказе уплотнительных колец из фторурглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO". Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

ZHBF5, M3SC

Соединитель с наружной
резьбой под трубную
резьбу с уплотнительным
кольцом

Для труб с диаметром,
указанным в дюймах

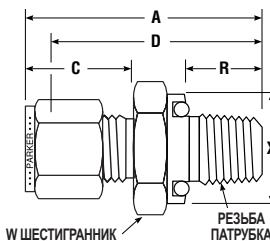

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ							УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ПО ЗАКАЗУ) УНИФ., ИНДЕКС №	
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	C	D	R	Х ДИАМ.		
1-2 ZHBF5	1M3SC2	100-1-OR	1/16	1/8	1,12	0,43	0,97	0,28	0,74	3/4	2-011
2-2 ZHBF5	2M3SC2	200-1-OR	1/8	1/8	1,29	0,60	1,03	0,28	0,74	3/4	2-011
2-4 ZHBF5	2M3SC4	200-1-4-OR	1/8	1/4	1,43	0,60	1,17	0,38	0,93	15/16	2-113
3-2 ZHBF5	3M3SC2	300-1-2-OR	3/16	1/8	1,32	0,64	1,06	0,28	0,74	3/4	2-011
3-4 ZHBF5	3M3SC4	300-1-4-OR	3/16	1/4	1,46	0,64	1,20	0,38	0,93	15/16	2-113
4-2 ZHBF5	4M3SC2	400-1-2-OR	1/4	1/8	1,38	0,70	1,09	0,28	0,74	3/4	2-011
4-4 ZHBF5	4M3SC4	400-1-4-OR	1/4	1/4	1,51	0,70	1,22	0,38	0,93	15/16	2-113
4-6 ZHBF5	4M3SC6	400-1-6-OR	1/4	3/8	1,57	0,70	1,28	0,41	1,12	1-1/8	2-116
5-2 ZHBF5	5M3SC2	500-1-2-OR	5/16	1/8	1,43	0,73	1,13	0,28	0,74	3/4	2-011
5-4 ZHBF5	5M3SC4	500-1-4-OR	5/16	1/4	1,46	0,73	1,25	0,38	0,93	15/16	2-113
6-2 ZHBF5	6M3SC2	600-1-2-OR	3/8	1/8	1,45	0,76	1,16	0,28	0,74	3/4	2-011
6-4 ZHBF5	6M3SC4	600-1-4-OR	3/8	1/4	1,57	0,76	1,28	0,38	0,93	15/16	2-113
6-6 ZHBF5	6M3SC6	600-1-6-OR	3/8	3/8	1,63	0,76	1,34	0,41	1,12	1-1/8	2-116
6-8 ZHBF5	6M3SC8	600-1-8-OR	3/8	1/2	1,85	0,76	1,56	0,53	1,30	1-3/8	2-212
8-4 ZHBF5	8M3SC4	810-1-4-OR	1/2	1/4	1,68	0,87	1,28	0,38	0,93	15/16	2-113
8-6 ZHBF5	8M3SC6	810-1-6-OR	1/2	3/8	1,76	0,87	1,36	0,41	1,12	1-1/8	2-116
8-8 ZHBF5	8M3SC8	810-1-8-OR	1/2	1/2	1,98	0,87	1,58	0,53	1,30	1-3/8	2-212
10-8 ZHBF5	10M3SC8	1010-1-8-OR	5/8	1/2	1,96	0.87	1.56	0.53	1.30	1-3/8	2-212
10-12 ZHBF5	10M3SC12	1010-1-8-OR	5/8	3/4	2,06	0.87	1.66	0.56	1.49	1-1/2	2-215
12-8 ZHBF5	12M3SC8	1210-1-8-OR	3/4	1/2	1,98	0.87	1.58	0.53	1.30	1-3/8	2-212
12-12 ZHBF5	12M3SC12	1210-1-12-OR	3/4	3/4	2,06	0.87	1.66	0.56	1.49	1-1/2	2-215
16-12 ZHBF5	16M3SC12	1610-1-12-OR	1	3/4	2,24	1.05	1.75	0.56	1.49	1-1/2	2-215
16-16 ZHBF5	16M3SC16	1610-1-16-OR	1	1	2,40	1.05	1.91	0.66	1.74	1-3/4	2-219

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.



Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.

При заказе уплотнительных колец из фторурглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO". Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

T2HOA5, M2TU

Конец трубы под цилиндрическую резьбу с уплотнительным кольцом
Для труб с диаметром, указанным в дюймах

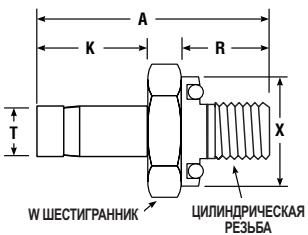

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	дюймы							УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ПО ЗАКАЗУ) УНИФ., ИНДЕКС №
		ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ Т	РАЗМЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ	A	K	R	ХДИАМ.	
2-2 T2HOA5	2M2TU2	2-TA-OR-ST	1/8	5/16-24	1,22	0,53	0,34	0,55	9/16 2-011
3-3 T2HOA5	3M2TU3	3-TA-OR-ST	3/16	3/8-24	1,38	0,56	0,38	0,62	5/8 2-012
4-4 T2HOA5	4M2TU4	4-TA-OR-ST	1/4	7/16-20	1,55	0,63	0,41	0,74	3/4 2-111
5-5 T2HOA5	5M2TU5	5-TA-OR-ST	5/16	1/2-20	1,64	0,66	0,44	0,86	7/8 2-112
6-6 T2HOA5	6M2TU6	6-TA-OR-ST	3/8	9/16-18	1,70	0,69	0,47	0,93	15/16 2-113
8-8 T2HOA5	8M2TU8	8-TA-OR-ST	1/2	3/4-16	1,95	0,91	0,47	1,12	1-1/8 2-116
10-10 T2HOA5	10M2TU10	10-TA-OR-ST	5/8	7/8-14	2,12	0,97	0,47	1,30	1-3/8 2-212
12-12 T2HOA5	12M2TU12	12-TA-OR-ST	3/4	1-1/16-12	2,16	0,97	0,56	1,49	1-1/2 2-215
16-16 T2HOA5	16M2TU16	16-TA-OR-ST	1	1-5/16-12	2,47	1,22	0,56	1,74	1-3/4 2-219

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.

При заказе уплотнительных колец из фторурглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO". Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

T2HOF5, M3TU

Конец трубы под трубную резьбу с уплотнительным кольцом

Для труб с диаметром, указанном в дюймах

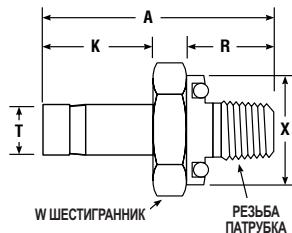

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы							УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ПО ЗАКАЗУ) УНИФ., ИНДЕКС №
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	ПАТРУБОК С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	A	K	R	ХДИАМ.	W ШЕСТИГРАННИК	
1-2 T2HOF5	1M3TU2	1-TA-1-20R	1/16	1/8	1,03	0,34	0,28	0,74	3/4 2-111	
4-2 T2HOF5	4M3TU2	4-TA-1-20R	1/4	1/8	1,31	0,63	0,28	0,74	3/4 2-111	
4-4 T2HOF5	4M3TU4	4-TA-1-40R	1/4	1/4	1,44	0,63	0,38	0,93	15/16 2-113	
4-6 T2HOF5	4M3TU6	4-TA-1-60R	1/4	3/8	1,50	0,63	0,41	1,12	1-1/8 2-116	
5-2 T2HOF5	5M3TU2	5-TA-1-20R	5/16	1/8	1,34	0,66	0,28	0,74	3/4 2-111	
5-4 T2HOF5	5M3TU4	5-TA-1-40R	5/16	1/4	1,47	0,66	0,38	0,93	15/16 2-113	
6-2 T2HOF5	6M3TU2	6-TA-1-20R	3/8	1/8	1,38	0,69	0,28	0,74	3/4 2-111	
6-4 T2HOF5	6M3TU4	6-TA-1-40R	3/8	1/4	1,50	0,69	0,38	0,93	15/16 2-113	
6-6 T2HOF5	6M3TU6	6-TA-1-60R	3/8	3/8	1,59	0,69	0,41	1,12	1-1/8 2-116	
8-6 T2HOF5	8M3TU6	8-TA-1-60R	1/2	3/8	1,78	0,91	0,41	1,12	1-1/8 2-116	
10-8 T2HOF5	10M3TU8	10-TA-1-80R	5/8	1/2	2,14	0,97	0,53	1,30	1-3/8 2-212	
12-12 T2HOF5	12M3TU12	12-TA-1-120R	3/4	3/4	2,16	0,97	0,56	1,49	1-1/2 2-215	
16-16 T2HOF5	16M3TU16	16-TA-1-160R	1	1	2,56	1,22	0,66	1,65	1-3/4 2-219	

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.

При заказе уплотнительных колец из фторурглеродных полимеров добавьте суффикс "-VO".

Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:


диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах




FHOA, FHOA

Трубная резьба под
переходник с цилиндрической
резьбой SAE



Для труб с диаметром,
указанным в дюймах

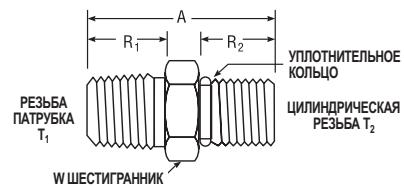

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ						УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (СТАНД. КОМПЛ.) УНИФ., ИНДЕКС №
			ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА T ₂	РЕЗЬБА ПАТРУБКА - НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБА T ₁	A	R ₁	R ₂	W	
4-4 FHOA	4-4 FHOA	4SAE-1-4	1/4-18	7/16-20	1,20	0,56	0,36	9/16	3-904
6-6 FHOA	6-6 FHOA	6-SAE-1-6	3/8-18	9/16-18	1,26	0,56	0,39	11/16	3-906
8-8 FHOA	8-8 FHOA	8-SAE-1-8	1/2-14	3/4-16	1,53	0,75	0,44	7/8	3-908
12-12 FHOA	12-12 FHOA	12-SAE-1-12	3/4-14	1-1/16-12	1,75	0,75	0,59	1-1/4	3-912
16-16 FHOA	16-16 FHOA	16-SAE-1-16	1-11-1/2	1-5/16-12	2,00	0,94	0,59	1-1/2	3-916

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

В случае использования с портом SAE J.1926/1 возможно также использование с портом MS-16142.

В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.

При заказе уплотнительных колец из фторуретоновых полимеров добавьте суффикс "-VO".



Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

AH2BZ, AH2LZ

Перемычка под переходник

Для труб с диаметром,
указанным в дюймах

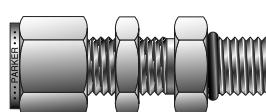

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ						РАЗМЕР СВЕРЛ. ОТВ. В ПЕРЕМЫЧКЕ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН ПОЗДНЕЕ	МАКС. ТОЛЩИНА, ПЕРЕМЫЧКА		
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	РАЗМЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	A	C	D	R	L	W ШЕСТИГРАННИК		
4-6 AH2BZ	4-6 AH2LZ	400-61-6ST	1/4	9/16-18	1,74	1,17	1,45	0,39	0,88	3/4	37/64	9/16
6-6 AH2BZ	6-6 AH2LZ	600-61-6ST	3/8	9/16-18	1,81	1,24	1,52	0,39	0,94	3/4	37/64	9/16

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

В случае использования с портом SAE J.1926/1 возможно также использование с портом MS-16142.

В стандартной комплектации детали поставляются вместе с уплотнительными кольцами, выполненными из нитрила.

При заказе уплотнительных колец из фторуретоновых полимеров добавьте суффикс "-VO".

Уплотнительные кольца других типов поставляются по отдельному заказу.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах



диаметр указан в миллиметрах



Общие положения

Сварной шов, применяемый при соединении трубы и трубного фитинга с раструбным швом, можно отнести к другому типу "T"-образных сварных соединений. Корневой участок (т.е. область пересечения наружной поверхности патрубка и кольцевой торцевой области фитинга) должен быть включен в зону сварки.

Для того чтобы гарантированно обеспечить попадание упомянутого корневого участка в зону сварки, сварочные операции должны выполняться, как правило, очень аккуратно. При неполном проплавлении шва в соединении возникают два участка концентрации напряжений, что может значительно снизить прочность сварного шва. При подаче чрезмерной нагрузки эти участки концентрации напряжений могут стать причиной образования трещин, которые могут выйти наружу через сварной шов или трубу в зависимости от направления, в котором действует наибольшая нагрузка.

Часто для достижения полной проварки корня шва при сварке деталей из нержавеющей стали методом TIG (дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа) сначала делается проход с наплавлением валика, вслед за которым выполняется окончательный проход с использованием присадочного прутка для получения требуемого размера углового шва.

Сборка

В соответствии со стандартной процедурой, принятой для сварки фитингов с раструбным швом, необходимо, чтобы конец трубы был вставлен в раструб и опущен вниз до упора. Затем труба отводится назад приблизительно на 1/16 дюйма, после чего выполняется сварка.

Если труба не отводится назад и затем приваривается, находясь перед никним ограничителем плоского днища, силы сжатия, возникающие в угловом сварном шве и раструбе фитинга, могут объединиться, создавая статические напряжения в сварном шве. При нестационарном тепловом режиме фитинг и участок трубы, находящийся внутри фитинга, могут испытывать нагрев или охлаждение с разными скоростями, что также способствует повышению уровня напряжений в сварном шве.

Сварка прихваточным швом

Если подлежащее сварке соединение необходимо "прихватить" перед выполнением основной сварочной операции, рекомендуется, чтобы толщина наплавления прихваточного шва поддерживалась минимальной.

Чрезмерное наплавление при выполнении "прихваточного" шва может привести к получению прерывистого наплавленного валика при окончательной сварке, а также к возникновению участков с концентрацией напряжений или к недостаточному провару.

Применение газа, защищающего обратную сторону сварного шва

Газ, защищающий обратную сторону сварного шва, представляет собой инертный газ, которым заполняются внутренние полости фитингов и труб в процессе сварки. Он выполняет ту же роль для внутренних областей, что и защитный газ, используемый при сварке методом TIG (дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа) или MIG (дуговая сварка металлическим электродом в среде инертного газа). Сниженное содержание кислорода до практически предельно низкого уровня, этот газ служит также для регулирования склонности загрязняющих веществ, которые могли бы отрицательно повлиять на качество сварного соединения.

В тех случаях, когда газ, защищающий обратную сторону сварного шва, не применяется и достигается почти 100% проплавление сварного шва, на внутренней стенке трубы возможно образование участков вспучивания металла. Это будет приводить к возникновению окалины, которая в последующем может оторваться от стенки. Поэтому применение газа, защищающего обратную сторону сварного шва, становится необходимым, если толщина стенки трубы составляет 0,050 и менее или если толщина стенки такова, что при выбранном методе сварки могут иметь место проколы.

В большинстве случаев газом, защищающим обратную сторону сварного шва, является аргон или гелий, который подается в систему через регулятор. При достаточно малом расходе подача газа должна быть достаточной для продувки системы. Сварные швы следует выполнять последовательно в направлении вниз по потоку, считая от патрубка подачи газа.

Отметим, что всю систему необходимо продуть во избежание проникновения воздуха в систему через какие-либо отверстия.

Использование газа, защищающего обратную сторону сварного шва, хотя часто и не является обязательным, будет способствовать получению более высокого качества сварных соединений. Это достигается за счет исключения воздействия загрязняющих побочных продуктов горения, а также вследствие того, что сварные швы выполняются и охлаждаются в защитной атмосфере, что предотвращает образование окалины или вспучивание металла.

Способы сварки

Нержавеющие стали серии 300

Для сварки этих сталей могут применяться такие методы, как TIG, MIG или электродуговая сварка штучными электродами.

Сварка методом TIG рекомендуется как наилучший способ сварки для систем типа "Weld-lok", поскольку при этом способе оператор получает наилучшие возможности регулирования глубины прогрева и осаждения присадочного материала.

В многих случаях применять дуговую сварку штучными электродами не рекомендуется, поскольку при данном способе велика вероятность чрезмерного проката шва и неправильной проварки корня шва. Во всех случаях при использовании сварки штучными электродами рекомендуется применять газ, защищающий обратную сторону шва.

Сварка методом MIG позволяет получить такие же характеристики, как и в случае электродуговой сварки штучными электродами, но с более быстрым осаждением присадочного металла. Поскольку данный процесс является более "горячим" по сравнению со сваркой штучными электродами, в обязательном порядке необходимо использовать газ, защищающий обратную сторону сварного шва. Следует отметить, что при сварке фитингов сравнительно малых размеров, которыми обеспечивается линии "Weld-lok", экономия за счет скорости осаждения присадочного материала не является определяющим фактором, и поэтому метод MIG в большинстве случаев не применяется.

Стальные фитинги C1018

могут быть сварены с использованием методов TIG, MIG, дуговой сварки штучными электродами и ацетилено-кислородной сварки. Поскольку образование окалины остается серьезной проблемой, рекомендуется по-прежнему использовать газ, защищающий обратную сторону шва.

Реакция выпадения карбидов

При нагреве нестабилизированных нержавеющих сталей в процессе сварки до температур 800°–1500°F хром, содержащийся в стали, вступает в реакцию с углеродом, образуя карбиды хрома, которые накапливаются вдоль границ зерен металла (реакция выпадения карбидов). В результате в этих зонах снижается содержание расплавленного хрома и, соответственно, коррозионная стойкость, что делает такие зоны уязвимыми по отношению к межкристаллитной коррозии. Выпадение карбидов сокращается, если содержание углерода в материале поддерживается на очень низком уровне. При этом ограничивается количество углерода, который может вступить в реакцию с хромом. Поэтому для данной цели часто применяются нержавеющие стали серии "L" (со сверхнизким содержанием углерода), хотя при их использовании нормативное напряжение системы снижается приблизительно на 15%. Фирменные фитинги "Weld-lok" корпорации Parker изготавливаются из отобранных образцов нержавеющей стали серии 316, содержание углерода в которых находится в диапазоне низких значений от 0,04 до 0,07 процента. Такой подход позволяет получить сварные фитинги с высокой коррозионной стойкостью и высоким показателем прочности.

Все фирменные фитинги "Weld-lok" корпорации Parker, изготовленные из нержавеющей стали, поставляются обработанными специальным раствором, что позволяет подвергнуть фитинги контрольным тестам ASTM-A-262 с целью проверки их восприимчивости в отношении межкристаллитной коррозии.

Полярность электродуговой сварки

При сварке фитингов типа "Weld-lok" наилучшие результаты достигаются при значениях полярности электродуговой сварки:

Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) – Постоянный ток, прямая полярность

Дуговая сварка металлическим электродом в среде инертного газа (MIG) – Постоянный ток, обратная полярность

Дуговая сварка штучными электродами (STICK) – Полярность выбирается в зависимости от типа используемого сварочного электрода



Для получения дополнительной информации о фирменных сварных фитингах Parker см. каталог 4280 "Сварные фитинги производства Parker" или позвоните в Отдел контрольно-измерительной аппаратуры корпорации Parker, подразделение проектирования изделий по телефону 256-881-2040.

ZEBW, ZELW

**Коленчатый патрубок
с раструбным сварным
швом**

**Для труб с диаметром,
указанным в дюймах**

• для соединения фитингов CPI™/A-LOK®
с помощью сварки враструб

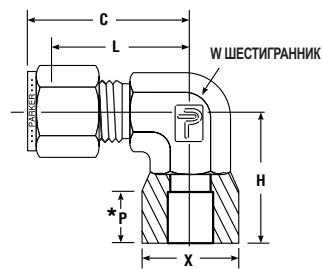

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						W ШЕСТИГРАННИК
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	C	L	H	P*	X	
2-2 ZEBW	2-2 ZELW	200-9-2 W	1/8	0,92	0,66	0,63	0,16	0,38	5/16
3-3 ZEBW	3-3 ZELW	300-9-3 W	3/16	0,98	0,72	0,69	0,20	0,44	7/16
4-4 ZEBW	4-4 ZELW	400-9-4 W	1/4	1,06	0,78	0,84	0,25	0,50	9/16
6-6 ZEBW	6-6 ZELW	600-9-6 W	3/8	1,31	1,02	1,08	0,34	0,63	3/4
8-8 ZEBW	8-8 ZELW	810-9-8 W	1/2	1,42	1,02	1,14	0,41	0,76	3/4
10-10 ZEBW	10-10 ZELW	1010-9-10 W	5/8	1,57	1,17	1,35	0,49	0,94	1-1/16
12-12 ZEBW	12-12 ZELW	1210-9-12 W	3/4	1,57	1,17	1,39	0,50	1,09	1-1/16
16-16 ZEBW	16-16 ZELW	1610-9-16 W	1	1,93	1,65	1,84	0,56	1,38	1-5/8

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



*Глубина раструба

ZEBW2, ZELW2

**Коленчатый патрубок,
приваренный встык**

**Для труб с диаметром,
указанным в дюймах**

• Для соединения фитингов CPI™/A-LOK®
с трубами сваркой встык

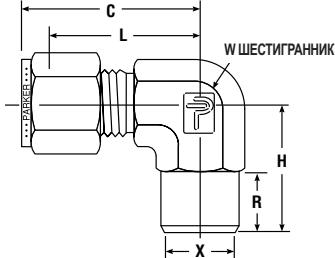

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						W ШЕСТИГРАННИК	
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	РАЗМЕР ПАТРУБКА, ПРИВАРЕННОГО ВСТЫК	C	H	L	R		
2-1/8 ZEBW2	2-1/8 ZELW2	200-2-2 W	1/8	1/8	0,93	0,70	0,67	0,38	0,405	7/16
3-1/8 ZEBW2	3-1/8 ZELW2	300-2-2 W	3/16	1/8	1,01	0,74	0,74	0,38	0,405	7/16
4-1/8 ZEBW2	4-1/8 ZELW2	400-2-2 W	1/4	1/8	1,06	0,74	0,77	0,38	0,405	7/16
4-1/4 ZEBW2	4-1/4 ZELW2	400-2-4 W	1/4	1/4	1,10	0,97	0,78	0,56	0,540	9/16
6-1/4 ZEBW2	6-1/4 ZELW2	600-2-4 W	3/8	1/4	1,20	1,00	0,91	0,56	0,540	5/8
8-3/8 ZEBW2	8-3/8 ZELW2	810-2-6 W	1/2	3/8	1,42	1,11	1,02	0,56	0,675	13/16
8-1/2 ZEBW2	8-1/2 ZELW2	810-2-8 W	1/2	1/2	1,42	1,30	1,02	0,75	0,840	7/8
10-1/2 ZEBW2	10-1/2 ZELW2	1010-2-8 W	5/8	1/2	1,50	1,39	1,10	0,75	0,840	15/16
12-3/4 ZEBW2	12-3/4 ZELW2	1210-2-12 W	3/4	3/4	1,57	1,45	1,17	0,75	1,050	1-1/16
16-3/4 ZEBW2	16-3/4 ZELW2	1610-2-12 W	1	3/4	1,94	1,64	1,45	0,75	1,050	1-3/8
16-1 ZEBW2	16-1 ZELW2	1610-2-16 W	1	1	1,94	1,84	1,45	0,94	1,315	1-5/16

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер С соответствует стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Если не указано иное, приваренный встык торец патрубка должен соответствовать требованиям сортамента 80.

Цветовая маркировка



Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах

ZHBW, ZHLW**Сварное соединение враструб****Для труб с диаметром, указанным в дюймах**

- Для соединения фитингов CPI™/A-LOK® с трубами с помощью сварки враструб



CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы							
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	A	C	D	P*	X	E ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	W ШЕСТИГРАННИК
2-2 ZHBW	2-2 ZHLW	200-6-2 W	1/8	1,16	0,60	0,90	0,16	0,38	0,094	7/16
3-3 ZHBW	3-3 ZHLW	300-6-3 W	3/16	1,24	0,64	0,98	0,20	0,44	0,141	1/2
4-4 ZHBW	4-4 ZHLW	400-6-4 W	1/4	1,36	0,70	1,07	0,25	0,50	0,188	9/16
6-6 ZHBW	6-6 ZHLW	600-6-6 W	3/8	1,53	0,76	1,24	0,34	0,63	0,313	11/16
8-8 ZHBW	8-8 ZHLW	810-6-8 W	1/2	1,77	0,87	1,34	0,41	0,78	0,438	13/16
10-10 ZHBW	10-10 ZHLW	1010-6-10 W	5/8	1,86	0,87	1,46	0,47	0,94	0,500	1
12-12 ZHBW	12-12 ZHLW	1210-6-12 W	3/4	1,92	0,87	1,52	0,50	1,09	0,656	1-1/8
16-16 ZHBW	16-16 ZHLW	1610-6-16 W	1	2,31	1,05	1,82	0,56	1,44	0,906	1-5/8



ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

*Глубина раstra

ZHBW2, ZHLW2**Сварное соединениестык****Для труб с диаметром,
указанным в дюймах**

- Для соединения фитингов CPI™/A-LOK® с трубами с помощью сваркистык



CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы							
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	РАЗМЕР ПАТРУБКА, ПРИВАРЕННОГО СТЫК	A	C	D	R	Х СТЫКОВОЙ СВАРНОЙ ШОВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	W ШЕСТИГРАННИК
2-1/8 ZHBW2	2-1/8 ZHLW2	200-1-2 W	1/8	1/8	1,20	0,60	0,94	0,38	0,405	7/16
3-1/8 ZHBW2	3-1/8 ZHLW2	300-1-2 W	3/16	1/8	1,24	0,61	0,97	0,38	0,405	7/16
4-1/8 ZHBW2	4-1/8 ZHLW2	400-1-2 W	1/4	1/8	1,29	0,66	1,00	0,38	0,405	1/2
4-1/4 ZHBW2	4-1/4 ZHLW2	400-1-4 W	1/4	1/4	1,46	0,66	1,17	0,56	0,540	9/16
5-1/8 ZHBW2	5-1/8 ZHLW2	500-1-2 W	5/16	1/8	1,48	0,73	1,22	0,38	0,405	1/2
5-1/4 ZHBW2	5-1/4 ZHLW2	500-1-4 W	5/16	1/4	1,49	0,73	1,23	0,56	0,540	9/16
6-1/4 ZHBW2	6-1/4 ZHLW2	600-1-4 W	3/8	1/4	1,49	0,70	1,20	0,56	0,540	9/16
6-3/8 ZHBW2	6-3/8 ZHLW2	600-1-6 W	3/8	3/8	1,60	0,70	1,31	0,56	0,675	3/4
6-1/2 ZHBW2	6-1/2 ZHLW2	600-1-8 W	3/8	1/2	1,82	0,70	1,53	0,75	0,840	7/8
6-3/4 ZHBW2	6-3/4 ZHLW2	600-1-12 W	3/8	3/4	1,88	0,70	1,59	0,75	1,050	1-1/8
8-3/8 ZHBW2	8-3/8 ZHLW2	810-1-6 W	1/2	3/8	1,71	0,84	1,31	0,56	0,675	13/16
8-1/2 ZHBW2	8-1/2 ZHLW2	810-1-8 W	1/2	1/2	1,90	0,84	1,50	0,75	0,840	7/8
8-3/4 ZHBW2	8-3/4 ZHLW2	810-1-12 W	1/2	3/4	1,96	0,84	1,56	0,75	1,050	1-1/16
10-1/2 ZHBW2	10-1/2 ZHLW2	1010-1-8 W	5/8	1/2	1,93	0,87	1,53	0,75	0,840	15/16
12-3/4 ZHBW2	12-3/4 ZHLW2	1210-1-12 W	3/4	3/4	1,99	0,87	1,59	0,75	1,050	7/8
16-1 ZHBW2	16-1 ZHLW2	1610-1-16 W	1	1	2,46	0,96	1,97	0,94	1,310	1-1/16

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.



Если не указано иное, приваренный стык торец патрубка должен соответствовать требованиям сортамента 80.

ZHBW2, ZHLW2

Сварное соединение встык

Для труб с диаметром, указанном в миллиметрах

• Для соединения фитингов CPI™/A-LOK® с трубами с помощью сварки встык



CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ									
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	НОМ. ДИАМ. ПАТРУБКА, ПРИВАРЕННОГО ВСТЫК	A	C	D	R	X	E ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	W ШЕСТИГРАННИК	
ZHBW2 3-1/8	ZHLW2 3-1/8	3MO-1-2W	3	1/8	29,7	15,3	23,1	9,7	10,3	2,4*	12,0	
ZHBW2 4-1/8	ZHLW2 4-1/8	4MO-1-2	4	1/8	30,7	16,1	24,1	9,7	10,3	2,4*	12,0	
ZHBW2 6-1/8	ZHLW2 6-1/8	6MO-1-2	6	1/8	32,9	17,7	25,4	9,7	10,3	4,8	14,0	
ZHBW2 6-1/4	ZHLW2 6-1/4	6MO-1-4W	6	1/4	37,7	17,7	30,2	14,2	13,7	4,8*	14,0	
ZHBW2 8-1/8	ZHLW2 8-1/8	8MO-1-2	8	1/8	34,2	18,6	26,7	9,7	10,3	5,1	15,0	
ZHBW2 8-1/4	ZHLW2 8-1/4	8MO-1-1/4	8	1/4	38,7	18,6	31,2	14,2	13,7	6,4	15,0	
ZHBW2 8-1/2	ZHLW2 8-1/2	8MO-1-8	8	1/2	44,8	18,6	37,3	19,1	21,3	6,4*	22,0	
ZHBW2 10-1/4	ZHLW2 10-1/4	ZHLW2 10-1/4	—	10	1/4	40,9	19,5	33,3	14,2	13,7	7,1	18,0
ZHBW2 10-3/8	ZHLW2 10-3/8	10MO-1-6	10	3/8	40,1	19,5	32,5	14,2	17,2	7,9*	18,0	
ZHBW2 10-1/2	ZHLW2 10-1/2	—	10	1/2	45,7	19,5	38,1	19,1	21,3	7,9*	22,0	
ZHBW2 12-1/4	ZHLW2 12-1/4	—	12	1/4	43,4	22,0	33,3	14,2	13,7	7,1	22,0	
ZHBW2 12-3/8	ZHLW2 12-3/8	—	12	3/8	43,4	22,0	33,3	14,2	17,2	9,5	22,0	
ZHBW2 12-1/2	ZHLW2 12-1/2	12MO-1-8W	12	1/2	48,2	22,0	38,1	19,1	21,3	9,5*	22,0	
ZHBW2 15-1/2	ZHLW2 15-1/2	—	16	1/2	48,2	22,0	38,9	19,1	21,3	9,5*	24,0	
ZHBW2 16-1/2	ZHLW2 16-1/2	—	18	1/2	49,0	22,0	38,9	19,1	21,3	12,7*	24,0	
ZHBW2 18-1/2	ZHLW2 18-1/2	—	—	—	50,5	22,0	40,4	19,1	21,3	13,5	27,0	

ПРИМЕЧАНИЕ: *Размер Е соответствует минимальному отверстию.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Фитинги данной группы могут быть рассверлены на стороне патрубка до большего внутреннего диаметра.

Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Если не указано иное, приваренный встык торец патрубка должен соответствовать требованиям сортамента 80.

Цветовая маркировка



Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах



диаметр указан в миллиметрах



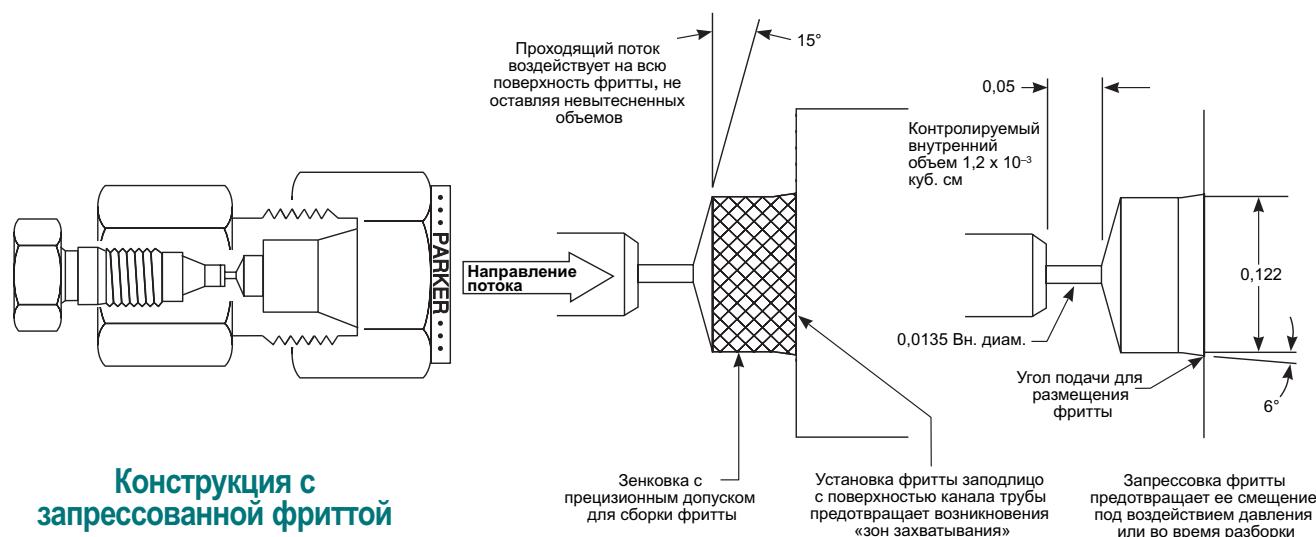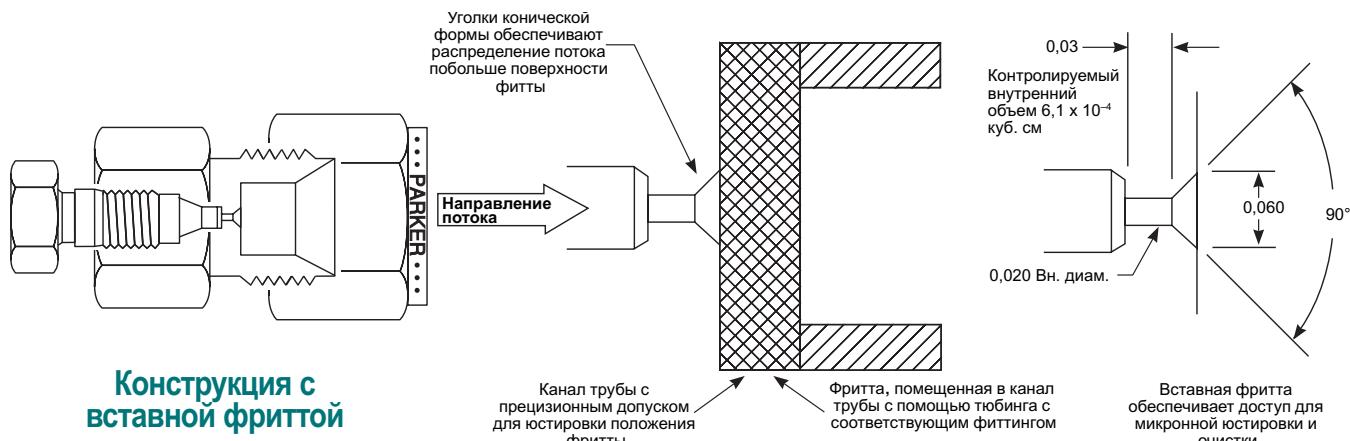

Отдел контрольно-измерительной аппаратуры корпорации Parker Hannifin предлагает полный ассортимент аналитических трубных фитингов. К этому ассортименту относятся как коленчатые патрубки, тройники и соединители с наружной резьбой, так и соединительные муфты с малым "мертвым" объемом и концевые фитинги хроматографических колонок. Корпорация Parker внедряет различные специфические детали в концевые фитинги колонок для эффективного решения различных производственных задач.

- Симметрия пиков для критического анализа
- Сокращение внутреннего объема

По мере того, как исследуемая среда/вещество мигрирует по жидкостной хроматографической колонке высокого давления (HPLC), возникает "пик" или "полоса", которые характеризуют уровень концентрации. При обработке исследуемой среды/вещества для получения точных показаний важно сохранить симметрию этих пиков. В процессе разработки серии колоночных концевых фитингов корпорация Parker Hannifin внедрила ряд ключевых технических решений, способствующих поддержанию вышеупомянутой "пиковой симметрии" в колонках жидкостной хроматографии высокого давления (HPLC).

"В большинстве случаев в жидкостной хроматографии (LC) поток через трубку является ламинарным (так называемый поток Пуазейля), при этом вектор скорости потока в любых точках будет параллелен оси трубы."


Принимая во внимание необходимость поддержания равномерного ламинарного течения после подачи образца исследуемой среды в колонку системы высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC), корпорация Parker стала применять небольшие конические углы, устанавливаемые на внутриструктурных деталях фитингов. Такие уголки конической формы способствуют равномерному распределению

пробного потока по трубке хроматографической колонки. Одно из ключевых требований, предъявляемых к действующему концевому фитингу колонки, сводится к требованию отсутствия задержки или возмущения пробного потока через измерительное устройство (колонку HPLC) со стороны фитинга.

Второй задачей, требующей решения, является минимизация объема внутренних "полостей" трубных фитингов. Такая полость представляет собой короткий участок вдоль траектории распространения потока, в пределах которого диаметр канала потока возрастает. Это может происходить в тех местах, где трубы соединяются друг с другом (соединители с малым "мертвым" объемом) или с инжекторами, колонками (концевыми фитингами колонок) и детекторами. Наличие крупных полостей может привести к существенному ухудшению разрешения любой хроматограммы, однако возникновения таких полостей можно избежать путем детальной проработки геометрии фитингов и соединительных элементов, выпускаемых различными компаниями.

Корпорация Parker Hannifin использовала подобный подход при разработке как соединительных муфт с малым "мертвым" объемом, так и корпусов концевых фитингов колонок. Во-первых, были внедрены инвертированные соединители 1/16 дюйма, что позволило существенно снизить внутренний объем или объем полостей. Во избежание какого-либо путаницы или неправильной сборки действующих труб глубины отверстий (размеры отверстий в корпусе) выдерживаются одинаковыми на протяжении всей измерительной линии корпорации Parker Hannifin. Во-вторых, ведется тщательный контроль размеров малых сквозных отверстий, применяемых в этих соединителях с малым "мертвым" объемом.

Z2HCZ7, Z2HLZ7
Концевой фитинг колонки – малый внутренний объем с фриттой
Для труб с диаметром, указанным в дюймах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	дюймы							ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ
		НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₁	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₂	A	C	D	W ШЕСТИГРАННИК	ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ	
2-1 Z2HCZ7	2-1 Z2HLZ7	1/8	1/16	1,25	0,60	0,78	7/16	0,013	5,4 x 10 ⁻⁴ cc
4-1 Z2HCZ7	4-1 Z2HLZ7	1/4	1/16	1,35	0,70	0,84	1/2	0,013	1,2 x 10 ⁻³ cc
6-1 Z2HCZ7	6-1 Z2HLZ7	3/8	1/16	1,43	0,76	0,92	5/8	0,013	3,8 x 10 ⁻³ cc

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.


КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ФРИТТЫ	
* МИКРОН ИНДЕКС	РАЗМЕР В МИКРОНАХ
-1	0,5 мкм
-2	2 мкм
-3	5 мкм
-4	10 мкм

ПОРЯДОК ЗАКАЗА ИЗДЕЛИЯ
ПРИМЕР: 4-1Z2HLZ7-2*-SS Для заказа с фриттой размером 2 мкм для колонки с наружным диаметром 1/4 дюйма

Отличительные особенности:

- Инвертированный торец 1/16 дюйма существенно снижает внутренний объем
- Поток целиком контактирует с поверхностью фритты, что снижает закупорку и исключает образование объемных зон, не охваченных вытеснением
- Может быть использован в качестве фильтра тонкой очистки малого объема

Z3HCZ7, Z3HLZ7
Концевой фитинг колонки – Малый внутренний объем
Для труб с диаметром, указанном в дюймах

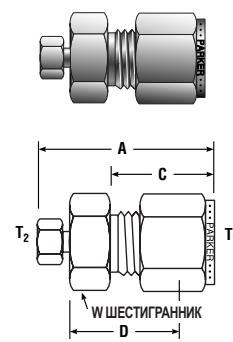

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	дюймы							ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ
		НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₁	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₂	A	C	D	W ШЕСТИГРАННИК	ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ	
4-1 Z3HCZ7	4-1 Z3HLZ7	1/4	1/16	1,28	0,70	0,77	1/2	0,020	6,1 x 10 ⁻⁴ cc
6-1 Z3HCZ7	6-1 Z3HLZ7	3/8	1/16	1,37	0,76	0,86	5/8	0,020	8,1 x 10 ⁻⁴ cc
8-1 Z3HCZ7	8-1 Z3HLZ7	1/2	1/16	1,62	0,87	1,00	13/16	0,030	2,8 x 10 ⁻³ cc
16-1 Z3HCZ7	16-1 Z3HLZ7	1	1/16	2,00	1,05	1,31	1-3/8	0,030	2 x 10 ⁻³ cc


ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки. Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Отличительные особенности:

- Инвертированный торец 1/16 дюйма существенно снижает внутренний объем
- Внедряемая фритта для использования в колонках жидкостной хроматографии (L.C.)* или в колонках газовой хроматографии (G.C.)
- Установленный под фриттой конический уголок направляет поток на более широкую поверхность фритты
- Имеется в наличии для колонок с размером до 1 дюйма

* G.C. = Газовый хроматограф
L.C. = Жидкостный хроматограф

Вставляемая на месте фритта



Сменная фритта для концевого фитинга Z3HLZ7 подготовительной колонки. Фритта поставляется с размерами 2, 5 и 10 микрон.

СРІ™/A-LOK® НОМЕР ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ PARKER	МИКРОН РАЗМЕР	КОЛОНКА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР
4DI FRIT-2MIC-SS	2	1/4 дюйма
4DI FRIT-5MIC-SS	5	1/4 дюйма
4DI FRIT-10MIC-SS	10	1/4 дюйма
6DI FRIT-2MIC-SS	2	3/8 дюйма
6DI FRIT-5MIC-SS	5	3/8 дюйма
6DI FRIT-10MIC-SS	10	3/8 дюйма

НОМЕР ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ PARKER	МИКРОН РАЗМЕР	КОЛОНКА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР
8DI FRIT-2MIC-SS	2	1/2 дюйма
8DI FRIT-5MIC-SS	5	1/2 дюйма
8DI FRIT-10MIC-SS	10	1/2 дюйма
16DI FRIT-2MIC-SS	2	1 дюйм
16DI FRIT-5MIC-SS	5	1 дюйм
16DI FRIT-10MIC-SS	10	1 дюйм

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах

ZHCZ7, ZHLZ7
Концевой фитинг колонки – Малый внутренний объем (без фритты)
Для труб с диаметром, указанным в дюймах

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы						ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₁	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₂	A	C	D	W ШЕСТИГРАННИК		
2-1 ZHCZ7	2-1 ZHLZ7	-200-6-1-FGC	1/8	1/16	1,16	0,60	0,70	7/16	0,013	1,0 x 10 ⁻⁴ cc
4-1 ZHCZ7	4-1 ZHLZ7	-400-6-1-FGC	1/4	1/16	1,24	0,70	0,77	1/2	0,013	1,1 x 10 ⁻⁴ cc
6-1 ZHCZ7	6-1 ZHLZ7	-600-6-1-FGC	3/8	1/16	1,35	0,76	0,86	5/8	0,013	1,3 x 10 ⁻⁴ cc


ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Отличительные особенности:



- Как правило, инвертированный торец 1/16 дюйма
- Использование без фритты в случае колонок газовой хроматографии (G.C.*) и жидкостной хроматографии (L.C.*) в сочетании с сетчатыми фильтрами
- Может быть использован в качестве прямой соединительной муфты малого объема

* G.C. = Газовый хроматограф

L.C. = Жидкостный хроматограф

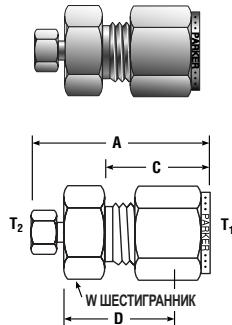

Z2HCZ, Z2HLZ
Концевой фитинг колонки – с фриттой
Для труб с диаметром, указанном в дюймах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	дюймы							ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	
		НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₁	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₂	A	C ₁	C ₂	D	W ШЕСТИГРАННИК		
2-1 Z2HCZ	2-1 Z2HLZ	1/8	1/16	1,21	0,60	0,43	0,81	7/16	0,020	2,1 x 10 ⁻³ cc
4-1 Z2HCZ	4-1 Z2HLZ	1/4	1/16	1,35	0,70	0,43	0,91	1/2	0,020	1,8 x 10 ⁻³ cc
6-1 Z2HCZ	6-1 Z2HLZ	3/8	1/16	1,44	0,76	0,43	1,00	5/8	0,020	5,4 x 10 ⁻³ cc

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.


КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ФРИТТЫ	
*МИКРОН, ИНДЕКС №	РАЗМЕР В МИКРОНАХ
-1	0,5 МКМ
-2	2 МКМ
-3	5 МКМ
-4	10 МКМ

ПОРЯДОК_ЗАКАЗА_ИЗДЕЛИЯ	
ПРИМЕР: 4-1Z2HLZ-2*-SS Для заказа с фриттой 2 мкм для колонки с наружным диаметром 1/4 дюйма	

ПРИМЕЧАНИЕ: Детали размером 1 не имеют гальванического покрытия серебром.

Отличительные особенности:


- Поток целиком контактирует с поверхностью фритты, что снижает закупорку и исключает возможность образования объемных зон, не охваченных вытеснением
- Может быть использован в качестве фильтра тонкой очистки малого объема в сочетании с внедряемой фриттой

ZHCZ, ZHLZ**Концевой фитинг колонки
– (без фритты)****Для труб с диаметром,
указанным в дюймах**

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы								ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₁	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₂	A	C ₁	C ₂	D	W ШЕСТИГРАННИК	ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ	
2-1 ZHCZ	2-1 ZHLZ	200-6-1LV	1/8	1/16	1,21	0,60	0,43	0,81	7/16	0,020	2,1 x 10 ⁻³ cc
4-1 ZHCZ	4-1 ZHLZ	400-6-1LV	1/4	1/16	1,35	0,70	0,43	0,91	1/2	0,020	2,1 x 10 ⁻³ cc
6-1 ZHCZ	6-1 ZHLZ	600-6-1LV	3/8	1/16	1,44	0,76	0,43	1,00	5/8	0,020	2,3 x 10 ⁻³ cc

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.
Гайка размера 1 не имеет гальванического покрытия серебром

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

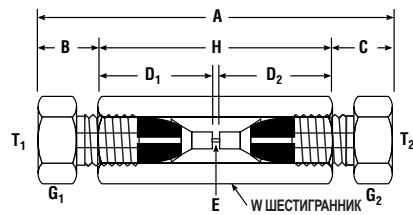Z7HBZ7-SS, Z7HLZ7**Проходной соединитель –
Небольшой “мертвый” объем****Для труб с диаметром,
указанным в дюймах**

СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы									ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ			
			НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₁	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ T ₂	†A	†B	†C	D ₁	D ₂	E ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ	G ₁	G ₂	H	W ШЕСТИГРАННИК	
1-1 Z7HBZ7-SS	1-1 Z7HLZ7	IFO-6GC	1/16	1/16	1,26	0,21	0,21	0,41	0,41	0,013	0,25	0,25	0,84	1/4	8,7 x 10 ⁻³ cc
2-1 Z7HBZ7-SS	2-1 Z7HLZ7	–	1/8	1/16	1,53	0,31	0,21	0,56	0,41	0,013	0,38	0,25	1,02	7/16	8,7 x 10 ⁻³ cc
2-2 Z7HBZ7-SS	2-2 Z7HLZ7	–	1/8	1/8	1,81	0,31	0,31	0,56	0,56	0,052	0,38	0,38	1,19	7/16	9,7 x 10 ⁻³ cc

†Среднее значение

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах





диаметр указан в миллиметрах



FBZ7, FLZ7

**Соединитель с наружной
резьбой –
малый “мертвый” объем
Для труб с диаметром,
указанным в дюймах**





СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	дюймы							ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ
		НАРУЖН. ДИАМ. ТРУБЫ С НОРМ. ТРУБН. РЕЗЬБОЙ	РЕЗЬБА ПАТРУБКА	†A	B	R	W ШЕСТИГРАННИК	ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ	
1-1 FBZ7	1-1 FLZ7	1/16	1/16	0,75	0,55	0,38	5/16	0,013	3,1 x 10⁻⁴сс
1-2 FBZ7	1-2 FLZ7	1/16	1/8	0,79	0,59	0,38	7/16	0,013	4,4 x 10⁻⁴сс
1-4 FBZ7	1-4 FLZ7	1/16	1/4	1,01	0,81	0,56	5/8	0,013	8,8 x 10⁻⁴сс

†Среднее значение

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

ZHBS, ZHLS

**Канализационные
фланцевые фитинги
Для труб с диаметром,
указанным в дюймах**



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	дюймы											
		ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	НАРУЖН. ДИАМ. ТРУБЫ	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ФЛАНЦЕЦ	A	B	C	D	E МИН. ОТВЕРСТИЕ	F	G ШЕСТИГРАННИК ПЛОСКИЙ	H	I
4-8 ZHBS	4-8 ZHLS-SS	SS-400-SC-8	1/4	1/2	1,57	0,37	0,70	0,60	0,19	1,00	9/16	1,34	0,98
4-12 ZHBS	4-12 ZHLS-SS	SS-400-SC-12	1/4	3/4	1,57	0,62	0,70	0,60	0,19	1,00	9/16	1,34	0,98
4-16 ZHBS	4-16 ZHLS-SS	SS-400-SC-16	1/4	1	1,57	0,87	0,70	0,60	0,19	1,38	9/16	1,34	1,98
4-24 ZHBS	4-24 ZHLS-SS	SS-400-SC-24	1/4	1 1/2	1,57	1,37	0,70	0,60	0,19	1,38	9/16	1,28	1,98
6-8 ZHBS	6-8 ZHLS-SS	SS-600-SC-8	3/8	1/2	1,63	0,37	0,76	0,66	0,28	1,00	11/16	1,34	0,98
6-12 ZHBS	6-12 ZHLS-SS	SS-600-SC-12	3/8	3/4	1,63	0,62	0,76	0,66	0,28	1,00	11/16	1,34	0,98
6-16 ZHBS	6-16 ZHLS-SS	SS-600-SC-16	3/8	1	1,63	0,87	0,76	0,66	0,28	1,38	11/16	1,34	1,98
6-24 ZHBS	6-24 ZHLS-SS	SS-600-SC-24	3/8	1 1/2	1,63	1,37	0,76	0,66	0,28	1,38	11/16	1,34	1,98
8-8 ZHBS	8-8 ZHLS-SS	SS-810-SC-8	1/2	1/2	1,74	0,37	0,90	0,86	0,37	1,00	7/8	1,40	0,98
8-12 ZHBS	8-12 ZHLS-SS	SS-810-SC12	1/2	3/4	1,74	0,62	0,90	0,86	0,41	1,00	7/8	1,34	0,98
8-16 ZHBS	8-16 ZHLS-SS	SS-810-SC-16	1/2	1	1,74	0,87	0,90	0,86	0,41	1,38	7/8	1,34	1,98
8-24 ZHBS	8-24 ZHLS-SS	SS-810-SC-24	1/2	1 1/2	1,74	1,37	0,90	0,86	0,41	1,38	7/8	1,34	1,98

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры А, С и D соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Канализационные фланцевые фитинги сочетают в себе надежность и универсальность фирменных трубных фитингов Parker со стандартными канализационными фланцами.

Данные фитинги обеспечивают возможность прямых подсоединений ниже по потоку с целью подключения оборудования и взятия проб.

Фланцы имеют размеры 1/2, 3/4, 1 и 1-1/2 дюйма.

На торцах трубные фитинги Parker могут иметь размеры 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма. Трубные фитинги Parker допускают использование труб, изготовленных из целого ряда материалов, включая металлы, жесткие и мягкие пластики.



При заказе термопары / "сквозной" модификации вышеупомянутых канализационных переходных фитингов добавьте цифру "4" к номеру детали по каталогу.

Пример: Обозначение 4-12 ZHLS-SS заменяется обозначением 4-12 ZH4LS-SS в случае заказа канализационного фланца 3/4 дюйма со сквозным отверстием диаметром 1/4 дюйма, просверленным на торце фитинга A-LOK®.

B2HF, B2HF

Соединитель с зубцами под патрубок с наружной резьбой

Для труб с диаметром, указанным в дюймах

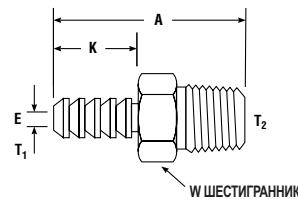



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					
			ВНУТР. ДИАМ. ГИБКОГО ШЛАНГА T ₁	РАЗМЕР ПАТРУБКА С НАРУЖН. РЕЗЬБОЙ T ₂	A	E ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	K	W ШЕСТИГРАННИК
2-2 B2HF	2-2 B2HF	2-HC-1-2	1/8	1/8	1,00	0,078	0,41	7/16
2-4 B2HF	2-4 B2HF	2-HC-1-4	1/8	1/4	1,22	0,078	0,41	9/16
4-2 B2HF	4-2 B2HF	4-HC-1-2	1/4	1/8	1,41	0,188	0,75	7/16
4-4 B2HF	4-4 B2HF	4-HC-1-4	1/4	1/4	1,59	0,188	0,78	9/16
5-2 B2HF	5-2 B2HF	5-HC-1-2	5/16	1/8	1,50	0,188	0,88	7/16
5-4 B2HF	5-4 B2HF	5-HC-1-4	5/16	1/4	1,69	0,250	0,88	9/16
6-4 B2HF	6-4 B2HF	6-HC-1-4	3/8	1/4	1,72	0,281	0,88	9/16
6-6 B2HF	6-6 B2HF	6-HC-1-6	3/8	3/8	1,72	0,297	0,88	11/16
8-6 B2HF	8-6 B2HF	8-HC-1-6	1/2	3/8	1,81	0,375	0,94	3/4
8-8 B2HF	8-8 B2HF	8-HC-1-8	1/2	1/2	2,00	0,375	0,94	7/8
12-12 B2HF	12-12 B2HF	12-HC-1-12	3/4	3/4	2,13	0,625	1,03	1-1/16

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

B2HT2, B2TU

Соединитель с зубцами под трубный переходник

Для труб с диаметром, указанном в дюймах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы					
			ВНУТР. ДИАМ. ГИБКОГО ШЛАНГА T ₁	НАРУЖН. ДИАМ. ГИБКОГО ШЛАНГА T ₂	A	E ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ	H	K
2-2 B2HT2	2B2TU2	2-HC-A-201	1/8	1/8	1,16	0,078	0,53	0,41
2-4 B2HT2	2B2TU4	2-HC-A-401	1/8	1/4	1,26	0,078	0,64	0,41
4-4 B2HT2	4B2TU4	4-HC-A-401	1/4	1/4	1,64	0,156	0,64	0,78
6-6 B2HT2	6B2TU6	6-HC-A-601	3/8	3/8	1,75	0,156	0,72	0,78

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.


ПРИМЕЧАНИЕ: Концевая часть трубного переходника рассчитана на применение совместно с фирменными фитингами или клапанами, выпускаемыми корпорацией Parker. Требуется только вставить конец трубного переходника в патрубок таким образом, чтобы он дошел до нижнего упорного положения, и затем затянуть гайку Parker от руки, сделав 3/4 оборота при размерах патрубка 3 и ниже или 1-1/4 оборота при размерах патрубка 4 и выше.

Добавьте -Z6 в том случае, если на обрезанном конце патрубка смонтированы гайки и уплотнительные втулки.

HCS, HCS

Соединительная муфта гибкого шланга

Для труб с диаметром, указанном в дюймах



№ ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ PARKER	дюймы			
	ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМ.	ГИБКИЙ ШЛАНГ, НАРУЖНЫЙ ДИАМ.	L	W ШЕСТИГРАННИК
HCS 2-4	1/8	1/4	0,41	3/8
HCS 4-6	1/4	3/8	0,78	9/16
HCS 4-7	1/4	7/16	0,78	5/8
HCS 4-8	1/4	1/2	0,78	11/16
HCS 4-9	1/4	9/16	0,78	3/4
HCS 5-7	5/16	7/16	0,88	5/8
HCS 6-8	3/8	1/2	0,88	11/16
HCS 6-9	3/8	9/16	0,88	3/4
HCS 8-11	1/2	11/16	0,94	7/8
HCS 12-16	3/4	1	1,06	1-1/4

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах

диаметр указан в миллиметрах



TIZ**Вставка**

Для труб с диаметром, указанном в дюймах



№ ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ PARKER	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ		
		ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ТРУБА, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	СТЕНКА ТРУБЫ
3 TIZ (0,125)	305-2	3/16	0,125	0,031
4 TIZ (0,125)	405-2	1/4	0,125	0,062
4 TIZ (0,170)	405-170	1/4	0,170	0,040
4 TIZ (0,188)	405-3	1/4	0,188	0,031
5 TIZ (0,125)	505-2	5/16	0,125	0,094
5 TIZ (0,188)	505-3	5/16	0,188	0,062
5 TIZ (0,250)	505-4	5/16	0,250	0,031
6 TIZ (0,188)	605-3	3/8	0,188	0,094
6 TIZ (0,250)	605-4	3/8	0,250	0,062
8 TIZ (0,250)	815-4	1/2	0,250	0,125
8 TIZ (0,375)	815-6	1/2	0,375	0,062
10 TIZ (0,375)	1015-6	5/8	0,375	0,125
10 TIZ (0,500)	1015-8	5/8	0,500	0,062
12 TIZ (0,500)	1215-8	3/4	0,500	0,125
12 TIZ (0,625)	1215-10	3/4	0,625	0,062
16 TIZ (0,750)	1615-12	1	0,750	0,125
16 TIZ (0,875)	1615-14	1	0,875	0,062

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставка TIZ предназначена для использования в комплекте с трубопроводами, выполненными из мягкого пластика. Значения толщины стенки трубы и соответствующие значения минимального внутреннего диаметра систематизированы в едином перечне чтобы разработчик системы мог надлежащим образом сопоставлять параметры вставки с параметрами трубы.

Пример: Вставка 4 TIZ (0,125) используется в сочетании с трубопроводом, имеющим толщину стенки 0,062 и внутренний диаметр 0,125.

TIZ**Вставка**

Для труб с диаметром, указанном в миллиметрах



№ ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ PARKER	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ		
		ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ТРУБА, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	СТЕНКА ТРУБЫ
TIZ 6 (4)	6M5-4M	6	4	1,0
TIZ 8 (6)	8M5-6M	8	6	1,0
TIZ 10 (6)	10M5-6M	10	6	2,0
TIZ 10 (8)	10M5-8M	10	8	1,0
TIZ 12 (8)	12M5-8M	12	8	2,0
TIZ 12 (10)	12M5-10M	12	10	1,0
TIZ 15 (10)	15M5-10M	15	10	2,5


Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставка TIZ предназначена для использования в комплекте с трубопроводами, выполненными из мягкого пластика. Значения толщины стенки трубы и соответствующие значения минимального внутреннего диаметра систематизированы в едином перечне тем, чтобы разработчик системы мог надлежащим образом сопоставлять параметры вставки с параметрами трубы.

Пример: Вставка TIZ6(4) используется в сочетании с трубопроводом, имеющим толщину стенки 1 мм и внутренний диаметр 4 мм.

BZ, NU**Трубная гайка**

**Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах**




СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ		
			ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	A	W ШЕСТИГРАННИК
1 BZ	1NU1	102-1	1/16	0,31	5/16
2 BZ	2NU2	202-1	1/8	0,47	7/16
3 BZ	3NU3	302-1	3/16	0,47	1/2
4 BZ	4NU4	402-1	1/4	0,50	9/16
5 BZ	5NU5	502-1	5/16	0,53	5/8
6 BZ	6NU6	602-1	3/8	0,56	11/16
8 BZ	8NU8	812-1	1/2	0,69	7/8
10 BZ	10NU10	1012-1	5/8	0,69	1
12 BZ	12NU12	1212-1	3/4	0,69	1-1/8
14 BZ	14NU14	1412-1	7/8	0,69	1-1/4
16 BZ	16NU16	1612-1	1	0,81	1-1/2
20 BZ	20NU20	2012-1	1-1/4	1,25	1-7/8
24 BZ	24NU24	2412-1	1-1/2	1,50	2-1/4
32 BZ	32NU32	3212-1	2	2,062	3

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все посеребренные гайки размером 20, 24 и 32 должны использоваться вместе со смазкой, совместимой с данной технологической системой (противозадирная смазка Permatex – по каталогу Parker 4290-INST или эквивалентная), при этом смазку следует наносить на резьбовые поверхности корпуса фитинга и на внутреннюю тыльную сторону гаек. Применение смазки облегчает процедуру сборки надлежащим образом.

W ШЕСТИГРАННИК


BZ, NUM
Трубная гайка
Для труб с диаметром, указанном в миллиметрах



СРІ™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	УНИФ. РЕЗЬБА	МИЛЛИМЕТРЫ		
				ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	A	W ШЕСТИГРАННИК
BZ 2	NUM2	2M2-1	2	5/16-20	11,9	12,0
BZ 3	NUM3	3M2-1	3	5/16-20	11,9	12,0
BZ 4	NUM4	4M2-1	4	3/8-20	11,9	12,0
BZ 6	NUM6	6M2-1	6	7/16-20	12,7	14,0
BZ 8	NUM8	8M2-1	8	1/2-20	13,5	16,0
BZ 10	NUM10	10M2-1	10	5/8-20	15,1	19,0
BZ 12	NUM12	12M2-1	12	3/4-20	17,5	22,0
BZ 14	NUM14	14M2-1	14	7/8-20	17,5	25,0
BZ 15	NUM15	15M2-1	15	7/8-20	17,5	25,0
BZ 16	NUM16	16M2-1	16	7/8-20	17,5	25,0
BZ 18	NUM18	18M2-1	18	1-20	17,5	30,0
BZ 20	NUM20	20M2-1	20	1 1/8-20	17,5	32,0
BZ 22	NUM22	22M2-1	22	1 1/8-20	17,5	32,0
BZ 25	NUM25	25M2-1	25	1 5/16-20	20,6	38,0

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.


BZI
Обратная трубная гайка
Для труб с диаметром, указанном в дюймах



PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ		
		ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	A	W ШЕСТИГРАННИК
1 BZI	1F2-1GC	1/16	0,39	1/4
2 BZI	2F2-1GC	1/8	0,44	7/16

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

BZP
Гайка с накаткой
Для труб с диаметром, указанном в дюймах



PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ	
		ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	A
1 BZP	102-1K	1/16	0,32
2 BZP	202-1K	1/8	0,47
3 BZP	302-1K	3/16	0,47
4 BZP	402-1K	1/4	0,51
5 BZP	502-1K	5/16	0,54
6 BZP	812-1K	3/8	0,57
8 BZP	602-1K	1/2	0,69
10 BZP	1012-1K	5/8	0,69

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

ПОРЯДОК СБОРКИ BZP

1. Замените гайку NU на гайку BZP на корпусе фитинга A-LOK® корпорации Parker.
2. Вставьте пластиковую трубу в корпус фитинга так, чтобы труба прошла вниз до упора.
3. Затяните собранные детали от руки.

Гайка с накаткой предназначена для эксплуатации в комплекте с трубами, изготовленными из мягкого пластика, в условиях низкого давления, когда при сборке достаточно использовать затягивание от руки.

Пример: Лабораторная контрольная сборка. В подобных случаях применение вместо металлических уплотнительных втулок часто используются втулки, выполненные из нейлона или тefлона.

TZ
Уплотнительные кольца



PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)
1 TZ	1/16
2 TZ	1/8
3 TZ	3/16
4 TZ	1/4
5 TZ	5/16
6 TZ	3/8
8 TZ	1/2
10 TZ	5/8
12 TZ	3/4
14 TZ	7/8
16 TZ	1
20 TZ	1-1/4
24 TZ	1-1/2
32 TZ	2

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)
TZ 3	6
TZ 6	8
TZ 8	10
TZ 10	12
TZ 12	16
TZ 16	
TZ 20	
TZ 25	

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

ДЮЙМ

FF
Переднее
уплотнительное
кольцо
Для труб с
диаметром,
указанным в дюймах



PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	НАРУЖН. ДИАМ. ТРУБЫ, ДЮЙМ
1FF1	103-1	1/16
2FF2	203-1	1/8
3FF3	303-1	3/16
4FF4	403-1	1/4
5FF5	503-1	5/16
6FF6	603-1	3/8
8FF8	813-1	1/2
10FF10	1013-1	5/8
12FF12	1213-1	3/4
14FF14	1413-1	7/8
16FF16	1613-1	1
20FF20	2013-1	1-1/4
24FF24	2413-1	1-1/2
32FF32	3213-1	2

BF
Заднее
уплотнительное
кольцо
Для труб с диаметром,
указанным в дюймах



Для труб, изготовленных из нержавеющей стали, используются уплотнительные втулки Supercase с размерами 4-32.

PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	НАРУЖН. ДИАМ. ТРУБЫ, ДЮЙМ
1BF1	104-1	1/16
2BF2	204-1	1/8
3BF3	304-1	3/16
4BF4	404-1	1/4
5BF5	504-1	5/16
6BF6	604-1	3/8
8BF8	814-1	1/2
10BF10	1014-1	5/8
12BF12	1214-1	3/4
14BF14	1414-1	7/8
16BF16	1614-1	1
20BF20	2014-1	1-1/4
24BF24	2414-1	1-1/2
32BF32	3214-1	2

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

FFM
Переднее
уплотнительное
кольцо
Для труб с
диаметром,
указанным в
миллиметрах



PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	НАРУЖН. ДИАМ. ТРУБЫ, ММ
FFM2	2M3-1	2
FFM3	3M3-1	3
FFM4	4M3-1	4
FFM6	6M3-1	6
FFM8	8M3-1	8
FFM10	10M3-1	10
FFM12	12M3-1	12
FFM14	14M3-1	14
FFM15	15M3-1	15
FFM16	16M3-1	16
FFM18	18M3-1	18
FFM20	20M3-1	20
FFM22	22M3-1	22
FFM25	25M3-1	25

BFM
Заднее
уплотнительное
кольцо
Для труб с диаметром,
указанным в
миллиметрах



Для труб, изготовленных из нержавеющей стали, используются уплотнительные втулки Supercase с размерами 6 мм–25 мм.

PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО-ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	НАРУЖН. ДИАМ. ТРУБЫ, ММ
BFM2	2M4-1	2
BFM3	3M4-1	3
BFM4	4M4-1	4
BFM6	6M4-1	6
BFM8	8M4-1	8
BFM10	10M4-1	10
BFM12	12M4-1	12
BFM14	14M4-1	14
BFM15	15M4-1	15
BFM16	16M4-1	16
BFM18	18M4-1	18
BFM20	20M4-1	20
BFM22	22M4-1	22
BFM25	25M4-1	25

Держатель Уплотнительных колец

Package упрощает процедуры оформления заказа, хранения и сборки оборудования



CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ 1 ДЕРЖАТЕЛЬ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ 1 ДЕРЖАТЕЛЬ	Т НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ (ДЮЙМЫ)
2 CPI*-SET	2 ALOK*-SET	1/8
4 CPI*-SET	4 ALOK*-SET	1/4
6 CPI*-SET	6 ALOK*-SET	3/8
8 CPI*-SET	8 ALOK*-SET	1/2
12 CPI*-SET	12 ALOK*-SET	3/4
16 CPI*-SET	16 ALOK*-SET	1

*Кодовое обозначение материала – 316 нержавеющая сталь, В-латунь, S-сталь

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ 1 ДЕРЖАТЕЛЬ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ 1 ДЕРЖАТЕЛЬ	Т НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ (ММ)
6M CPI*-SET	6M ALOK*-SET	6
8M CPI*-SET	8M ALOK*-SET	8
10M CPI*-SET	10M ALOK*-SET	10
12M CPI*-SET	12M ALOK*-SET	12

*Кодовое обозначение материала – 316 нержавеющая сталь, В-латунь, S-сталь

Держатель уплотнительных втулок производства корпорации Parker обеспечивает дополнительное преимущество. Держатель вмещает отдельные комплекты уплотнительных втулок, которые могут выдаваться по одному комплекту за один раз.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах




диаметр указан в миллиметрах



FNZ, BLP**Заглушка****Для труб с диаметром, указанном в дюймах**

Для заглушки открытых концов фитингов CPI™/A-LOK®




W ШЕСТИГРАННИК

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы				ПОРЯДОК СБОРКИ
			ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РЕЗЬБА	A	W	
1 FNZ	1BLP1	100-P	1/16	10-32	0,31	5/16	
2 FNZ	2BLP2	200-P	1/8	5/16-20	0,47	7/16	
3 FNZ	3BLP3	300-P	3/16	3/8-20	0,47	1/2	
4 FNZ	4BLP4	400-P	1/4	7/16-20	0,50	9/16	
5 FNZ	5BLP5	500-P	5/16	1/2-20	0,53	5/8	
6 FNZ	6BLP6	600-P	3/8	9/16-20	0,56	11/16	
8 FNZ	8BLP8	810-P	1/2	3/4-20	0,69	7/8	
10 FNZ	10BLP10	1010-P	5/8	7/8-20	0,69	1	
12 FNZ	12BLP12	1210-P	3/4	1-20	0,69	1-1/8	
14 FNZ	14BLP14	1410-P	7/8	1-1/8-20	0,69	1-1/4	
16 FNZ	16BLP16	1610-P	1	1-5/16-20	0,81	1-1/2	
20 FNZ	20BLP20	2010-P	1-1/4	1-5/8-20	1,35	1-7/8	
24 FNZ	24BLP24	2410-P	1-1/2	1-15/16-20	1,72	2-1/4	
32 FNZ	32BPL32	3210-P	2	2-5/8-20	2,27	3	

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

FNZ, BLPM**Заглушка****Для труб с диаметром, указанным в миллиметрах**

Для заглушки открытых концов фитингов CPI™/A-LOK®





W ШЕСТИГРАННИК

CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	миллиметры				ПОРЯДОК СБОРКИ
			ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	РЕЗЬБА	A	W	
FNZ 2	BLPM2	2MO-P	2	5/16-20	11,9	12,0	
FNZ 3	BLPM3	3MO-P	3	5/16-20	11,9	12,0	
FNZ 4	BLPM4	4MO-P	4	3/8-20	11,9	12,0	
FNZ 6	BLPM6	6MO-P	6	7/16-20	12,7	14,0	
FNZ 8	BLPM8	8MO-P	8	1/2-20	13,5	16,0	
FNZ 10	BLPM10	10MO-P	10	5/8-20	15,1	19,0	
FNZ 12	BLPM12	12MO-P	12	3/4-20	17,5	22,0	
FNZ 14	BLPM14	14MO-P	14	7/8-20	17,5	25,0	
FNZ 15	BLPM15	15MO-P	15	7/8-20	17,5	25,0	
FNZ 16	BLPM16	16MO-P	16	7/8-20	17,5	25,0	
FNZ 18	BLPM18	18MO-P	18	1-20	17,5	30,0	
FNZ 20	BLPM20	20MO-P	20	1-1/8-20	17,5	32,0	
FNZ 22	BLPM22	22MO-P	22	1-1/8-20	17,5	32,0	
FNZ 25	BLPM25	25MO-P	25	1-5/16-20	20,6	38,0	

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

PNBZ, BLEN**Крышка****Для труб с диаметром, указанном в дюймах**

Для перекрытия открытых концов трубопроводов



W ШЕСТИГРАННИК



CPI™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАЙМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы				ПОРЯДОК СБОРКИ
			ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	A	C	W	
1 PNBZ	1BLEN1	100-C	1/16	0,56	0,43	5/16	
2 PNBZ	2BLEN2	200-C	1/8	0,79	0,60	7/16	
3 PNBZ	3BLEN3	300-C	3/16	0,84	0,64	7/16	
4 PNBZ	4BLEN4	400-C	1/4	0,92	0,70	1/2	
5 PNBZ	5BLEN5	500-C	5/16	0,96	0,73	9/16	
6 PNBZ	6BLEN6	600-C	3/8	1,01	0,76	5/8	
8 PNBZ	8BLEN8	810-C	1/2	1,15	0,87	13/16	
10 PNBZ	10BLEN10	1010-C	5/8	1,18	0,87	15/16	
12 PNBZ	12BLEN12	1210-C	3/4	1,25	0,87	1-1/16	
14 PNBZ	14BLEN14	1410-C	7/8	1,31	0,87	1-3/16	
16 PNBZ	16BLEN16	1610-C	1	1,52	1,05	1-3/8	
20 PNBZ	20BLEN20	2010-C	1-1/4	2,09	1,52	1-3/4	
24 PNBZ	24BLEN24	2410-C	1-1/2	2,53	1,77	2-1/8	
32 PNBZ	32BLEN32	3210-C	2	3,41	2,47	2-3/4	

ПРИМЕЧАНИЕ: Для корпуса необходимо определить только PNZ.
Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

PNBZ, BLENM
Крышка
Для труб с
диаметром,
указанном в
миллиметрах

Для перекрытия открытых концов
трубопроводов



W ШЕСТИГРАННИК

CP™ № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	A-LOK® № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	МИЛЛИМЕТРЫ			
			ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	A	C	W ШЕСТИГРАННИК
PNBZ 2	BLENM2	2МО-C	2	13,5	15,3	12,0
PNBZ 3	BLENM3	3МО-C	3	13,5	15,3	12,0
PNBZ 4	BLENM4	4МО-C	4	14,3	16,1	12,0
PNBZ 6	BLENM6	6МО-C	6	15,9	17,7	14,0
PNBZ 8	BLENM8	8МО-C	8	17,1	18,6	15,0
PNBZ 10	BLENM10	10МО-C	10	19,1	19,5	18,0
PNBZ 12	BLENM12	12МО-C	12	19,1	22,0	22,0
PNBZ 14	BLENM14	14МО-C	14	19,8	22,0	24,0
PNBZ 15	BLENM15	15МО-C	15	19,8	22,0	24,0
PNBZ 16	BLENM16	16МО-C	16	19,8	22,0	24,0
PNBZ 18	BLENM18	18МО-C	18	21,3	22,0	27,0
PNBZ 20	BLENM20	20МО-C	20	23,9	22,0	30,0
PNBZ 22	BLENM22	22МО-C	22	23,9	22,0	30,0
PNBZ 25	BLENM25	25МО-C	25	26,2	26,5	35,0


ПРИМЕЧАНИЕ: Для корпуса следует определить только PNZ.

Размеры А и С соответствуют стандартному положению затягивания от руки.

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

MDF
Предохранительное
кольцо
вентиляционного
патрубка
Наружная трубная
нормальная
трубная резьба

Для труб с
диаметром,
указанном в дюймах



W ШЕСТИГРАННИК

PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	ДЮЙМЫ			
		РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	A	R	E МИН. ОТВЕРСТИЕ
2 MDF	MS-MD-2M	1/8-27	0,63	0,38	0,19
4 MDF	MS-MD-4M	1/4-18	0,81	0,56	0,28
6 MDF	MS-MD-6M	3/8-18	0,81	0,56	0,41
8 MDF	MS-MD-8M	1/2-14	1,06	0,75	0,50
12 MDF	MS-MD-12M	3/4-14	1,13	0,75	0,63
16 MDF	MS-MD-16M	1-11-1/2	1,31	0,95	0,94

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Предохранительные кольца вентиляционных патрубков, поставляемые корпорацией Parker Instrumentation (фитинги "Mud dauber"), предназначены для защиты открытых концов измерительных приборов, трубопроводов, выпускных вентиляционных каналов и так далее.

Проволочная сетка препятствует попаданию инородных тел, таких как насекомые или мусор, внутрь различных технологических систем во избежание их закупорки и повреждения.

- Трубная заглушка сквозной конструкции
- Проволочная сетка 40 x 40 меш, диаметр проволоки 0,010
- Предназначается для вентиляционных патрубков с внутренней резьбой, прямых и коленчатых патрубков, тройников.


Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах




диаметр указан в миллиметрах



УПЛОТНЯЮЩИЕ ШАЙБЫ

Комбинированные уплотнения

Уплотнение состоит из наружного кольца, выполненного из нержавеющей стали, и внутреннего фторурглеродного кольца, обеспечивающего герметизацию наружной цилиндрической резьбы ISO.



№ ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ PARKER	T РЕЗЬБА BSPP	D	H
M30201-SS	1/8	0,63	0,08
M30202-SS	1/4	0,81	0,08
M30203-SS	3/8	0,94	0,08
M30204-SS	1/2	1,12	0,10
M30206-SS	3/4	1,38	0,10
M30208-SS	1	1,69	0,10


Данные уплотнения могут быть также изготовлены из стали с внутренним кольцом из нитрила.

Достаточно заменить индекс SS на S

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УПЛОТНЯЮЩИХ ШАЙБ		
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ФУНТ/КВ.ДЮЙМ	БАР
1/8	5300	370
1/4	5500	380
3/8	4400	300
1/2	4000	280
3/4	3700	260
1	2800	190

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Медные шайбы



Для уплотнения наружной резьбы BSPP

PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	РЕЗЬБА	D	d	H
M28329-CU	1/8	0,71	0,39	0,09
M28330-CU	1/4	0,87	0,55	0,09
M28331-CU	3/8	0,94	0,67	0,09
M28332-CU	1/2	1,18	0,87	0,10
M28334-CU	3/4	1,38	1,06	0,09
M28336-CU	1	1,65	1,34	0,09

Используется для уплотнения наружных или внутренних цилиндрических резьб ISO.

Для уплотнения внутренней резьбы BSPP

№ ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ PARKER	РЕЗЬБА	D	d	H
M25179-CU	1/8	0,322	0,218	0,062
M25180-CU	1/4	0,436	0,312	0,062
M25181-CU	3/8	0,574	0,437	0,062
M25182-CU	1/2	0,719	0,562	0,062
M25184-CU	3/4	0,935	0,812	0,062
M25186-CU	1	1,178	1,000	0,093

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

Следует помнить, что номинальные значения давления указаны применительно к концевым участкам с конической резьбой. Номиналы давления для концевых участков с резьбой BSPP зависят от типа используемой уплотняющей шайбы.

Цветовая маркировка

Для удобства поиска в заголовках таблиц используется следующая цветовая маркировка:

диаметр указан в дюймах




диаметр указан в миллиметрах



WLZ**Конгрейка перемычки**

Для труб с диаметром, указанным в дюймах




PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	ВЗАИМО- ЗАМЕНЯЕМЫЕ С	дюймы			
		A-LOK® РЕЗЬБА	ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	A	W ШЕСТИГРАННИК
1 WLZ	102-61	10-32	1/16	0,13	5/16
2 WLZ	202-61	5/16-20	1/8	0,19	1/2
3 WLZ	302-61	3/8-20	3/16	0,22	9/16
4 WLZ	402-61	7/16-20	1/4	0,22	5/8
5 WLZ	502-61	1/2-20	5/16	0,23	11/16
6 WLZ	602-61	9/16-20	3/8	0,25	3/4
8 WLZ	812-61	3/4-20	1/2	0,28	15/16
10 WLZ	1012-61	7/8-20	5/8	0,31	1-1/16
12 WLZ	1212-61	1 дюйм-20	3/4	0,34	1-3/16
14 WLZ	1412-61	1-1/8-20	7/8	0,38	1-3/8
16 WLZ	1612-61	1-5/16-20	1	0,38	1-5/8

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

WLN**Конгрейка перемычки**

Для труб с диаметром, указанным в дюймах




PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	дюймы			
	РЕГУЛИРОВКА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА SAE	ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	A	W ШЕСТИГРАННИК
4 WLN	7/16-20	1/4	0,28	11/16
6 WLN	9/16-18	3/8	0,27	13/16
8 WLN	3/4-16	1/2	0,31	1
12 WLN	1-1/16-12	3/4	0,41	1-3/8
16 WLN	1-5/16-12	1	0,41	1-5/8

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.


BN**Конгрейка перемычки**

Для труб с диаметром, указанным в миллиметрах



PARKER № ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ	МИЛЛИМЕТРЫ			
	РЕГУЛИРОВКА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА SAE	ТРУБА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	A	W ШЕСТИГРАННИК
2BN2	5/16-20	2 и 3	4,8	13,0
3BN3	3/8-20	4	5,6	14,0
4BN4	7/16-20	6	5,6	16,0
5BN5	1/2-20	8	5,6	17,0
BNM10	5/8-20	10	6,4	21,0
8BN8	3/4-20	12	7,1	24,0
10BN10	7/8-20	14, 15 и 16	7,9	27,0
12BN12	1-20	18	8,6	30,0
14BN14	1-1/8-20	20 и 22	9,7	33,0
16BN16	1-5/16-20	25	9,7	41,0

Размеры даются только для справок и могут быть изменены.


L5N**Дополнительная
конгрейка**

№ ДЕТАЛИ ПО КАТАЛОГУ PARKER	дюймы		
	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	A	W ШЕСТИГРАННИК
2 L5N	5/16-24	0,22	7/16
3 L5N	3/8-24	0,22	1/2
4 L5N	7/16-20	0,28	9/16
5 L5N	1/2-20	0,28	5/8
6 L5N	9/16-18	0,28	11/16
8 L5N	3/4-16	0,31	7/8
10 L5N	7/8-14	0,36	1
12 L5N	1-1/16-12	0,41	1-1/4
14 L5N	1-3/16-12	0,41	1-3/8
16 L5N	1-5/16-12	0,41	1-1/2


Размеры даются только для справок и могут быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования совместно с фитингами M2SC и M2TU (см. стр. 54 и 55).

Инструкции по монтажу и повторной сборке

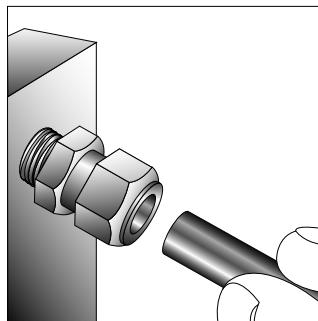


**ДЮЙМ РАЗМЕР от 1 до 3
(1/16 дюйма - 3/16 дюйма)
РАЗМЕР ДИАМЕТРА В
МИЛЛИМЕТРАХ от 2 до 4 (2-4 мм)**



Для достижения герметизации достаточно сделать всего 3/4 оборота от положения затягивания от руки, что будет также обеспечивать возможность проведения дополнительных сборок фитинга

**ДЮЙМ РАЗМЕР от 4 до 16
(1/4 дюйма - 1 дюйм)
РАЗМЕР В МИЛЛИМЕТРАХ от 6 до 25
(6-25 мм)**





1-1/4 оборота от положения затягивания от руки

1. Фитинги трубопроводов КИП поставляются корпорацией Parker полностью собранными и готовыми для применения. Требуется только в соответствии с иллюстрацией вставить конец трубы в корпус фитинга и подать его вниз до упора. (Если фитинг находится в разобранном состоянии, проследите за тем, чтобы в корпус фитинга был вставлен меньший конусный конец уплотнительного кольца (колец)

2. Затяните гайку от руки. Затем подтяните ее с помощью гаечного ключа, сделав дополнительно 1-1/4 оборота (см. ниже). Удерживайте корпус фитинга с помощью второго гаечного ключа во избежание его проворачивания. Для облегчения подсчета числа оборотов на гайку рекомендуется нанести маркировочную метку. Для обеспечения максимально возможного числа повторных сборок нанесите перед демонтажем маркировочные метки на фитинг и гайку. Перед повторной затяжкой убедитесь в том, что сборочный узел был вставлен в корпус фитинга надлежащим образом и уплотнительная втулка заняла свое посадочное место в корпусе фитинга. Заверните гайку от руки. Затем с помощью гаечного ключа поворачивайте гайку до ее исходного положения, определяемого по совпадению ранее нанесенных маркировочных меток. (Ощущение нарастания механического сопротивления будет свидетельствовать о том, что втулка вновь установилась в положение уплотнения.)

Только после нескольких повторных сборок становится необходимым немножко переместить гайку из ее исходного положения. Требуемая величина такого перемещения (обозначаемого буквой В) составляет всего 10°-20° (менее 1/3 от грани шестигранной гайки).

При размерах более 16 (1 дюйм) следует использовать гидравлический инструмент Parker IPD с предварительной установкой пределов измерений или ключ для бурильных труб. См. каталог 4290-INST.

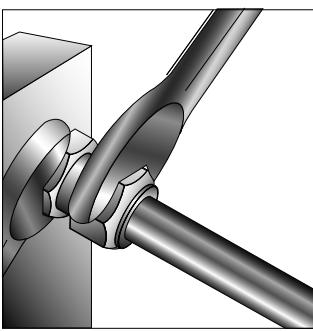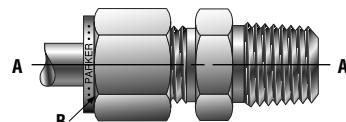



Parker CPI™/A-LOK® В номерах деталей трубных фитингов используются символы, определяющие размер, тип и материал, из которого изготовлен фитинг. Обозначения трубных резьб начинаются с числа, определяющего их размер в шестнадцатых долях дюйма. Например, 4=4/16 дюйма или 1/4 дюйма; 16=16/16 дюйма или 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесение смазки на гайку **НЕОБХОДИМО** для правильной сборки всех **БОЛЕЕ КРУПНЫХ** фитингов, размеры которых выражены как в дюймах, так и в единицах метрической системы. Данное требование распространяется на:

- Фитинги с размерами в дюймах 20 и более
- Фитинги с метрическими размерами 25 и более

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному уполномоченному дистрибутору контрольно-измерительной аппаратуры корпорации Parker или позвоните в отдел контрольно-измерительной аппаратуры корпорации Parker и запросите бюллетень 4230-B10.

Инструкции по применению измерительных калибров

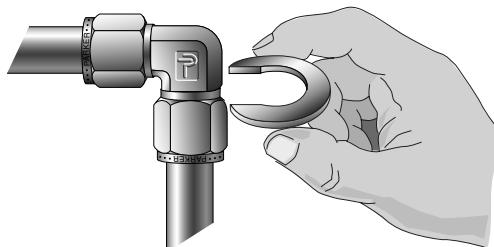

1. Из положения "затягивания от руки" сделайте с помощью гаечного ключа 1-1/4 оборота при размерах фитингов от 1/4 дюйма до 1 дюйма (от 6 мм до 25 мм) (Если трубные фитинги имеют размеры 1/16 дюйма, 1/8 дюйма, 3/16 дюйма, 2 мм, 3 мм и 4 мм, подтяните их ключом только на 3/4 оборота из положения затягивания от руки). Удерживайте шестигранный корпус фитинга с помощью второго гаечного ключа во избежание проворачивания корпуса в процессе затягивания. Рекомендуется нанести какую-нибудь метку на гайку (с помощью разметочного инструмента или краски) для упрощения подсчета числа оборотов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному уполномоченному дистрибутору контрольно-измерительной аппаратуры корпорации Parker или позвоните в отдел контрольно-измерительной аппаратуры корпорации Parker и запросите бюллетень 4230-B15.2.

Указатель трубопроводов КИП

Трубные фитинги КИП корпорации Parker были спроектированы для использования в широком спектре приложений, где требуется обеспечение наивысших эксплуатационных показателей применяемого оборудования.

Хотя трубные фитинги КИП корпорации Parker были спроектированы и изготовлены в соответствии с требуемым уровнем надежности, целостность любой системы не будет полной без учета ключевых связей и трубопроводов.

Настоящий проспект призван помочь разработчику правильно выбрать и заказать высококачественные трубопроводы.

По нашему мнению, правильный выбор и надлежащий монтаж труб являются ключевыми моментами при сооружении надежной и герметичной трубопроводной системы.

Основные критерии выбора

Наиболее важным моментом при выборе трубопровода, подходящего для того или иного применения, является совместимость материала трубопровода с теми технологическими средами, которые находятся внутри него. В таблице 1 перечислены часто применяемые материалы и те основные приложения, для которых они предназначены. В таблице 1 указаны также максимальные и минимальные рабочие температуры для различных материалов, идущих на изготовление трубопроводов.

роме того, фитинги системы КИП, выпускаемые корпорацией Parker, предназначены для установки на трубах, выполненных из того же материала. Фитинги из нержавеющей стали должны использоваться только с трубами из нержавеющей стали, алюминиевые фитинги – с алюминиевыми трубами и так далее. Практика применения разнородных материалов совершенно не одобряется. Единственным исключением являются латунные фитинги, которые могут применяться в сочетании с медными трубами.

Разнородные материалы при контакте могут стать восприимчивыми к электрохимической коррозии. Кроме того, разнородные материалы обладают различной твердостью, что может оказаться отрицательным образом на возможность герметизации фитингов на трубопроводе.

МАТЕРИАЛ ТРУБЫ	ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ	РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
Нержавеющая сталь	Высокое давление, Высокая температура, стандартный интервал Коррозионно-агрессивные среды	от -425°F до 1200°F (от -255°C до 605°C)
Углеродистая сталь	Высокое давление, Высокая температура Масло, Воздух, Некоторые специализированные химреагенты	от -20°F до 800°F (от -29°C до 425°C)
Медь	Низкая температура, Низкое давление Вода, Масло, Воздух	от -40°F до 400°F (от -40°C до 205°C)
Алюминий	Низкая температура, Низкое давление Вода, Масло, Воздух, Некоторые специализированные химреагенты	от -40°F до 400°F (от -40°C до 205°C)
Сплав Monel 400™	Рекомендуется для установок с высокосернистым газом Хорошо подходит для морских технологических установок и химических технологических установок общего назначения	от -325°F до 800°F (от -198°C до 425°C)
Сплав C276	Высокая коррозионная стойкость по отношению к воздействию как окислительных, так и восстановительных сред, и прекрасная стойкость в отношении местной коррозии	от -325°F до 1000°F (от -198°C до 535°C)
Carpenter 20™	Приложения, требующие высокой стойкости по отношению к механическим напряжениям Коррозионное растрескивание в экстремальных условиях	от -325°F до 800°F (от -198°C до 425°C)
Сплав 600	Рекомендован для высоких температур Приложения с использованием коррозионно-агрессивных сред общего действия	от -205°F до 1200°F (от -130°C до 650°C)
Титан	Материал, стойкий по отношению ко многим естественным природным средам, таким как морская вода, жидкости организма и солевые растворы	от -75°F до 600°F (от -59°C до 315°C)

Carpenter 20 является зарегистрированной торговой маркой корпорации Carpenter Technology.

Monel 400 является зарегистрированной торговой маркой компании International Nickel.

- При рабочих температурах выше 800°F (425°C) необходимо учитывать воздействие технологических сред. Можно предположить, что при повышенных температурах в нержавеющих стальях серии 300 будет иметь место реакция выпадения карбидов, что может привести к межкристаллитной коррозии.
- Если фитинги и/или трубопроводы имеют покрытие (например, гальваническое), необходимо принимать во внимание максимальные рабочие температуры.

Все максимальные значения температур указаны в соответствии со стандартом ASME/ANSI B31-3 "Трубопроводы для химических и нефтеперерабатывающих заводов", редакция 1999 года.

Данные, представленные в таблице 1, носят обобщенный характер. Для получения информации по специализированным приложениям обращайтесь, пожалуйста, в Отдел контрольно-измерительной аппаратуры корпорации Parker, а также в Отдел производственного оборудования по тел.: (256) 881-2040.

Система газоснабжения

Особую осторожность следует проявлять при выборе трубопроводов для систем газоснабжения. Для того чтобы получить газонепроницаемое уплотнение, втулки, устанавливаемые в фитинги системы КИП, должны герметично закрывать все несовершенства поверхности. Это достигается за счет перекрытия поверхности трубы уплотнительными втулками. Такое перекрытие может быть также достигнуто, если труба обеспечивает сопротивление в радиальном направлении и если материал трубы мягче материала уплотнительных втулок.

Применение толстостенных труб способствует обеспечению сопротивления. В таблицах 2-7 указана минимально допустимая толщина стенок для различных материалов труб, применяемых в системах газоснабжения. Данные, выделенные белым цветом, характеризуют те комбинации диаметра и толщины стенки, которые подходят для систем газоснабжения.

Приемлемые значения твердости материалов трубопроводов общего применения перечислены в таблице 9. Указанные значения являются предельно допустимыми по нормативам Американского общества по испытаниям материалов (ASTM). Для систем газоснабжения лучшие результаты могут быть получены при использовании труб, характеризующихся значительно более низкой твердостью по сравнению с указанным максимальным значением. Например, желательная твердость в 80 единиц по шкале твердости Роквелла подходит для нержавеющей стали. Значение, предельно допустимое по нормативам ASTM, составляет 90 единиц по шкале твердости Роквелла.

Рабочее давление в системе

Рабочее давление в системе является еще одним важным параметром, который необходимо учитывать при выборе типа и, что более важно, размера используемого трубопровода. Как правило, для установок высокого давления требуется применение высокопрочных материалов, таких как сталь или нержавеющая сталь. Толстостенные трубы из более мягкого материала, такого как медь, могут быть использованы в случае химической совместимости меди с транспортируемыми по трубопроводу технологическими средами. С другой стороны, более высокая прочность стали или нержавеющей стали допускает применение более тонких труб без необходимости в снижении предельных нормативных показателей системы. При любых обстоятельствах трубные фитинги в сборе нельзя подвергать воздействию давления, превышающего рекомендованное рабочее давление.

В представленных ниже таблицах (2-7) указаны максимальные расчетные значения рабочего давления при различных размерах труб с учетом материалов, из которых изготовлены трубы. Приемлемыми являются такие диаметры и толщины стенок труб, для которых указаны номинальные значения. Комбинации, которые не отвечают расчетному давлению, не рекомендованы для применения совместно с фитингами системы КИП.

ТАБЛИЦЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ

Таблица 2		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ марки 316 или 304 (Бесшовные трубы)															
Наружный диаметр трубы. Размер		Толщина стенки															
		0,010	0,012	0,014	0,016	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	0,134	0,156	0,188
1/16	5600	6900	8200	9500	12100	16800											
1/8							8600	10900									
3/16							5500	7000	10 300								
1/4							4000	5100	7500	10300							
5/16								4100	5900	8100							
3/8								3300	4800	6600							
1/2								2600	3700	5100	6700						
5/8									3000	4000	5200	6100					
3/4									2400	3300	4300	5000	5800				
7/8									2100	2800	3600	4200	4900				
1										2400	3200	3700	4200	4700			
1-1/4										2500	2900	3300	3700	4100	4900		
1-1/2										2400	2700	3000	3400	4000	4500		
2											2000	2200	2500	2900	3200		

Таблица 3		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ марки 316 или 304 (Сварные трубы)															
Наружный диаметр трубы. Размер		Толщина стенки															
		0,010	0,012	0,014	0,016	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	0,134	0,156	0,188
1/16	4800	5900	7000	8100	10 300	14 300											
1/8							7300	9300									
3/16							4700	6000	8700								
1/4							3400	4400	6400	8700							
5/16								3400	5000	6900							
3/8								2800	4100	5600							
1/2								2200	3200	4300	5700						
5/8									2500	3400	4500	5200					
3/4									2100	2800	3700	4200	4900				
7/8									1800	2400	3100	3600	4200				
1										2100	2700	3100	3600	4000			
1-1/4										2100	2400	2800	3100	3500	4200		
1-1/2										2000	2300	2600	2900	3400	4200		
2											1700	1900	2100	2500	3000		

Таблица 4 УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ (Бесшовные трубы)												
Наружный диаметр трубы. Размер	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	0,134	0,148	0,165	0,180
1/8	8100	10 300										
3/16	5200	6700	9700									
1/4	3800	4900	7100	9700								
5/16		3800	5500	7700								
3/8		3100	4500	6200								
1/2		2300	3300	4500	6000							
5/8		1800	2600	3500	4600	5400						
3/4			2200	2900	3800	4400	5100					
7/8			1800	2500	3200	3700	4300					
1			1600	2100	2800	3200	3700	4100				
1-1/4				1700	2200	2500	2900	3200	3700	3800		
1-1/2					1800	2100	2400	2700	3000	3400	3800	4000
2						1600	1800	2000	2200	2500	2800	3000

Таблица 6 АЛЮМИНИЙ (Бесшовные трубы)					
Наружный диаметр трубы. Размер	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095
1/8	8700				
3/16	5600	8100			
1/4	4100	5900			
5/16	3200	4600			
3/8	2600	3800			
1/2	1900	2800	3800		
5/8	1500	2200	2900		
3/4		1800	2400	3200	
7/8		1500	2100	2700	
1		1300	1800	2300	2700

Таблица 5 МЕДЬ (Бесшовные трубы)											
Наружный диаметр трубы. Размер	0,010	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	
1/16	1700	3800	5400	6000							
1/8			2800	3600							
3/16			1800	2300	3500						
1/4			1700	2600	3500						
5/16			1300	2000	2800						
3/8			1100	1600	2300						
1/2			800	1200	1600	2200					
5/8				900	1300	1700	2000				
3/4				800	1000	1400	1600	1900			
7/8				600	900	1100	1300	1600			
1				600	800	1000	1200	1400	1500		
1-1/8					700	900	1000	1200	1300		

Таблица 7 Сплав Монель 400 (Бесшовные трубы)											
Наружный диаметр трубы. Размер	0,010	0,020	0,028	0,035	0,049	0,065	0,083	0,095	0,109	0,120	
1/16	5900	12 600	17 000								
1/8			8600	11 000							
3/16			5500	7100	10 300						
1/4			4000	5100	7500	10 300					
5/16				4000	5900	8100					
3/8				3300	4800	6600					
1/2				2300	3300	4500	5900				
5/8					2800	3700	4900	5700			
3/4					2300	3100	4000	4600	5400		
1						2300	2900	3400	3900	4400	

Примечание: • Все рабочие давления были рассчитаны с использованием максимально допустимых уровней механических напряжений в соответствии со стандартом ANSI B31.3 «Трубопроводы для химических и нефтеперерабатывающих заводов, редакция 1999 года.

• Все расчеты базируются на максимальных значениях наружного диаметра и минимальных значениях толщины стенки трубы.

• Все рабочие давления соответствуют температуре окружающей среды (72°F или 22°C).

Температура в системе

Рабочая температура является еще одним фактором, который необходимо учитывать при выборе надлежащего материала для трубопроводов. Медные и алюминиевые трубы подходят для низкотемпературных сред. Трубы из нержавеющей стали и углеродистой сталью годятся для сред с более высокими рабочими температурами. Специальные сплавы, такие как сплав 600, рекомендуется использовать при экстремально высоких температурах (см. таблицу 1). В таблице 8 перечислены показатели ухудшения характеристик, которые должны быть соотнесены со значениями рабочего давления, указанными в таблицах 2-7 для условий повышенных температур. Найдите требуемый показатель в таблице 8 и умножьте его на соответствующее значение в таблицах 2-7 для рабочего давления при повышенных температурах.

Таблица 8 Показатели снижения характеристик при росте температуры												
Температура °F (°C)	Нерж. сталь 316			Нерж. сталь 304			Сталь			Сплав Монель 400		
	Медь	Алюминий										
100 (38)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
200 (93)	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
300 (149)	0,78	0,81	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
400 (204)	0,50	0,40	0,97	0,94	0,94	0,94	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
500 (260)			0,90	0,88	0,88	0,88	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
600 (316)			0,85	0,82	0,82	0,82	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
700 (371)			0,82	0,80	0,80	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
800 (427)			0,80	0,76	0,76	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
900 (486)			0,78	0,73	0,73							
1000 (538)			0,77	0,69	0,69							
1100 (593)			0,62	0,49	0,49							
1200 (649)			0,37	0,30	0,30							

ПРИМЕР: Бесшовная труба размером 1/2 дюйма x 0,49 (толщина стенки), выполненная из нержавеющей стали марки 316 рассчитана на рабочее давление 3700 фунтов/кв.дюйм при комнатной температуре. Если бы рабочая температура в системе составляла 800°F (425°C), следовало бы ввести в расчет коэффициент 80% или (0,80) (см. выше таблицу 8) и давление в системе "при данной температуре" было бы равно 3700 фунтов/кв.дюйм x 0,80 = 2960 фунт/кв.дюйм.

Рекомендации по заказу труб

Чтобы гарантировать достижение высоких эксплуатационных показателей, необходимо очень внимательно подходить к оформлению заказа на трубы, которые будут использоваться в комплекте с инструментальными фитингами Parker. В каждом из заказов на поставку должны быть указаны номинальный наружный диаметр трубы и толщина стенки. Заказ оборудования в соответствии со спецификациями ASTM будет гарантировать, что размеры и физико-химические характеристики труб будут выдержаны в пределах жестких допусков. Кроме того, более жесткие требования могут быть добавлены пользователем. Все трубы должны поставляться без царапин и должны быть пригодны для изгиба.

Заказ на поставку, отвечающий вышеупомянутым требованиям, будет выглядеть следующим образом:

"1/2 x 0,049 нержавеющая сталь марки 316, бесшовная или сварная и or welded and redrawn per ASTM A-249. После полного отжига твердость по шкале Роквелла 80 или менее.

Должен быть пригоден для контактирования с другими деталями; наличие на поверхности царапин или дефектов (непровар сварного шва) не допускается."

В таблице 9 представлена детальная информация о заказе каждого из материалов.

Таблица 9

Материал	Тип	ASTM ТУ на трубопровод	Состояние	Макс. рекомендованная твердость
Нержавеющая сталь	304, 316, 316L	ASTM-A-269, A-249, A-213, A632	Полностью отожженный	Твердость 90 ед. по шкале Роквелла
Медь	K или L	ASTM-B75 B68, B88 (K или L)*	Смягчающий отжиг Отпуск 0	60 макс. Твердость по шкале Роквелла 15Т
Углеродистая сталь	1010	SAE-J524b, J525b ASTM-A-179	Полностью отожженный	72 Rb
Алюминий	Сплав 6061	ASTM B-210	T6 Отпуск	Твердость по шкале Роквелла 56
Сплав Monel™	400	ASTM B-165	Полностью отожженный	Твердость по шкале Роквелла 75
Сплав C-276	C-276	ASTM-B-622, B-626	Полностью отожженный	Твердость по шкале Роквелла 90
Сплав 600	600	ASTM B-167	Полностью отожженный	Твердость по шкале Роквелла 90
Carpenter 20™	20CB-3	ASTM B-468	Полностью отожженный	Твердость по шкале Роквелла 90
Титан	Промышленный, чистый класс 2	ASTM B-338	Полностью отожженный	Твердость по шкале Роквелла 99 Твердость по Бринеллю 200 Типовой

* Примечание: Медные патрубки B88 следует заказывать без гравировки


Номинальные значения давления в трубах

Размер патрубка с норм. трубн. резьбой / BSPT	ЛАТУНЬ				Размер патрубка с норм. трубн. резьбой / BSPT	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ				
	С наружной резьбой		С внутренней резьбой			С наружной резьбой		С внутренней резьбой		
	Цилиндрическая ^a	форма ^b	Цилиндрическая ^a	форма ^b		Цилиндрическая ^a	форма ^b	Цилиндрическая ^a	форма ^b	
1/16	6000	5500	4500	3800	1/16	10 000	9500	7500	7000	
1/8	5600	5000	4000	2900	1/8	9100	9100	6400	5500	
1/4	4100	4100	4300	3000	1/4	7500	7500	6600	5600	
3/8	4000	4000	3500	2700	3/8	7200	7200	5300	5000	
1/2	3900	3100	3600	2500	1/2	6600	5800	5200	4500	
3/4	3800	3400	3000	2000	3/4	6400	6400	4300	3500	
1	2700	2700	3100	2300	1	4600	4600	4500	3900	
1-1/4	2000	2000	2300	1900	1-1/4	3500	3500	3500	3100	
1-1/2	1800	1800	2100	1700	1-1/2	2900	2900	3200	2500	
2	1600	1600	2000	1500	2	2600	2600	2700	2300	
Размер патрубка с норм. трубн. резьбой / BSPT	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ					УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ				
	С наружной резьбой		С внутренней резьбой			С наружной резьбой		С внутренней резьбой		
	С внутренней резьбой ^a	Форма ^b	Цилиндрическая ^a	Форма ^b	С внутренней резьбой	Форма ^b	Цилиндрическая ^a	Форма ^b		
1/16	10 500	10 100	8000	7500	1/16	10 500	10 100	8000	7500	
1/8	9700	9700	6800	5900	1/8	9700	9700	6800	5900	
1/4	8000	8000	7000	6000	1/4	8000	8000	7000	6000	
3/8	7600	7600	5600	5300	3/8	7600	7600	5600	5300	
1/2	7000	6200	5500	4800	1/2	7000	6200	5500	4800	
3/4	6800	6800	4600	3700	3/4	6800	6800	4600	3700	
1	4900	4900	4800	4200	1	4900	4900	4800	4200	
1-1/4	3700	3700	3700	3300	1-1/4	3700	3700	3700	3300	
1-1/2	3100	3100	3400	2600	1-1/2	3100	3100	3400	2600	
2	2800	2800	2800	2400	2	2800	2800	2800	2400	

Примечания:

- a. Фитинги выполнены из прутковой заготовки.
- b. Фитинги выполнены из поковок.
- с. Материал конструкции соответствует каталогу Parker 4230/4233, таблица 1.
- d. Номинальные давления для фитингов, устанавливаемых как со стороны патрубков, так и со стороны трубопроводов, рассчитаны на более низкие значения.

Нормальная трубная резьба (NPT)

1/16"
(1/16"-27")1/8"
(1/8"-27")


Цилиндрическая резьба





5/16"-24"





7/16"-20"

1/4"
(1/4"-18")



1/2"-20"

3/8"
(3/8"-18")



9/16"-18"

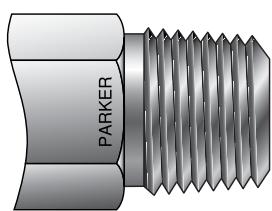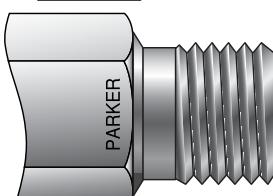1/2"
(1/2"-14")

3/4"-16"

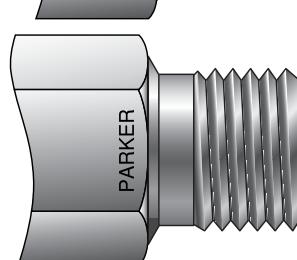3/4"
(3/4"-14")

7/8"-14"

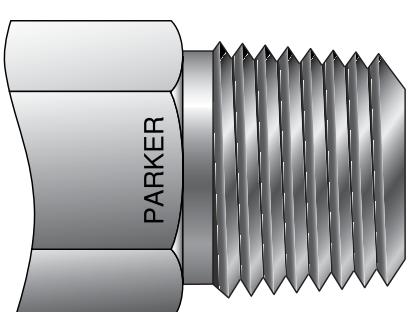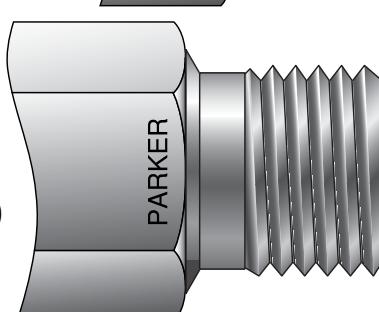1"
(1"-11 1/2")

1-1/16"-12"

Наружный диаметр патрубка

○ 1/16"

○ 1/8"

○ 3/16"

○ 1/4"

○ 5/16"

○ 3/8"

○ 1/2"


○ 5/8"

○ 3/4"

○ 7/8"


○ 1"

Стандарт США
Резьба трубы (норм. трубная
резьба)

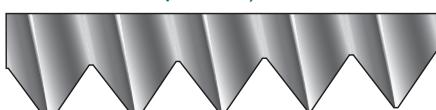


- Угол профиля резьбы 60°
- Шаг резьбы, измеряемый в дюймах
- Срез впадины и вершины профиля резьбы имеет плоскую форму
- Угол конусности составляет 1°47'

Стандарт США
Унифицированная резьба
(Цилиндрическая)




- Угол профиля резьбы 60°
- Шаг резьбы, измеряемый в дюймах
- Срез впадины и вершины профиля резьбы имеет плоскую форму
- Диаметр, измеряемый в дюймах




1"

Нормальная трубная резьба

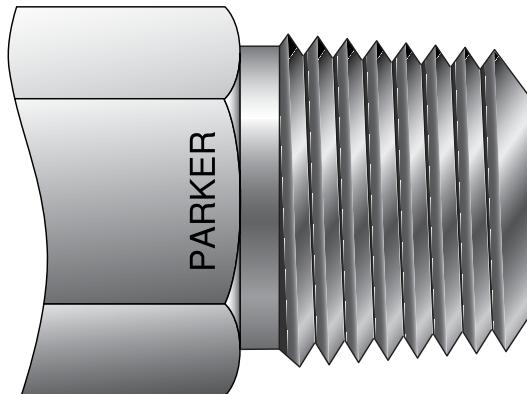


Наружный диаметр патрубка


1-1/4"
(1-1/4"- 11 1/2")




1-1/2"
(1-1/2"- 11 1/2")

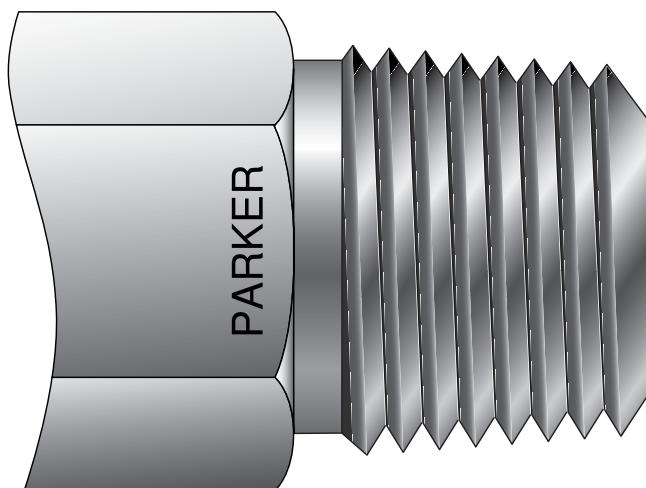

1-1/2"



2"
(2"- 11 1/2")

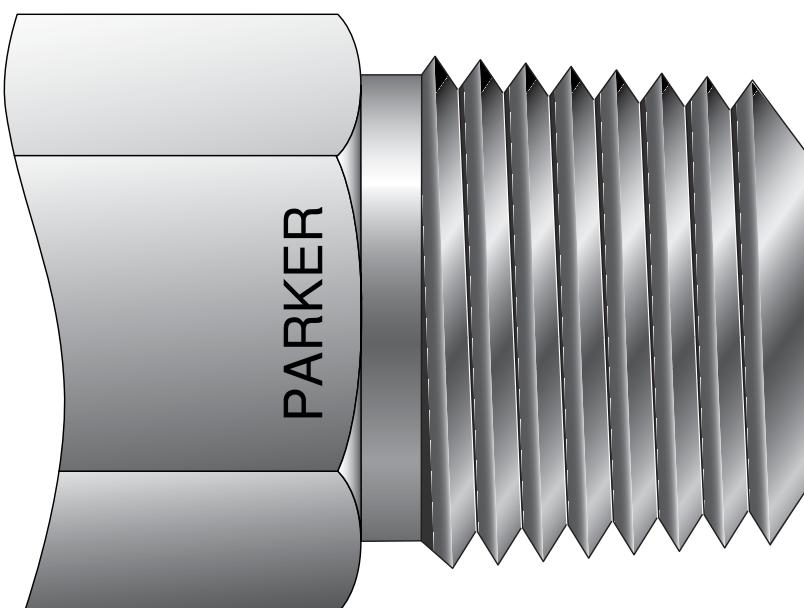

2"

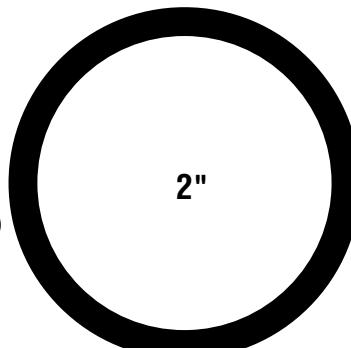


Таблица размеров резьб и концов труб (международная система)

**Британская трубная
коническая резьба (BSPT)**



1/8"
(1/8"-28")




1/4"
(1/4"-19")




3/8"
(3/8"-19")



1/2"
(1/2"-14")

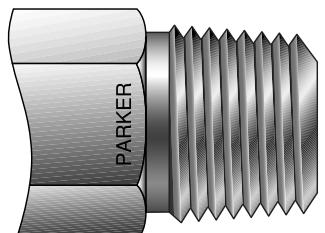


3/4"
(3/4"-14")

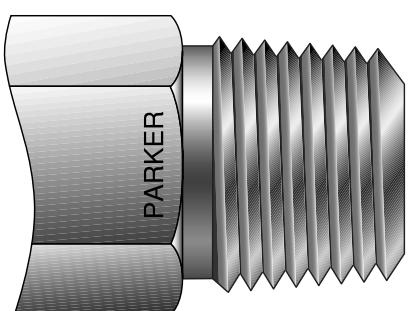

1"
(1"-11")


**Британская трубная
цилиндрическая резьба (BSPP)**



1/8"
(1/8"-28")



1/4"
(1/4"-19")



3/8"
(3/8"-19")



1/2"
(1/2"-14")




3/4"
(3/4"-14")



1"
(1"-11")

**Международная организация по стандартизации
(ISO 7/1)**

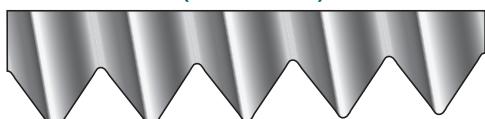

- Угол профиля резьбы 55°
- Шаг резьбы, измеряемый в дюймах
- Срез впадины и вершины профиля резьбы имеет круглую форму
- Угол конусности составляет 1°47'



- Угол профиля резьбы 55°
- Шаг резьбы, измеряемый в дюймах
- Срез впадины и вершины профиля резьбы имеет круглую форму
- Диаметр, измеряемый в дюймах

**Наружный
диаметр патрубка**

○	2 ММ
○○	3 ММ
○○○	4 ММ
○○○○	6 ММ
○○○○○	8 ММ
○○○○○○	10 ММ
○○○○○○○	12 ММ
○○○○○○○○	14 ММ
○○○○○○○○○	15 ММ
○○○○○○○○○○	16 ММ
○○○○○○○○○○○	18 ММ
○○○○○○○○○○○○	20 ММ
○○○○○○○○○○○○○	22 ММ
○○○○○○○○○○○○○○	25 ММ

Устройства, рассмотренные в настоящем документе, а также в других документах или описаниях, представленных корпорацией Parker Hannifin, ее дочерними компаниями и уполномоченными дистрибуторами, предлагаются для продажи по ценам, установленным корпорацией Parker Hannifin, ее дочерними компаниями и уполномоченными дистрибуторами. Данное предложение и его принятие заказчиком ("Покупателем") должны регламентироваться всеми представленными ниже положениями и условиями. Заказ Покупателя на какое-либо изделие, направляемый в корпорацию Parker Hannifin, ее дочернюю компанию или в адрес дистрибутора ("Продавца") в устной или письменной форме, будет являться подтверждением принятия данного предложения.

1. Положения и условия продажи: Все описания, коммерческие предложения, заявки, предложения, подтверждения, прием и сбыт продукции Продавца регламентируются и должны определяться исключительно положениями и условиями, изложенными в настоящем документе. Принятие Покупателем любого предложения для продажи лимитируется данными положениями и условиями. Любые положения и условия, предложенные Покупателем в процессе принятия предложения Продавца в дополнение к или противоречащие представленным здесь положениям и условиям, настоящим опровергиваются. Никакие дополнительные, отличающиеся или противоречащие положения и условия не должны быть приняты, как составные части соглашения между Покупателем и Продавцом, если только они не одобрены в письменной форме Продавцом. Принятие Продавцом любой заявки Покупателя на приобретение продукции будет напрямую зависеть от одобрения Покупателем всех положений и условий, изложенных в настоящем документе, включая любые положения в дополнение к или противоречащие тем положениям, которые содержатся в предложении Покупателя. Принятие продукции Продавца во всех случаях включает такое одобрение.

2. Порядок оплаты: Оплата должна быть произведена Покупателем без вычетов не позднее чем через 30 дней, считая от даты поставки продукции, приобретенной в рамках настоящего соглашения. На суммы, не выплаченные в установленные сроки, будут начисляться проценты с максимальной процентной ставкой, разрешенной законом, за каждый месяц или ту его часть, на которую Покупатель задерживает выплату. Любые претензии Покупателя по поводу допущенных упущений или некомплектности отгруженной продукции будут отклонены, если только Продавец не будет уведомлен об этом в течение 30 дней после получения груза Покупателем.

3. Поставка продукции: Если иное не предусмотрено в настоящем соглашении, поставка товара будет осуществляться на условиях «ФОБ предприятие Продавца». С другой стороны, независимо от способа поставки, коммерческий риск берет на себя Покупатель после того, как Продавец доставит товар перевозчику. Все указанные сроки доставки являются лишь приблизительными, и Продавец не будет нести ответственность за любые задержки в доставке.

4. Гарантийные обязательства: Продавец гарантирует, что изделия, проданные в рамках настоящего договора, не будут иметь дефектов в отношении материалов и качества исполнения. **ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАСПРОСТРANЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И ЦЕЛИКОМ НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ПРОДАВЕЦ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ. ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМIMО ПРОЧЕГО, КОММЕРЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО И ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНОЙ ЦЕЛИ.** - ПРЯМЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ЗАКОНА, ТОРГОВЫМ ОБЫЧАЕМ ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, НАСТОЯЩИМ ОТКЛОНЯЮТСЯ.

НЕСМОТРЯ НА ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НИКАКИЕ ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРANЯЮТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ ИЛИ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТРУКТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИЯМИ ПОКУПАТЕЛЯ.

5. Ограничения на способы устранения дефектов: ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ ИЛИ ПО ПОВОДУ ПРОДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ПРОДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ ПРОДАВЦА. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСCЕННЫЕ ИЛИ ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ ХАРАКТЕРА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМIMО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ В СВЯЗИ ИЛИ ПО ПОВОДУ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ, ПРОДАННЫХ В СИЛУ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВОЗНИКАЮТ ЛИ ЭТИ УБЫТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА, ПРЯМОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ЖЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ, НЕПОДАЧУ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

6. Порядок внесения изменений, пересмотра календарного плана и аннулирования заказа: Покупатель может потребовать модифицировать конструкцию или технические характеристики изделий, продаваемых в силу настоящего соглашения, количеством поставляемой продукции и датами поставок или может потребовать аннулировать сделанный заказ полностью или частично, однако подобная модификация или аннулирование по требованию не будут являться частью соглашения между Покупателем и Продавцом, если только они не будут одобрены Продавцом в виде письменно оформленной поправки к настоящему соглашению. Принятие всех требуемых модификаций или аннулирований осуществляется Продавцом по собственному усмотрению и выполняется на тех условиях, которые может потребовать Продавец.

7. Специализированная оснастка: Отдельная плата может быть назначена за специализированную инструментальную оснастку, включающую в том числе плашки, зажимные приспособления, пресс-формы и шаблоны, приобретаемые с целью изготовления изделий, продаваемых в силу настоящего контракта. Эта специализированная оснастка должна быть передана и оставлена в собственности Продавца, несмотря на оплату всех издержек Покупателем. Ни при каких условиях Покупатель не будет получать имущественного права на инструмент, принадлежащий Продавцу и используемый для производства изделий, покупаемых в силу настоящего соглашения, даже в том случае, если такой инструмент был намеренно переделан или приспособлен для изготовления независимо от оплаты соответствующих издержек Покупателем. Если нет иного соглашения, Продавец имеет право переделать, списать или распорядиться иным способом со специализированной оснасткой или другой собственностью по своему личному усмотрению и в любое время.

8. Право в отношении собственности Покупателя: Любые промышленные образцы, инструменты, образцы, материалы, чертежи, конфиденциальная информация или оборудование, предоставленные Покупателем, равно как и другие изделия, которые становятся собственностью Покупателя, могут быть признаны Продавцом морально устаревшими и непригодными к эксплуатации и могут быть им уничтожены, если в течение 2 (двух) лет подряд Покупатель не размещает заказ на продукцию, которая изготавливается с помощью перечисленных собственных средств обеспечения. Продавец не несет ответственность за утрату или ущерб, нанесенный этой собственности, пока она находится в его распоряжении или под его контролем.

9. Налоги: Если иные условия ясно не оговорены в настоящем документе, все цены и расходы представляют собой исключительно акцизные сборы, налоги с продажи, налоги на пользование, поимущественные налоги, налоги на профессию или другие подобные налоги, которые могут быть введены налоговыми органами на производство, продажу или поставку продукции, приобретаемой в силу настоящего соглашения. Если подобные налоги должны быть выплачены Продавцом или если Продавец несет ответственность за сбор этих налогов, то соответствующая сумма налога должна взиматься в дополнение к суммам за проданную продукцию. Покупатель согласен выплатить все указанные налоги или возместить расходы Продавцу после получения от него счета-фактуры. Если Покупатель требует освобождения от налогов с продажи, налогов на пользование или от других налогов, введенных каким-либо налоговым органом, то он должен обезопасить Продавца от выплаты любого подобного налога вместе со всеми процентами или штрафами, которые могут быть определены в том случае, если признано, что данная продукция подлежит налогообложению.

10. Гарантия возмещения ущерба за нарушение прав на интеллектуальную собственность: Продавец не несет ответственности за нарушение патентных прав, товарных знаков, авторских прав, фирменного стиля, коммерческой тайны и прочих аналогичных прав, за исключением тех, которые предусмотрены в настоящем разделе. Продавец будет защищать Покупателя и гарантировать возмещение ущерба в случае необоснованных заявлений о нарушении патентных прав США, товарных знаков США, авторских прав, фирменного стиля и коммерческой тайны (далее 'права на интеллектуальную собственность'). Продавец будет вести защиту в суде за свой счет и будет оплачивать все расходы, связанные с урегулированием претензий или возмещением убытков, присужденных по иску, предъявленному Покупателю на основе заявления о том, что продажа или иного изделия в соответствии с настоящим соглашением нарушает права на интеллектуальную собственность третьей стороны. Для того, чтобы Продавец взял на себя обязательство защищать Покупателя и гарантировать ему возмещение убытков, необходимо, чтобы Покупатель известил Продавца в течение 10 (десяти) дней после того, как ему стало известно о подобных заявлениях о нарушении. Если поступило заявление о том, что продажа какого-либо изделия в рамках настоящего договора нарушает права на интеллектуальную собственность третьей стороны, Продавец может за собственный счет и по своему усмотрению предоставить Покупателю право продолжать использовать вышеупомянутое изделие, заменить или модифицировать это изделие с тем, чтобы оно не нарушило чьих-либо прав, или же предложить принять возврат этого изделия и вернуть его покупную цену за вычетом соответствующей скидки на амортизацию. Несмотря на вышесказанное, Продавец не несет ответственность за заявления о нарушении, основанные на информации, предоставленной Покупателем, или нацеленные на изделия, поставляемые в рамках настоящего соглашения, конструктивное решение для которых было предложено целиком или частично Покупателем. Кроме того, оно не несет ответственности за нарушения, обусловленные модификацией, объединением или применением в комплексных системах какого-либо изделия, проданного в силу настоящего соглашения. Условия, упомянутые выше в настоящем разделе 10, предопределяют единоличную и исключительную ответственность Продавца, а также исключительный и единственный способ для Покупателя урегулировать ситуацию с нарушением прав об интеллектуальной собственности.

Если какая-либо претензия основана на сведениях, представленных Покупателем, или если конструкция изделия, поставляемого в рамках настоящего соглашения, была задана полностью или частично Покупателем, Покупатель должен защищать Продавца и гарантировать возмещение ущерба в отношении всех расходов, издержек или судебных решений, принятых в результате каких-либо претензий о том, что сделка с данным изделием нарушает те или иные патентные права, товарные знаки, авторские права, фирменный стиль, коммерческую тайну или другие аналогичные права.

11. Форс-мажорные обстоятельства: Продавец не принимает на себя риск и не будет нести ответственность за задержку или невыполнение каких-либо взятых обязательств в силу обстоятельств, не зависящих от Продавца (далее "форс-мажорные обстоятельства"). К форс-мажорным обстоятельствам следуют отнести, помимо аварии, стихийные бедствия, забастовки или трудовые конфликты, акты, законы, нормы или положения, принимаемые правительством или правительственными органами, пожары, наводнения, задержки или срывы в доставке со стороны транспортных средств или поставщиков, недхватку материалов и любые другие причины, не зависящие от Продавца.

12. Полнота соглашения/регулирующее законодательство: Положения и условия, изложенные в настоящем документе, а также любые дополнения, исправления и любые отличающиеся положения или условия, одобренные Продавцом в письменной форме, должны составить полное соглашение, касающееся проданной продукции, при этом отсутствуют какие-либо устные или другие представления или соглашения, которые имели бы к этому отношение. Данное соглашение регламентируется действующим законодательством штата Огайо. Никакие иски не могут быть предъявлены ни одной из сторон по поводу продажи данной продукции, которая была приобретена в силу настоящего соглашения, если с момента возникновения предмета исковых претензий прошло более 2 (двух) лет.

11/98-P





Корпорация Parker Hannifin
6035 Parkland Blvd.
Cleveland, Ohio 44124-4141
Телефон: (216) 896-3000
Факс: (216) 896-4000
www.parker.com

О корпорации Parker Hannifin

Корпорация Parker Hannifin является мировым лидером среди компаний, разрабатывающих системы управления движением. Корпорация специализируется на предоставлении услуг крупным заказчикам. Корпорация входит в список 500 крупнейших промышленных компаний США ("Fortune 500"), котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже (PH), наши устройства и системы охватывают свыше 1400 технологических линий, которые обеспечивают управление движением приблизительно на 1000 рынках промышленных предприятий и аэрокосмической техники. Корпорация Parker является единственным производителем, предоставляющим своим заказчикам возможность выбора различных технических решений по части гидравлических, пневматических и электромеханических систем управления движением. Наша корпорация располагает крупнейшей дистрибуторской сетью в данной области, включая более 7500 дистрибуторов, обслуживающих почти 400 000 клиентов в разных регионах мира.

Корпорация Parker Hannifin

Устав корпорации Parker

Мы стремимся стать мировым лидером в области производства устройств и систем, используемых изготовителями и потребителями изделий длительного пользования. В частности, мы заняты разработкой, производством и сбытом оборудования управления движением, потоками и давлением. Мы будем добиваться эффективного экономического роста на основе предоставления услуг крупным заказчикам.

Информация о продукции

Клиенты в Северной Америке могут быстро получить информацию о выпускаемой продукции и нахождении ближайшего дистрибутора или ремонтных служб, позвонив в Центр информации о продукции корпорации Parker по телефону (звонок бесплатный): 1-800-C-PARKER (1-800-272-7537). В Европе следует звонить по телефону 00800-C-PARKER-H (00800-2727-5374).

Группа по аэрокосмическим исследованиям

является лидером в области разработки, конструирования, изготовления и эксплуатации систем и устройств управления для аэрокосмической отрасли и связанных с ней рынков высокотехнологичной продукции и наряду с этим развивается по пути расширения услуг, предоставляемых крупным заказчикам.



Группа климатических и производственных средств управления занимается разработкой, изготовлением и поставками деталей и систем управления и подачи рабочих сред применительно к отраслям холодильной техники, кондиционирования воздуха и промышленным отраслям для клиентов в разных регионах мира.

Группа гидравлических соединителей занимается разработкой, изготовлением и поставками жестких и гибких соединителей, а также вспомогательных устройств, используемых в пневмо- и гидросистемах.



Группа устройств уплотнения занимается разработкой, производством и поставками промышленных и коммерческих уплотнительных устройств и вспомогательных систем, обеспечивая наивысшее качество и полностью удовлетворяя потребности клиентов.

Группа гидравлики занимается разработкой, производством и поставками полного спектра гидравлических устройств и систем для изготовителей и пользователей промышленного оборудования и транспортных средств.



Группа систем фильтрации занимается разработкой, производством и сбытом высококачественных устройств фильтрации и очистки, предлагая клиентам лучшие потребительские свойства, высокое качество, техническую поддержку и возможности приобретения продукции по всему миру.

Группа автоматизации является мировым лидером в области поставок пневматических и электромеханических устройств и систем для заказчиков, занимающихся проблемами автоматизации в разных регионах мира.



Группа приборного обеспечения является мировым лидером области разработки, производства и поставок высококачественных устройств контроля критических режимов потока для систем с технологической контрольно-измерительной аппаратурой, систем сверхвысокой очистки, а также в медицинских и аналитических приложениях.



Корпорация Parker Hannifin

Отдел контрольно-измерительной аппаратуры
1005 A Cleaner Way
Huntsville, AL 35805
США
Телефон: (256) 881-2040
Факс: (256) 881-5072
www.parker.com/ipdus

Parker Hannifin plc

Отдел контрольно-измерительной аппаратуры
Riverside Road
Pottington Business Park
Barnstaple, Devon EX31 1NP
Англия
Телефон: +44 (0)1271 313131
Факс: +44 (0)1271 373636
Эл. почта: ipd@parker.com
www.parker.com/ipd